



quicklight

QUICKSPOT 9W



DATENBLATT

Die quickspot Serie ist extrem montagefreundlich und bietet eine grosse Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Licht- und Gehäusefarben.

- Hohe Farbwiedergabe CRI >90
- Farbtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K
- Nutzlebensdauer L80B10 (Single Color)
- Vier verschiedene Gehäusefarben
- Schnelle Montage mittels vorbereiteter 3-fach WAGO Anschlussklemme

quicklight


QUICKSPOT 9W

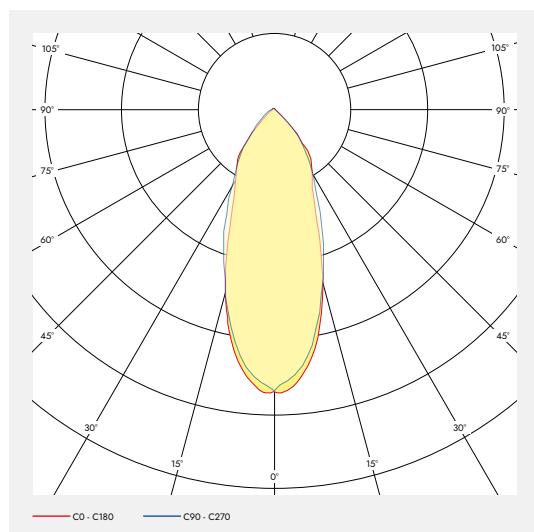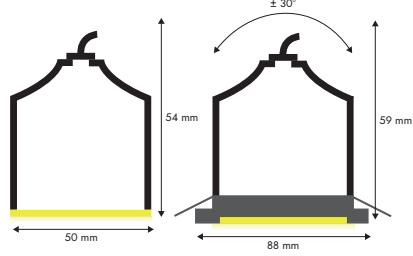

| ART.-NR. | BEZEICHNUNG | EIGENSCHAFTEN | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 1004957 | Ohne Rahmen | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 2700 K CRI>90 | 700 LM | D A↑G L,C | SDCM3 |
| 1004958 | Ohne Rahmen | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 3000 K CRI>90 | 750 LM | D A↑G L,C | SDCM3 |
| 1005746 | quickspot chrom | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 2700 K CRI>90 | 700 LM | D A↑G L,C SDCM3 |
| 1005747 | quickspot nickel | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 2700 K CRI>90 | 700 LM | D A↑G L,C SDCM3 |
| 1005748 | quickspot schwarz | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 2700 K CRI>90 | 700 LM | D A↑G L,C SDCM3 |
| 1005749 | quickspot weiss | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 2700 K CRI>90 | 700 LM | D A↑G L,C SDCM3 |
| 1005742 | quickspot weiss | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 3000 K CRI>90 | 750 LM | D A↑G L,C SDCM3 |
| 1005744 | quickspot chrom | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 3000 K CRI>90 | 750 LM | D A↑G L,C SDCM3 |
| 1005745 | quickspot schwarz | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 3000 K CRI>90 | 750 LM | D A↑G L,C SDCM3 |
| 1005743 | quickspot nickel | 68 mm | 230 VAC INPUT | 9 W | 38° | 3000 K CRI>90 | 750 LM | D A↑G L,C SDCM3 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lagertemperatur | -40 ... +85 °C |
| Max. Oberflächentemperatur | 65 °C |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur ta | -20 ... +50 °C |
| Leistung | 9 W |
| Eingangsspannung | 230 V~ 50Hz AC |
| Lebensdauer L80B10 (h) @ ta = 25°C | 50000 h |




quicklight


ANSCHLUSS ELEKTRISCH



DIMENSIONEN

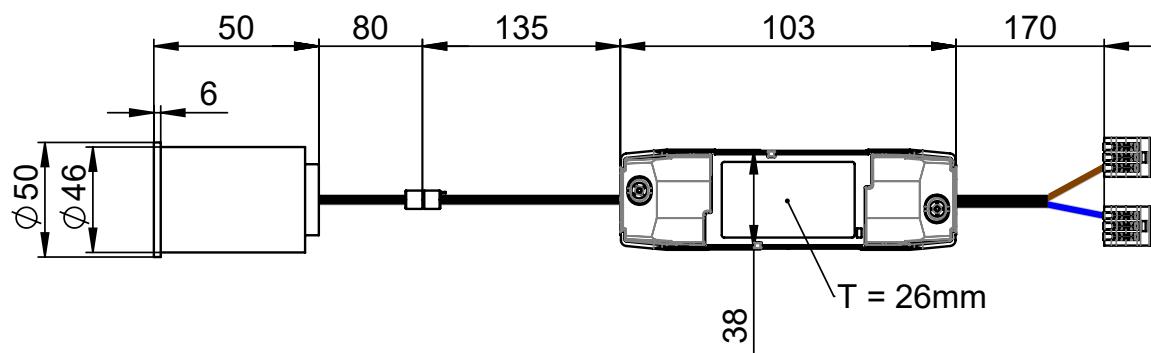

MONTAGEANLEITUNG

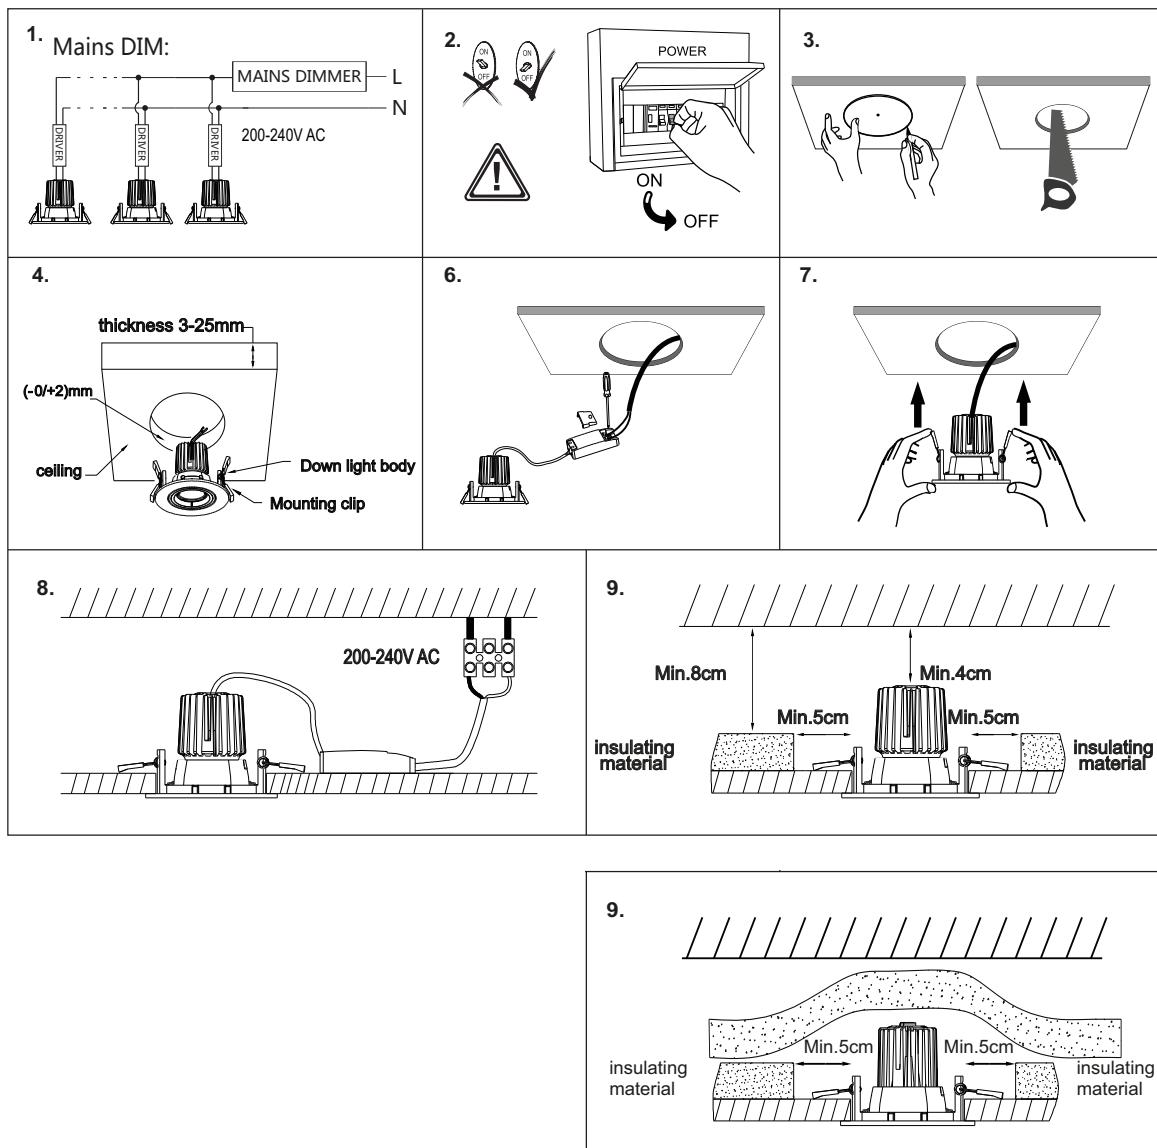

quicklight

WARNHINWEISE

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsgemäss». Nichtbeachten der Montageanleitung kann zur Zerstörung der Leuchte führen. Bei Defekt zurück an Hersteller. Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten. Darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden. Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen. Hot Plug-in ist nicht möglich und kann zu Schäden an der Leuchte führen! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden. Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags. Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.



Leuchte spannungslos schalten



Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.

IP20

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern über 12.5 mm Ø.



Leuchten der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung

Leuchte darf nicht an Erdung angeschlossen werden

Zuleitung muss doppelt isoliert erfolgen und Zugentlastung muss korrekt montiert werden.