



quicklight

QUICKSPOT 11W



SCHEDA TECNICA

La serie quickspot è estremamente facile da installare e offre un'ampia varietà di opzioni di combinazione con diversi colori di luci e alloggiamenti.

- Alta resa dei colori CRI >90
- Temperatura cromatica: 2700K / 3000K / 4000K
- Durata di utilizzo L80B10
- Quattro diversi colori di alloggiamento
- Montaggio rapido grazie alla morsettiera WAGO a 3 pieghe preparata

quicklight


QUICKSPOT 11W

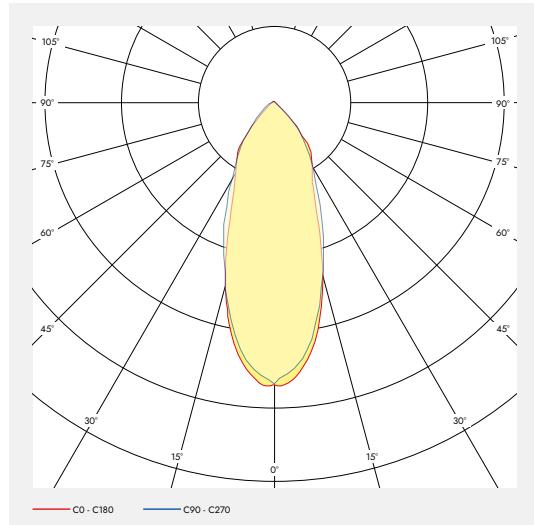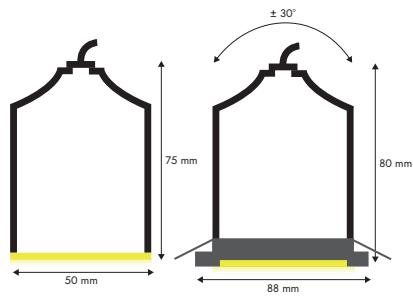

COD. ART.	DENOMINAZIONE	CARATTERISTICHE							
1004961	quickspot senza telaio	230 VAC INPUT	11 W		2700 K CRI>90	1085 LM	 	 SDCM3	
1004960	quickspot senza telaio	230 VAC INPUT	11 W		3000 K CRI>90	1125 LM	 	 SDCM3	
1004962	quickspot senza telaio	230 VAC INPUT	11 W		4000 K CRI>90	1170 LM	 	 SDCM3	
1005563	quickspot nero	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		2700 K CRI>90	1085 LM	 	 SDCM3
1005562	quickspot nickel	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		2700 K CRI>90	1085 LM	 	 SDCM3
1005564	quickspot bianco	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		2700 K CRI>90	1085 LM	 	 SDCM3
1005561	quickspot cromo	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		2700 K CRI>90	1085 LM	 	 SDCM3
1005557	quickspot bianco	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		3000 K CRI>90	1125 LM	 	 SDCM3
1005558	quickspot nickel	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		3000 K CRI>90	1125 LM	 	 SDCM3
1005559	quickspot cromo	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		3000 K CRI>90	1125 LM	 	 SDCM3
1005560	quickspot nero	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		3000 K CRI>90	1125 LM	 	 SDCM3
1005566	quickspot nickel	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		4000 K CRI>90	1170 LM	 	 SDCM3
1005568	quickspot bianco	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		4000 K CRI>90	1170 LM	 	 SDCM3
1005567	quickspot nero	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		4000 K CRI>90	1170 LM	 	 SDCM3
1005565	quickspot cromo	 68 mm	230 VAC INPUT	11 W		4000 K CRI>90	1170 LM	 	 SDCM3

DATI TECNICI


Temperatura di conservazione	-40 ... +85 °C
Max. temperatura superficiale	65 °C
Grado di resistenza agli urti	IK06
Tipo di protezione (IP)	IP20
Temperatura ambiente ta	-20 ... +50 °C
Potenza	11 W
Tensione d'ingresso	230 V~ 50Hz AC
Ciclo di vita / durata L80B10 (h) @ ta = 25°C	50000 h



COLLEGAMENTO ELETTRICO



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

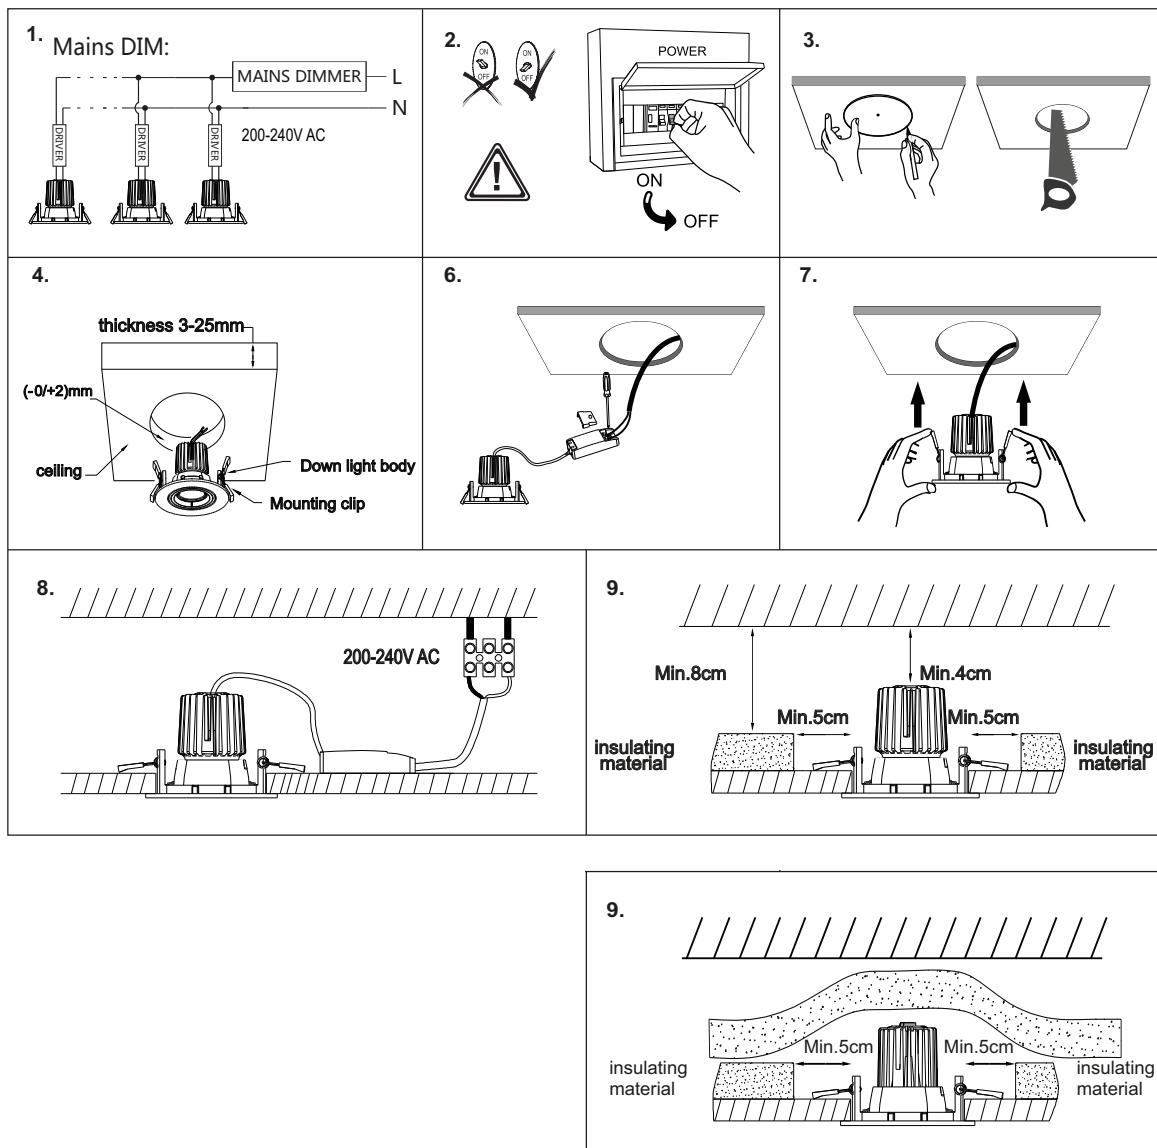

AVVERTENZE

Il montaggio e l'avviamento possono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico autorizzato (installatore). L'apparecchio serve esclusivamente a illuminare e deve essere installato in conformità alle disposizioni di installazione. Un uso di altro genere o un diverso inserimento sono considerati «non conformi». Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio può danneggiare l'apparecchio. In caso di difetti, rivolgersi al produttore. Conservare le istruzioni di montaggio. Con riserva di modifiche tecniche. Non installare su fondo umido o conduttivo. Il montaggio e l'avviamento dell'apparecchio, nonché qualsiasi modifica a esso, possono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati (elettricisti qualificati). Rispettare le disposizioni nazionali sull'installazione. Collegare l'apparecchio dalla rete prima di qualsiasi lavoro. Non è consentito l'hot plug-in, che può danneggiare l'apparecchio! Il produttore non è responsabile per danni derivanti da montaggio errato, uso improprio o modifiche non autorizzate all'apparecchio. La sorgente luminosa di questo apparecchio può essere sostituita soltanto dal produttore o da un tecnico dell'assistenza da lui autorizzato oppure da una persona con qualifica simile. Attenzione: pericolo di scosse elettriche! Con riserva di modifiche tecniche! In caso di domande rivolgersi al produttore.



Scollegare l'apparecchio dalla tensione elettrica.



Attenzione: pericolo di scosse elettriche!

IP20

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm.



Apparecchi in classe di protezione II con doppio isolamento

La luce non deve essere collegata a terra

Il cavo di alimentazione deve essere a doppio isolamento e lo scarico della trazione deve essere installato correttamente.