

**LED**

 Multi LED Konverter  
0-20W / 250-700 mA / 24V


# MINI JOLLY DALI 20

Art.-Nr. 122403



- konstant **STROM**
- konstant **SPANNUNG**
- DIP-SWITCH
- ACTIVE **PFC**
- 1+2kV DIFF. 2kV COMM.
- IP 20**
- SAFETY PROTECTIONS**
- Ø55
- SEC. SWITCH
- NTC INPUT

**Eingangsspannung**

AC 110 ~ 127V

AC 220 ~ 240V

 DC 176 ~ 264V <sup>3</sup>
**Frequenz**

50...60 Hz

**Leistung**

0 ~ 20W

**Max. Leitungslänge:**

 <500mA 50m (1 mm<sup>2</sup>)

 <700mA 50m (2,5mm<sup>2</sup>)

**Abdeckung mit**

Zugentlastung

**Anschlussbereich**

 1,5mm<sup>2</sup>
**Überhitzungsschutz**
**Kurzschlusschutz**
**Netzüberspannungsschutz**
**Überlastungsschutz**
**Schutzklasse II**

EN50172 (VDE 0108)

EN55015

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN61347-1

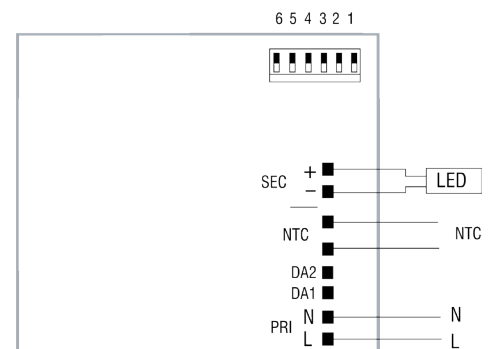
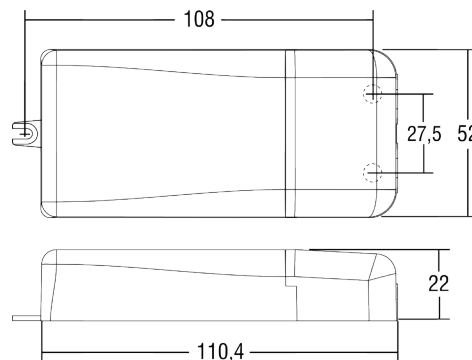
EN61347-2-13

EN61547

EN62384

VDE 0710-T14


**20W MULTI LED KONVERTER MIT INTERNER DIMMFUNKTION**

 Multifunktionell: **KONSTANTSTROM** (mA) oder **KONSTANTSPANNUNG** (V)  
Geeignet für **LED MODULE** und **LED STRIPES**  
**DIMMBAR** per **DALI**

**SELV**

Artikel	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	Gewicht	VE
DC MINIJOLLY DALI	122403	KONSTANTSTROM			-25...+50	0,95	108g	50
		10W <small>(10W)<sup>2</sup></small>	2...43V	250mA				
		15W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	2...40V	350mA				
		17W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	2...36V	400mA				
		19W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	2...36V	450mA				
		20W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	2...36V	500mA				
		20W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	2...29V	550mA				
		20W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	2...24V	600mA				
		20W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	2...22V	700mA				
		KONSTANTSPANNUNG						
16W <small>(15W)<sup>2</sup></small>	24V	max. 700mA						

<sup>2</sup> Maximale Leistung im Betrieb mit 110V. <sup>3</sup> Im DC Betrieb keine Tastersteuerung (PUSH-Funktion).