




## DATENBLATT

# Baldachine ohne Seilaufhängung

Verschiedene Varianten von Deckenbaldachins mit integrierten Konvertern erhältlich.

- Baldachin nur mit Elektroleitungszuführung (Parallel-Aufhängung wird direkt an die Decke montiert)
- Standardaufhängungshöhe: 3m, bis 5m auf Anfrage erhältlich
- Farbe: RAL 9016 weiss matt, weitere RAL Farben auf Anfrage
- Steuerung: Standard DALI, 230V TRIAC-Varianten, Touch-DIM oder Casambi auf Anfrage

# 6.691 Baldachine ohne Seilaufhängung

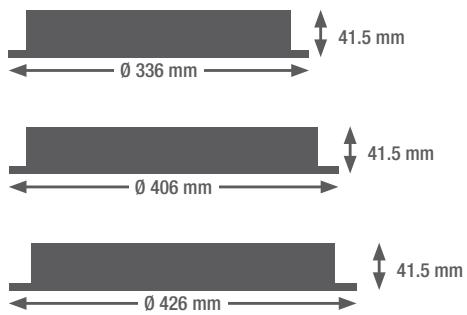

## 6.691 Baldachine ohne Seilaufhängung

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN		
1006299	Baldachin 2x60W ohne Seilzuführung	230 VAC INPUT	120 W	DALI CONTROL
1006845	Baldachin 1x60W ohne Seilzuführung	230 VAC INPUT	60 W	DALI CONTROL
1006840	Baldachin 1x100W ohne Seilzuführung	230 VAC INPUT	100 W	DALI CONTROL
1006303	Baldachin 2x100W ohne Seilzuführung	230 VAC INPUT	200 W	DALI CONTROL
1006836	Baldachin 1x150W ohne Seilzuführung	230 VAC INPUT	150 W	DALI CONTROL
1006304	Baldachin 2x150W ohne Seilzuführung	230 VAC INPUT	300 W	DALI CONTROL

## Technische Daten


Eingangsspannung 230 V~ 50Hz AC/  
DC

## Anschluss elektrisch




In



Out



## Dimensionen

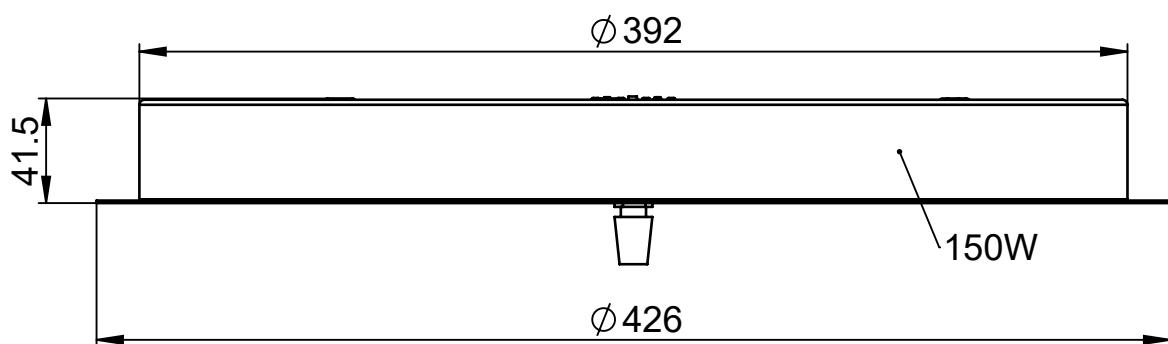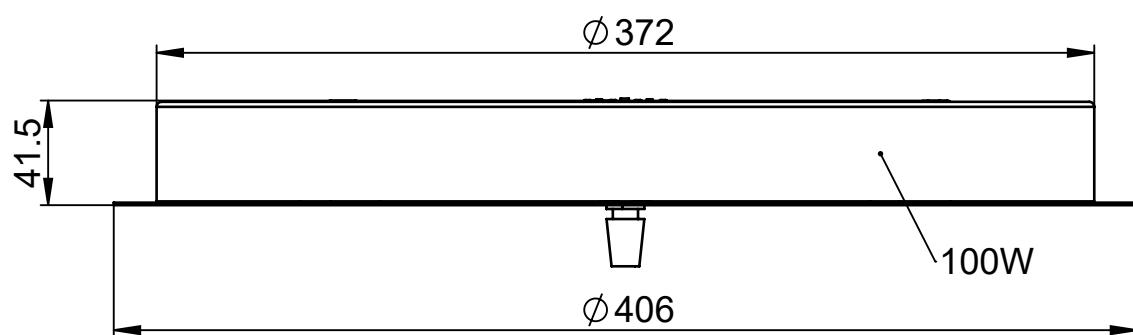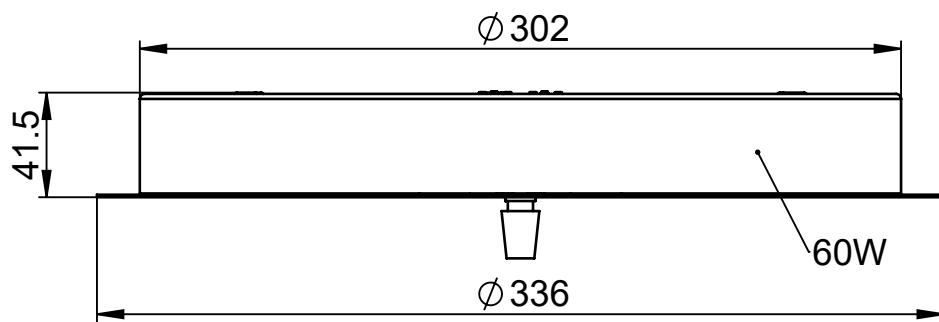


## 6.691 Baldachine ohne Seilaufhängung

### Montageanleitung


Step 1



Step 2

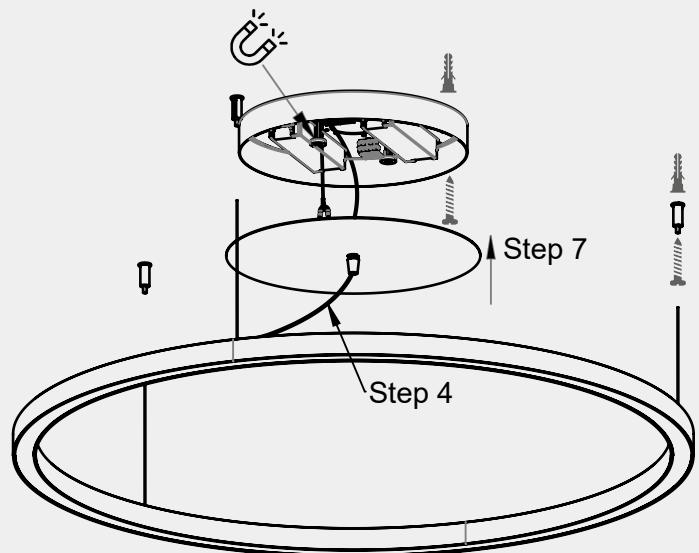

Step 7

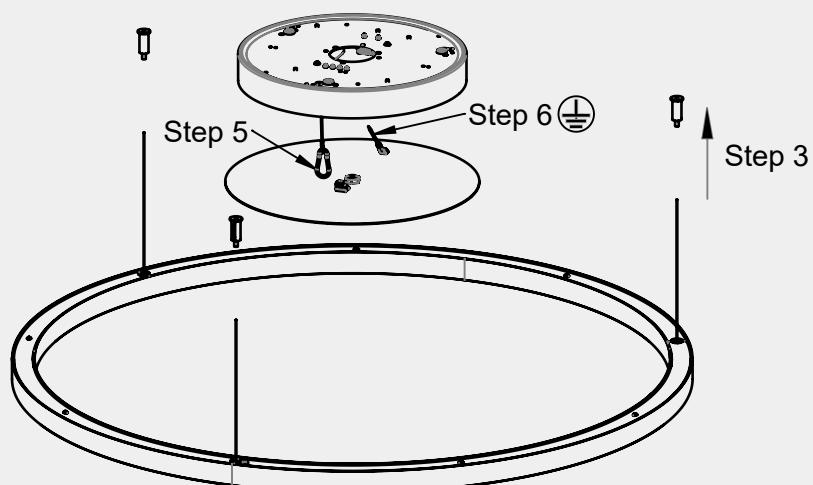

Step 3

Step 6



()



()



()



()

## 6.691 Baldachine ohne Seilaufhängung

### Warnhinweise

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsgemäss». Nichtbeachten der Montageanleitung kann zur Zerstörung der Leuchte führen. Bei Defekt zurück an Hersteller. Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten. Darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden. Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen. Hot Plug-in ist nicht möglich und kann zu Schäden an der Leuchte führen! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden. Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags. Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.



Leuchte spannungslos schalten.



Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.



#### ENTSORGUNG

Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend den EU-Richtlinien ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Werkstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Werkstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.