




DALI RGB

Datenblatt Control Gear

DALI LED Dimmer (CC)
zur Steuerung von RGB LED-Leuchten
über 1 DALI-Adresse (DT8)

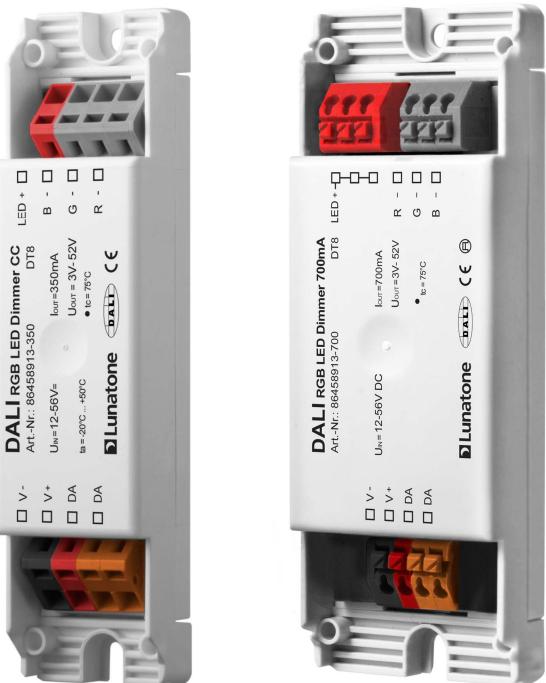

- Art. Nr. 86458913-100 (3x100mA)
- Art. Nr. 86458913-250 (3x250mA)
- Art. Nr. 86458913-350 (3x350mA)
- Art. Nr. 86458913-500 (3x500mA)
- Art. Nr. 86458913-700 (3x700mA)
- Art. Nr. 86458913-1000 (3x1000mA)


DALI RGB Control Gear

Überblick

- LED-Dimmer CC mit Farbsteuerung
- Zum direkten Ansteuern von RGB LED-Modulen mit Stromeingang
- **Das Gerät verfügt über eine DALI-Adresse (DT8). Für Ansteuerung über 3 Adressen ist das selbe Gerät mit entsprechender Software erhältlich: 3Ch LED Dimmer CC (Art.Nr. 89453846-xxx)**
- Farbsteuerung entsprechend DALI Spezifikation für Device Type 8, Colour Type RGBWAF
- Getrennte Steuermöglichkeit von Helligkeit und Farbe (Betriebsart: Normalized, Unlinked)
- Zwei Gehäuse, Varianten für 4x100mA bis 4x350mA in kleinem Gehäuse, darüber bis 4x1000mA im großen Gehäuse erhältlich.
- Auf Wunsch sind sowohl andere als auch farbspezifische Ströme im Bereich 100mA bis 1000mA pro Kanal möglich.
- **Variante mit gemeinsamem Minuspol => Artikelnummer 86458913-xxx-GM**
- Versorgungsspannung 12V bis 56V DC
- Konfiguration über DALI-Cockpit und DALI USB Interface
- Integrierter Kurzschlusschutz

Spezifikation, Kenndaten

Typ	DALI RGBW						
Artikelnummer	86458913-100	86458913-250	86458913-350	86458913-500	86458913-700	86458913-1000	
Versorgung	12VDC-56VDC			12VDC-56VDC			
Maximaler Ausgangsstrom	3x100mA	3x250mA	3x350mA	3x500mA	3x700mA	3x1000mA	
Ausgangsspannungsbereich	3V-52V (bei 56V Versorgung)						
Steuereingang	DALI						
DALI-Adressen	1						
Temperatur	-20°C-60°C						
Schutzart	IP20						
Zustand nach Netzrückkehr	von DALI-Einstellung abhängig						
Max. Leitungsquerschnitt	bis 2,5mm ²						
Abmessungen (LxBxH)	120mmx30mmx20mm			120mmx41mmx20mm			

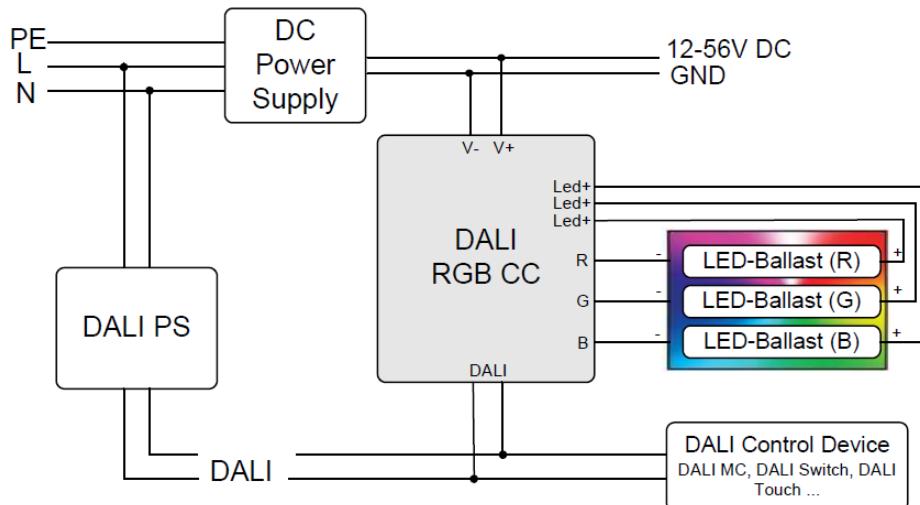


typische Struktur




Hinweis:

Für beste Effizienz sollte die Eingangsspannung im Bereich von 3V-10V über der LED-Spannung liegen:


4-6 LEDs: 24V
6-9 LEDs: 36V
10-12 LEDs: 48V

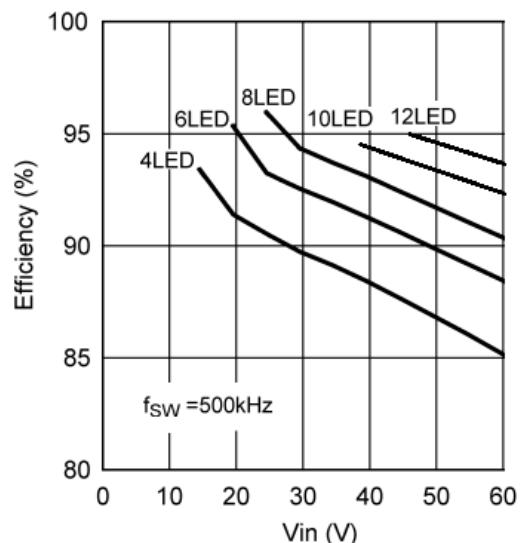

Variante für 3x100mA bis 3x350mA Ausgangsstrom:

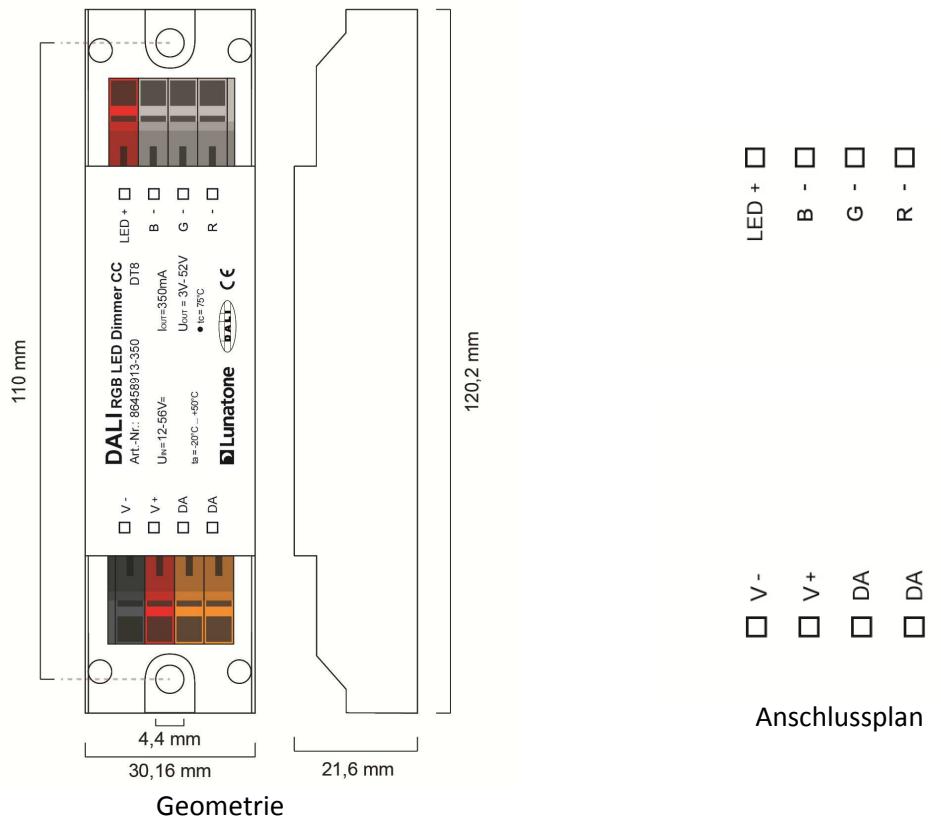

Variante für 3x350mA bis 3x1000mA Ausgangsstrom:

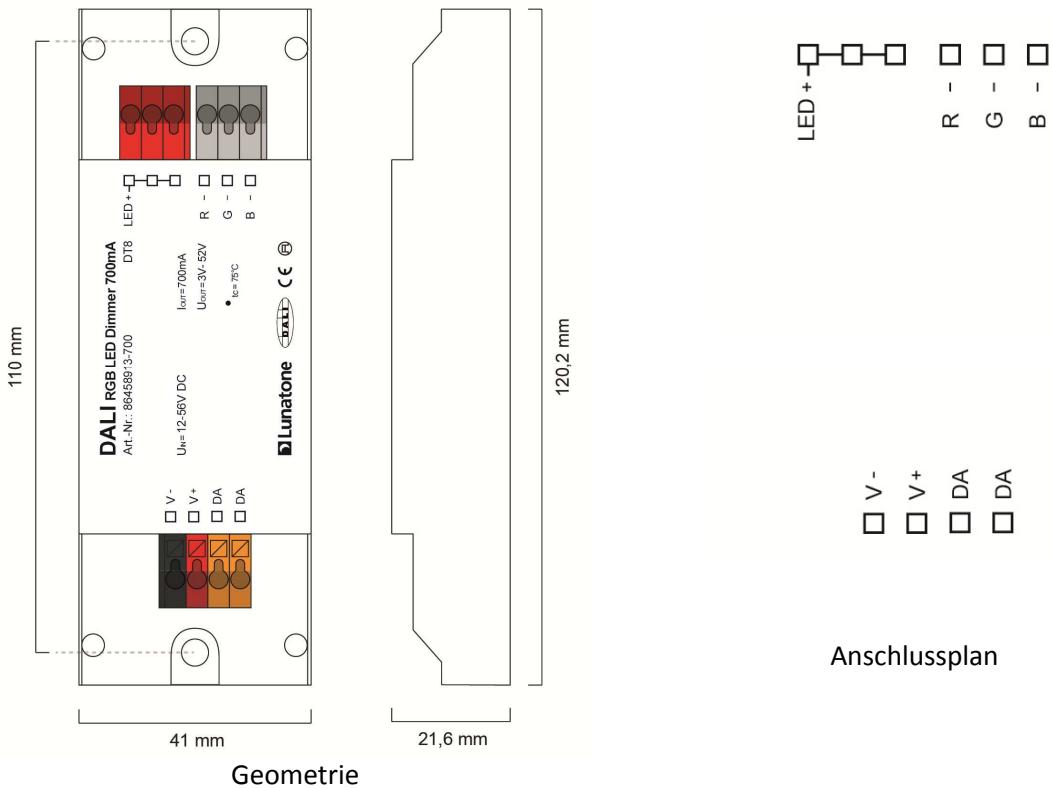

Bestellinformation

Artikelnummer: 86458913-xxx

xxx = Konstantstrom, 100mA ... 1000mA

DT8 LED-Konstantstrom-Dimmer zur
Steuerung von RGB-Modulen über 1 DALI
Adresse.

Variante mit gemeinsamem Minuspol:

Artikelnummer: 86458913-xxx-GM

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurations-
software für DALI-Systeme

<http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/>

DALI-Produkte von Lunatone

<http://www.lunatone.at/de/>

Lunatone Datenblätter und Manuals

<http://lunatone.at/de/downloads/>

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com



Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen
Auslieferzustand.

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten
muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.