


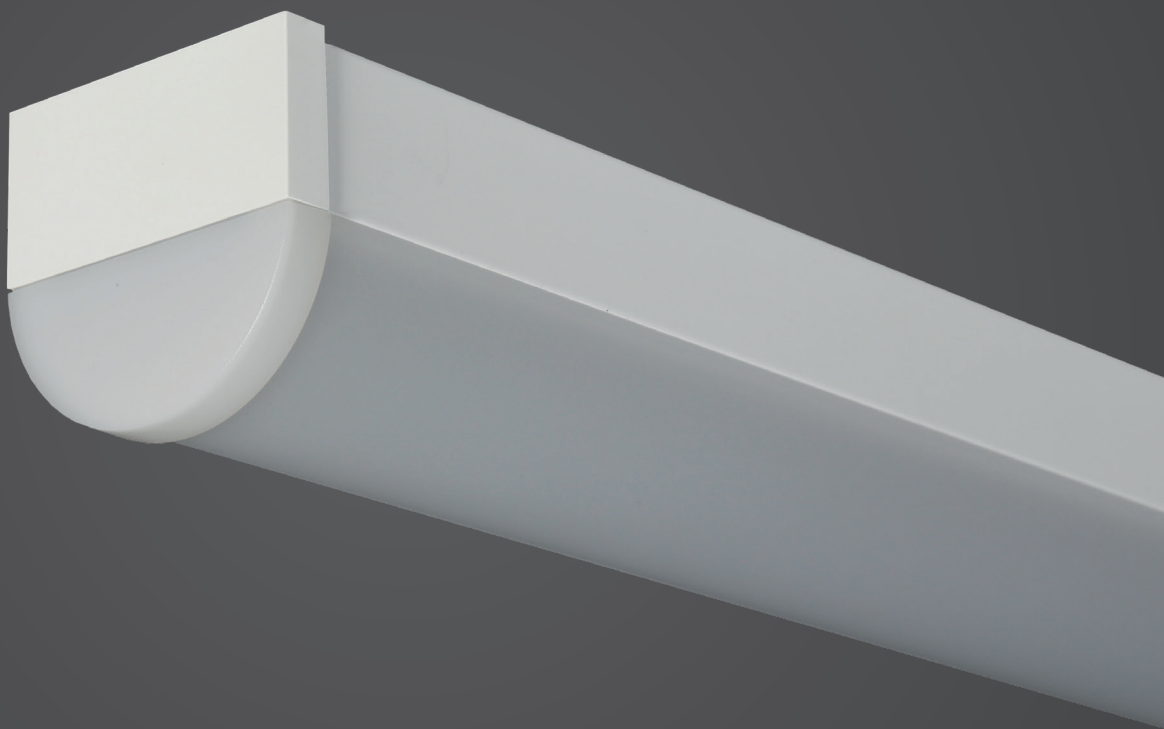

DATENBLATT




smartBAR R

Balkenleuchte für einfachste Montage mit einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis. Der typische Anwendungsbereich liegt in Technikräumen / Tiefgaragen und Räumen, welche einfach mit Top-Qualität beleuchtet werden.

- Gehäuse Stahlblech weiss lackiert
- Einfache Montage und Demontage
- Systemeffizienz: > 150 lm/W
- Komponenten qualitativ führender Hersteller aus Europa
- ON/OFF mit DIP Switch umschaltbar
- Nutzlebensdauer L80B10 (Single Color) > 50 000 h
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Option: Aufhängeset für Pendelmontage
- Optional DALI und mit Notlichtmodul (Selbsttest)
- Auf Anfrage auch mit Tuneable-White-Bestückung
- Made in Switzerland

AUFBAULEUCHTEN

5.51 smartBAR R

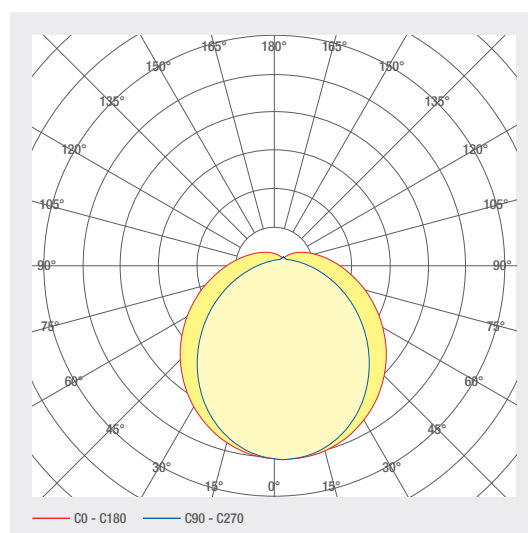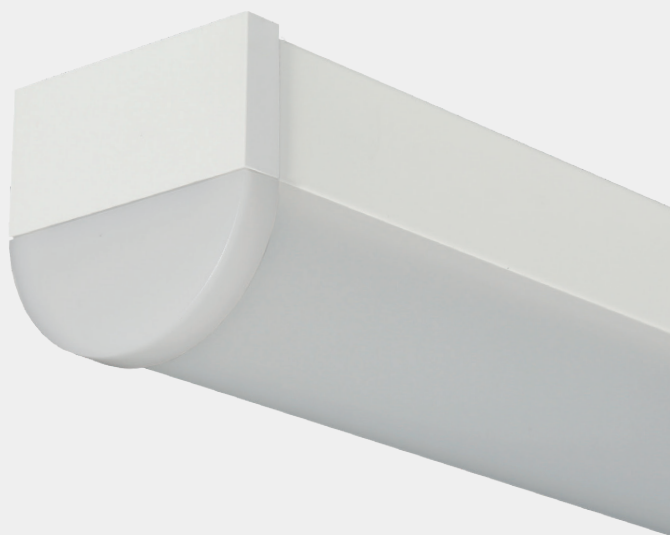

5.51 smartBAR R

AUFBAULEUCHTEN

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN									
1004573-N	smartBAR R 1,2 m	230 VAC INPUT	26 W	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	3570 LM	D A G	1H			
1004573	smartBAR R 1,2 m	230 VAC INPUT	26 W	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	3570 LM	D A G				
1004573-D	smartBAR R 1,2 m	230 VAC INPUT	35 W	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	4463 LM	D A G	DALI CONTROL			
1004575	smartBAR R 1,2 m	230 VAC INPUT	26 W	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	3749 LM	D A G				
1004575-N	smartBAR R 1,2 m	230 VAC INPUT	26 W	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	3749 LM	D A G	1H			
1004575-D	smartBAR R 1,2 m	230 VAC INPUT	35 W	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	4970 LM	D A G	DALI CONTROL			
1004572-N	smartBAR R 1,5 m	230 VAC INPUT	32 W	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	4463 LM	D A G	1H			
1004572	smartBAR R 1,5 m	230 VAC INPUT	32 W	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	4463 LM	D A G				
1004572-D	smartBAR R 1,5 m	230 VAC INPUT	44 W	DIFFUSED BEAM	3000 K CRI>80	5940 LM	D A G	DALI CONTROL			
1004574-N	smartBAR R 1,5 m	230 VAC INPUT	32 W	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	4686 LM	D A G	1H			
1004574	smartBAR R 1,5 m	230 VAC INPUT	32 W	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	4686 LM	D A G				
1004574-D	smartBAR R 1,5 m	230 VAC INPUT	44 W	DIFFUSED BEAM	4000 K CRI>80	6213 LM	D A G	DALI CONTROL			

Technische Daten

Lagertemperatur	-30 ... +65 °C
Max. Oberflächentemperatur	65 °C
Stoßfestigkeitsgrad	IK03
Schutzart (IP)	IP40
Umgebungstemperatur ta	25 °C
Eingangsspannung	230 V~ 50Hz AC
Lebensdauer L80B10 (h) @ ta = 25°C	50000 h

1
smartBAR R 1.2
2
3000 K 3
90 CRI 4
230 V ~ 50Hz / 20,5 W / IP 20
7
Art. Nr. : 1000881
CE


5
6
8


9
smaterion ag, Zeughausstrasse 10, 8887 Mels
209583-01010100


- 1 Produktbeschreibung
2 Farbtemperatur, z.B. 3000K
3 Farbwiedergabeindex, z.B. 90 CRI
4 Spannung, z.B. 230 V ~
5 Leistung, z.B. 20 W
6 IP Schutz, z.B. IP 20
- 7 Artikelnummer
8 QR-Code mit eindeutiger Identifizierungs ID
9 Herstelleradresse

Anschluss elektrisch


DALI






ON/OFF

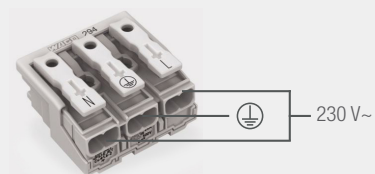

NOT

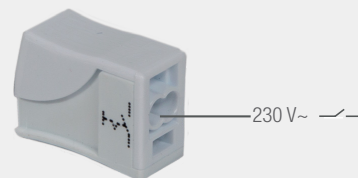

Dimensionen

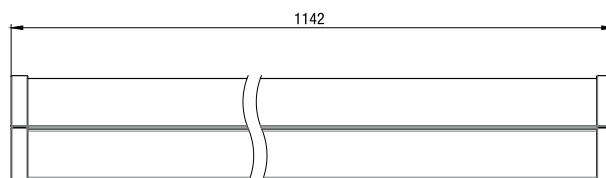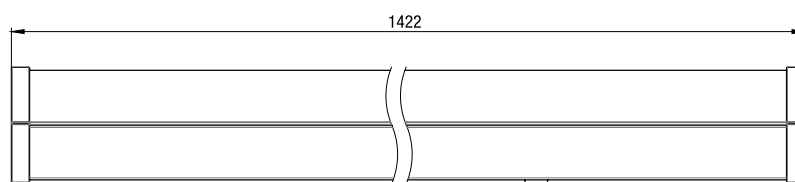


Montageanleitung

Step 1



Step 2

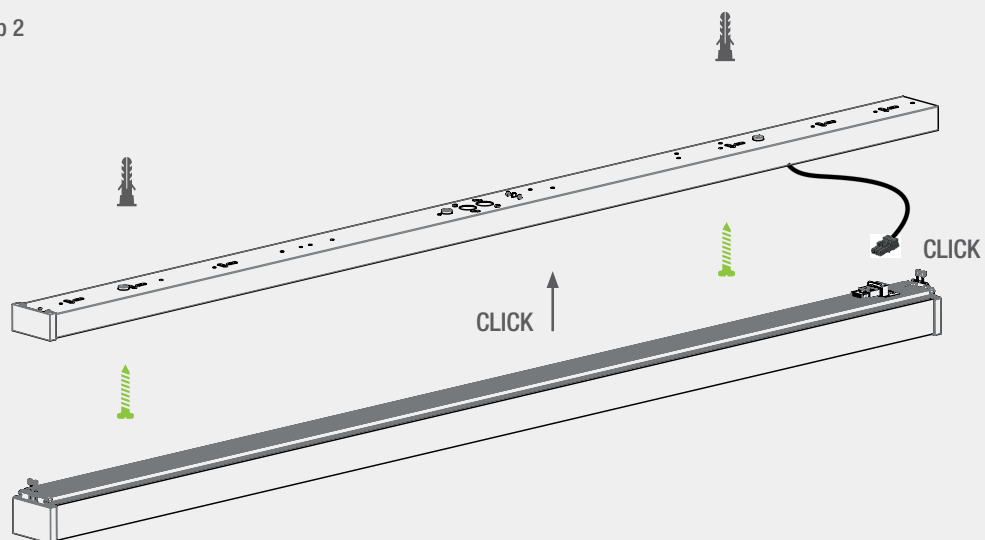


Reinigung und Pflege

Leuchte mit feuchtem, fusselfreiem Tuch reinigen. Nicht scheuern! Bei starker Verschmutzung kann eine schwache Seifenlauge verwendet werden (Mikrofasertuch mit Spülmittel). Keine Scheuermittel verwenden. Leuchte nicht trocken abreiben, da die entstehende statische Aufladung die Elektronik zerstören kann.

Warnhinweise

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsgemäss». Nichtbeachten der Montageanleitung kann zur Zerstörung der Leuchte führen. Bei Defekt zurück an Hersteller. Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten. Darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden. Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen. Hot Plug-in ist nicht möglich und kann zu Schäden an der Leuchte führen! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden. Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags. Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.



Leuchte spannungslos schalten.



Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.



ENTSORGUNG

Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend den EU-Richtlinien ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Werkstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Werkstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder ihre kommunale Verwaltung.



Das Netzteil kann nur durch smarterion als Hersteller ausgetauscht werden. Bitte versuchen Sie nicht die Bauteile selber zu tauschen, da dann die Garantie und CE-Konformität erlischt.



Die LED Platine(n) können nur durch smarterion als Hersteller ausgetauscht werden. Bitte versuchen Sie nicht die Bauteile selber zu tauschen, da dann die Garantie und CE-Konformität erlischt.

IP40

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern über 1 mm Ø.



Leuchten der Schutzklasse I mit Schutzleiteranschluss. Das Leuchtengehäuse muss zwingend geerdet sein!