smarterion

SCHWEIZER LED KOMPETENZ



DATENBLATT

EM-T OfficeLine


Die EM OfficeLine T Leuchte ist für das Zumtobel Tecton (nur Tecton I, nicht für Tecton II) Schienensystem konzipiert und ergänzt dieses um eine formschöne Büro-/ Schulzimmerleuchte mit hervorragender Entblendung (UGR<19) bei einem hohem Lichtstrom.


- kompatibel zu Zumtobel Tecton System
- Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit einer Systemeffizienz von bis zu 130 lm/W
- UGR < 19 Varianten mit on/off und DALI
- Indirektanteil zur Aufhellung der Decke
- erhältlich auch als tunable white Version (2700 - 6500K)

AUFBAULEUCHTEN

5.57 EM-T OfficeLine



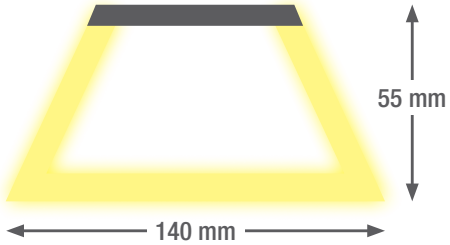


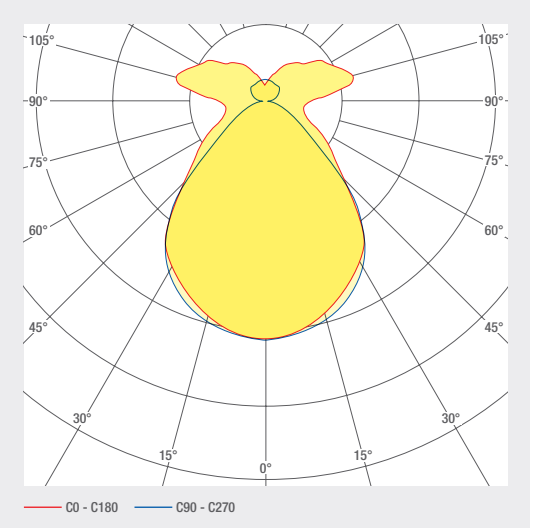

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN
1100287	EM-T OfficeLine 1.2m	230 VAC INPUT · 38 W · DIAMOND GRADE · 3000 K CRI>80 · 4336 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3
1008635	EM-T OfficeLine 1.2m	230 VAC INPUT · 38 W · DIAMOND GRADE · 4000 K CRI>80 · 4553 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3
1100288	EM-T OfficeLine 1.5m	230 VAC INPUT · 50 W · DIAMOND GRADE · 3000 K CRI>80 · 5692 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3
1100286	EM-T OfficeLine 1.5m	230 VAC INPUT · 50 W · DIAMOND GRADE · 4000 K CRI>80 · 5976 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3

Technische Daten


Lagertemperatur	-30 ... +65 °C
Max. Oberflächentemperatur	65 °C
Stoßfestigkeitsgrad	IK05
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur ta	25 °C
Lebensdauer L80B10 (h) @ ta = 25°C	50000 h

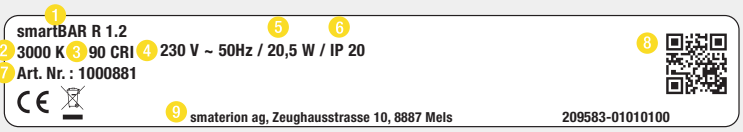


1. Produktbeschreibung
2. Farbtemperatur, z.B. 3000K
3. Farbwiedergabeindex, z.B. 90 CRI
4. Spannung, z.B. 230 V ~
5. Leistung, z.B. 20 W
6. IP Schutz, z.B. IP 20
7. Artikelnummer
8. QR-Code mit eindeutiger Indentifizierungs ID
9. Herstelleradresse

Anschluss elektrisch


DALI

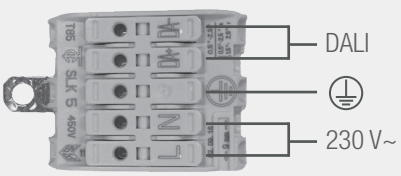

Dimensionen

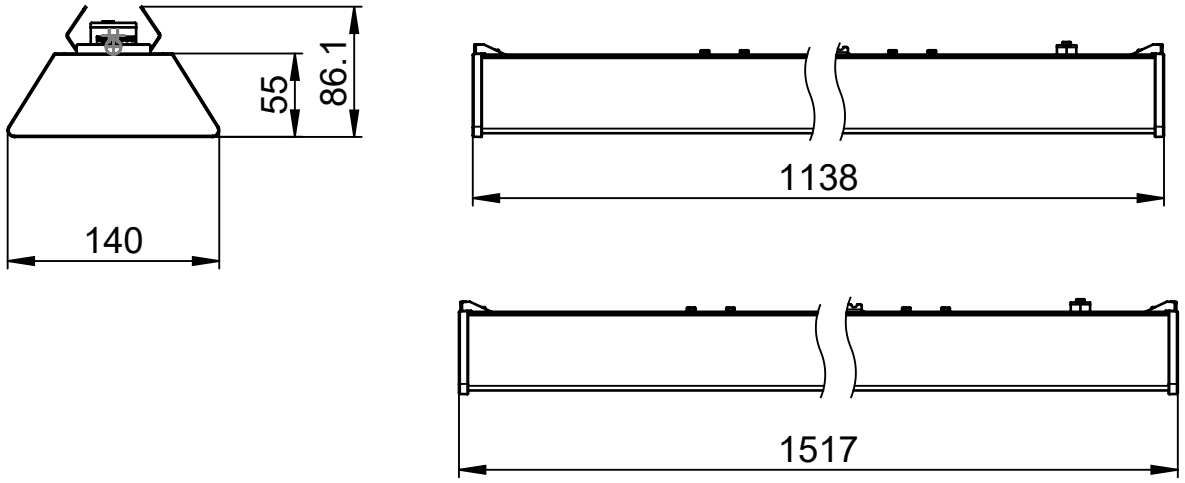

Montageanleitung

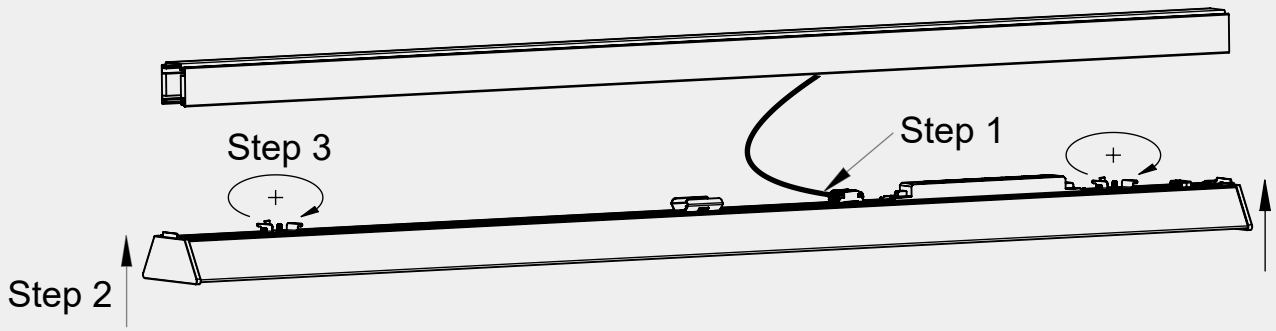


Reinigung und Pflege

Leuchte mit feuchtem, fusselfreien Tuch reinigen. Nicht scheuern! Bei starker Verschmutzung kann eine schwache Seifenlauge verwendet werden (Mikrofasertuch mit Spülmittel). Keine Scheuermittel verwenden. Leuchte nicht trocken abreiben, da die entstehende statische Aufladung die Elektronik zerstören kann.

Warnhinweise

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsgemäss». Nichtbeachten der Montageanleitung kann zur Zerstörung der Leuchte führen. Bei Defekt zurück an Hersteller. Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten. Darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden. Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen. Hot Plug-in ist nicht möglich und kann zu Schäden an der Leuchte führen! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemässem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden. Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags. Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.



Leuchte spannungslos schalten.



Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.



ENTSORGUNG
Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend den EU-Richtlinien ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Werkstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelsteller für Elektroschrott oder einem Werkstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder ihre kommunale Verwaltung.

IP20

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern über 12.5 mm Ø.



Leuchten der Schutzklasse I mit Schutzleiteranschluss. Das Leuchtengehäuse muss zwingend geerdet sein!

DALI-2 CONTROL

Die Leuchte ist mit einem DALI-Signal dimmbar. DALI Spezifikationen beachten. Die DALI Leitung muss die Spezifikation der Netzleitung erfüllen: 230V