



SCHEDA TECNICA



EM OfficeLine UNI-Z

L'apparecchio EM OfficeLine UNI è stato progettato per diversi sistemi di binari esistenti e consente di ristrutturare un moderno apparecchio per uffici e aule con un eccellente controllo dell'abbagliamento (UGR

- Compatibile con il sistema Zumtobel ZX
- Lampada LED a fila continua ad alta efficienza energetica con efficienza di sistema fino a 130 lm/W
- UGR < 19 versioni con on/off e DALI
- Componente indiretta per illuminare il soffitto
- disponibile anche in versione bianca sintonizzabile (2700 - 6500K)

APPARECCHI DA APPOGGIO

5.56 EM OfficeLine UNI-Z

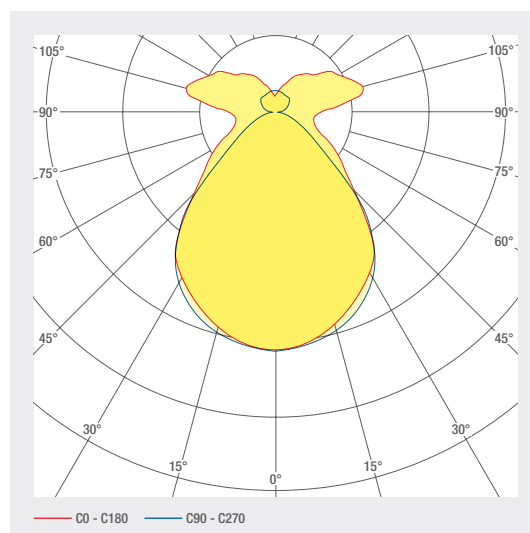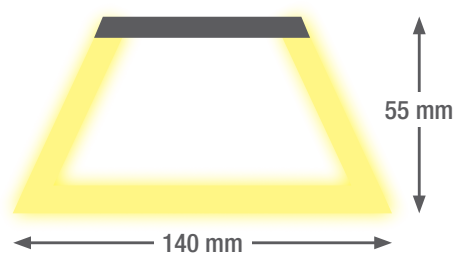

COD. ART.	DENOMINAZIONE	CARATTERISTICHE									
1007295	EM OfficeLine UNI-Z 1.5m	230 VAC INPUT	50 W	DIAMOND GRADE	4000 K CRI>80	5976 LM	D A G	DALI CONTROL	SDCM3	↓68%	
1007984	EM OfficeLine UNI-Z 1.2m	230 VAC INPUT	40 W	DIAMOND GRADE	2700 - 6500 K CRI>80	5082 LM	C A G	DALI CONTROL	SDCM3		
1007883	EM OfficeLine UNI-Z 1.2m	230 VAC INPUT	38 W	DIAMOND GRADE	4000 K CRI>80	4553 LM	D A G	DALI CONTROL	SDCM3	↓68%	
1007985	EM OfficeLine UNI-Z 1.5m	230 VAC INPUT	53 W	DIAMOND GRADE	2700 - 6500 K CRI>80	6889 LM	C A G	DALI CONTROL	SDCM3		

Dati tecnici

Temperatura di conservazione	-30 ... +65 °C
Max. temperatura superficiale	65 °C
Grado di resistenza agli urti	IK05
Tipo di protezione (IP)	IP20
Temperatura ambiente ta	25 °C
Ciclo di vita / durata L80B10 (h) @ ta = 25°C	50000 h

1
smartBAR R 1.2

2
3000 K

3
90 CRI

4
230 V ~ 50Hz / 20,5 W / IP 20

5

6

7
Art. Nr. : 1000881

8

9
smaterion ag, Zeughausstrasse 10, 8887 Mels

209583-01010100

- 1

Descrizione del prodotto
- 2

Temperatura di colore, es. 3000K
- 3

Indice di resa del colore, es. 80 CRI
- 4

Voltaggio, es. 230 V ~
- 5

Power, es. 12 W
- 6

Protezione IP, es. IP20

7

Numero di articolo

8


Codice QR con ID unico di identificazione

9


Indirizzo del fabbricante

Collegamento elettrico


DALI






ON/OFF

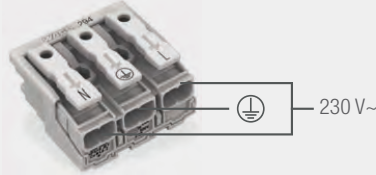


CLIP

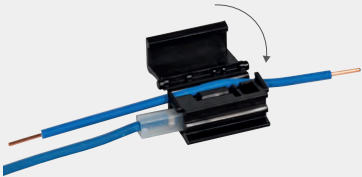

Dimensioni

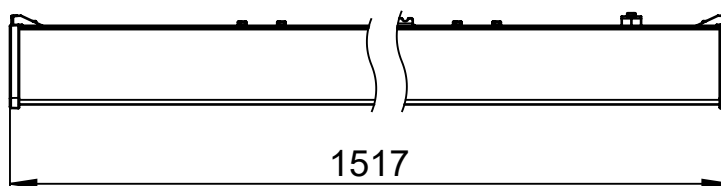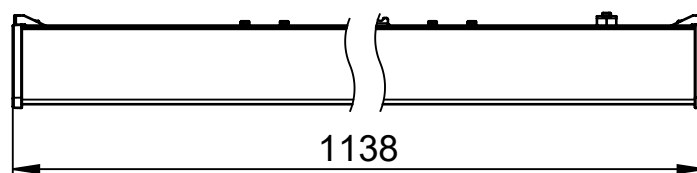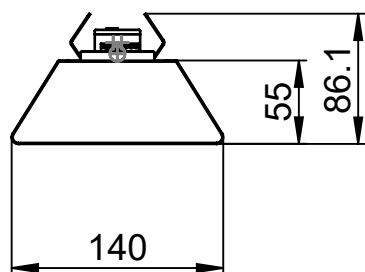

Istruzioni di montaggio

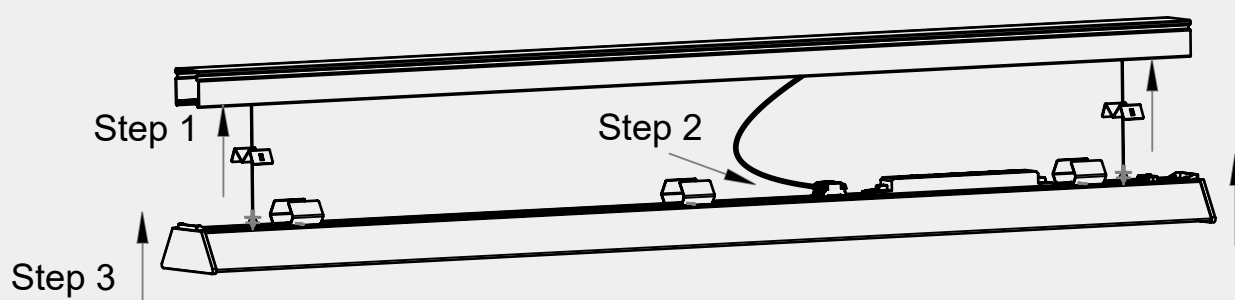


Pulizia e manutenzione

Pulire l'apparecchio con un panno umido che non rilascia fibre. Non sfregare! In caso di sporco ostinato, utilizzare una delicata acqua saponata (panno in microfibra con detersivo). Non utilizzare abrasivi! Non pulire l'apparecchio a secco; in caso contrario si potrebbe danneggiare l'elettronica a causa di un caricamento statico.

Avvertenze

L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite solo da personale specializzato e autorizzato (elettricista). L'apparecchio viene utilizzato esclusivamente per l'illuminazione e deve essere installato in base alle norme di installazione. Ogni altro uso o installazione è considerato "non conforme all'uso previsto". In caso di mancata osservanza delle istruzioni di installazione, l'apparecchio può essere distrutto. In caso di difetto, restituire al produttore. Le istruzioni di installazione devono essere conservate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche! Non può essere montato su superfici umide o conduttive. L'installazione e la messa in funzione dell'apparecchio, come pure eventuali modifiche dell'apparecchio, devono essere eseguite solo da specialisti autorizzati (elettricisti qualificati). Devono essere rispettate le norme nazionali di installazione. L'apparecchio deve essere staccato dalla rete prima di qualunque intervento su di esso. L'inserimento a caldo non è possibile e può causare danni all'apparecchio! Il produttore non è responsabile dei danni derivanti da un'installazione errata, da un funzionamento improprio o da modifiche non autorizzate dell'apparecchio. La lampada di questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di servizio da lui incaricato o da una persona altrettanto qualificata. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche! Se avete delle domande, contattate il produttore.



Scollegare l'apparecchio dalla tensione elettrica.



Attenzione: pericolo di scosse elettriche!



SMALTIMENTO

L'imballaggio deve essere restituito al DSD (Punto Verde). Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. In conformità con le direttive UE, il dispositivo deve essere smaltito correttamente alla fine della sua vita utile. Così facendo, i materiali contenuti nel dispositivo vengono riciclati e si evita l'inquinamento ambientale. Consegnare il vecchio apparecchio in un punto di raccolta di rifiuti elettrici o in un deposito di materiali. Per ulteriori informazioni, contattate la vostra azienda locale di smaltimento dei rifiuti o la vostra amministrazione comunale.

IP20

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm.



Apparecchi con classe di protezione I e con conduttore di protezione. L'armatura dell'apparecchio deve essere obbligatoriamente dotata di messa a terra!

**DALI
CONTROL**

L'apparecchio di illuminazione è dimmerabile con un segnale DALI. Attenersi alle specifiche DALI. Il cavo DALI deve soddisfare le specifiche di un cavo di rete: 230V