smarterion

SCHWEIZER LED KOMPETENZ



SCHEDA TECNICA

EM-T OfficeLine


La lampada EM OfficeLine T è stata progettata per il sistema a binario Zumtobel Tecton (solo Tecton I, non per Tecton II) e lo integra con un'elegante lampada da ufficio/aula scolastica che garantisce un eccellente controllo dell'abbagliamento (UGR<19) pur assicurando un elevato flusso luminoso.


- Compatibile con il sistema Zumtobel Tecton
- Lampada a striscia LED ad alta efficienza energetica con un'efficienza di sistema fino a 130 lm/W
- UGR < 19 varianti con accensione on/off e DALI
- Componente di illuminazione indiretta per illuminare il soffitto
- Disponibile anche nella versione tunable white (2700 - 6500 K)

APPARECCHI DA APPOGGIO

5.57 EM-T OfficeLine



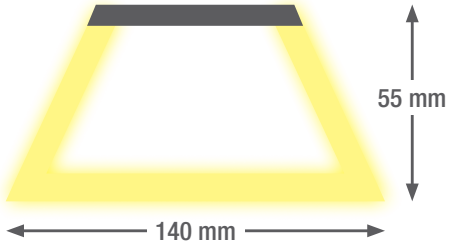


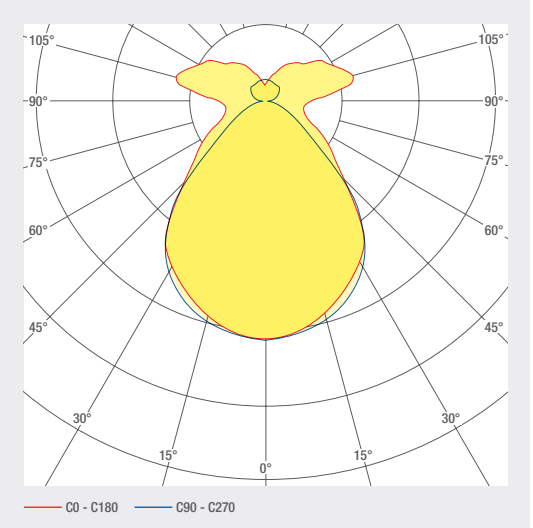

COD. ART.	DENOMINAZIONE	CARATTERISTICHE
1100287	EM-T OfficeLine 1.2m	230 VAC INPUT · 38 W · DIAMOND GRADE · 3000 K CRI>80 · 4336 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3
1008635	EM-T OfficeLine 1.2m	230 VAC INPUT · 38 W · DIAMOND GRADE · 4000 K CRI>80 · 4553 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3
1100288	EM-T OfficeLine 1.5m	230 VAC INPUT · 50 W · DIAMOND GRADE · 3000 K CRI>80 · 5692 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3
1100286	EM-T OfficeLine 1.5m	230 VAC INPUT · 50 W · DIAMOND GRADE · 4000 K CRI>80 · 5976 LM · D A↑G · DALI-2 CONTROL · SDCM3

Dati tecnici


Temperatura di conservazione	-30 ... +65 °C
Max. temperatura superficiale	65 °C
Grado di resistenza agli urti	IK05
Tipo di protezione (IP)	IP20
Temperatura ambiente ta	25 °C
Ciclo di vita / durata L80B10 (h) @ ta = 25°C	50000 h

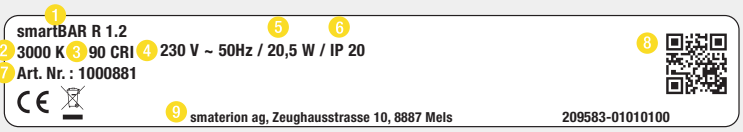


1. Descrizione del prodotto
2. Temperatura di colore, es. 3000K
3. Indice di resa del colore, es. 80 CRI
4. Voltaggio, es. 230 V ~
5. Power, es. 12 W
6. Protezione IP, es. IP20
7. Numero di articolo
8. Codice QR con ID unico di identificazione
9. Indirizzo del fabbricante

Collegamento elettrico


DALI

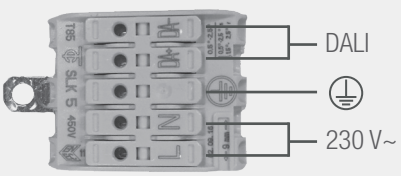

Dimensioni

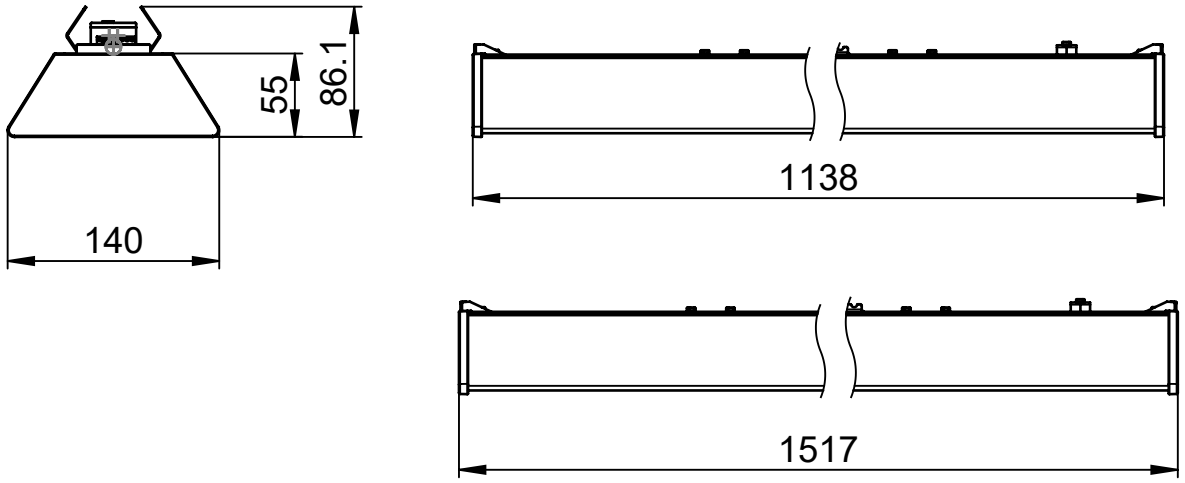

Istruzioni di montaggio

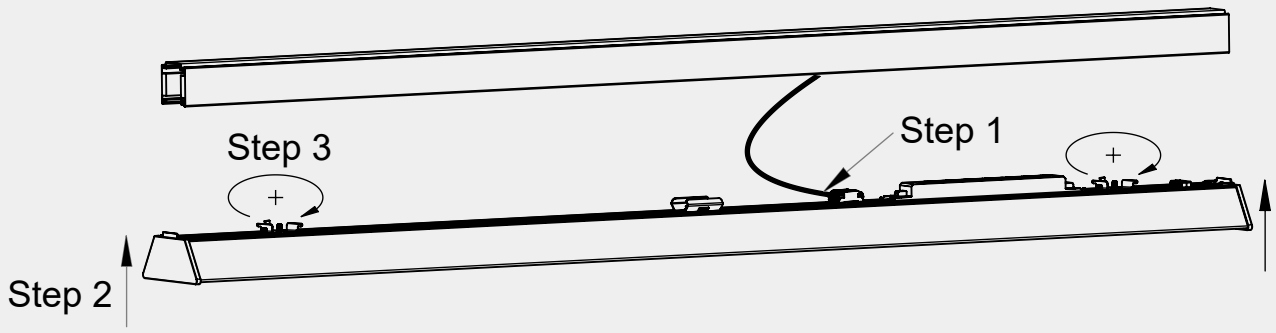


Pulizia e manutenzione

Pulire l'apparecchio con un panno umido che non rilascia fibre. Non sfregare! In caso di sporco ostinato, utilizzare una delicata acqua saponata (panno in microfibra con detersivo). Non utilizzare abrasivi! Non pulire l'apparecchio a secco; in caso contrario si potrebbe danneggiare l'elettronica a causa di un caricamento statico.

Avvertenze

L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite solo da personale specializzato e autorizzato (elettricista). L'apparecchio viene utilizzato esclusivamente per l'illuminazione e deve essere installato in base alle norme di installazione. Ogni altro uso o installazione è considerato "non conforme all'uso previsto". In caso di mancata osservanza delle istruzioni di installazione, l'apparecchio può essere distrutto. In caso di difetto, restituire al produttore. Le istruzioni di installazione devono essere conservate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche! Non può essere montato su superfici umide o conduttive. L'installazione e la messa in funzione dell'apparecchio, come pure eventuali modifiche dell'apparecchio, devono essere eseguite solo da specialisti autorizzati (elettricisti qualificati). Devono essere rispettate le norme nazionali di installazione. L'apparecchio deve essere staccato dalla rete prima di qualunque intervento su di esso. L'inserimento a caldo non è possibile e può causare danni all'apparecchio! Il produttore non è responsabile dei danni derivanti da un'installazione errata, da un funzionamento improprio o da modifiche non autorizzate dell'apparecchio. La lampada di questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di servizio da lui incaricato o da una persona altrettanto qualificata. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche! Se avete delle domande, contattate il produttore.



Scollegare l'apparecchio dalla tensione elettrica.



Attenzione: pericolo di scosse elettriche!



SMALTIMENTO
L'imballaggio deve essere restituito al DSD (Punto Verde). Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. In conformità con le direttive UE, il dispositivo deve essere smaltito correttamente alla fine della sua vita utile. Così facendo, i materiali contenuti nel dispositivo vengono riciclati e si evita l'inquinamento ambientale. Consegnare il vecchio apparecchio in un punto di raccolta di rifiuti elettrici o in un deposito di materiali. Per ulteriori informazioni, contattate la vostra azienda locale di smaltimento dei rifiuti o la vostra amministrazione comunale.

IP20

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm.



Apparecchi con classe di protezione I e con conduttore di protezione. L'armatura dell'apparecchio deve essere obbligatoriamente dotata di messa a terra!

DALI-2 CONTROL

L'apparecchio di illuninazione è dimmerabile con un segnale DALI. Attenersi alle specifiche DALI. Il cavo DALI defe soddisfare le specifiche die un cavo di rete: 230V