


## Konverter Downlights

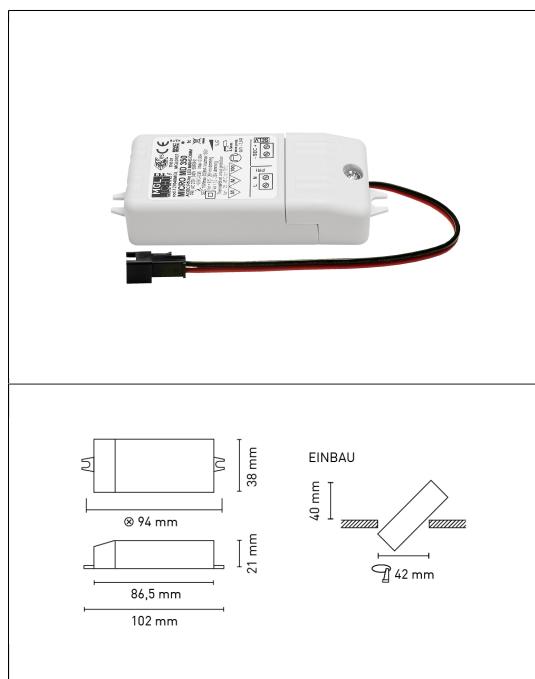

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Elektronischer Konverter für schaltbaren oder Phasenan-/abschnitt dimmbaren Betrieb von LED-Downlight mit 350mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 10W. Anschlussklemme primär: max. 1,5mm<sup>2</sup>, Anschluss Downlight mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Der Konverter ist primär- und sekundärseitig zugentlastet. Die Primärspannung ist AC 220-240V 50/60Hz. Ausgangsspannung max. 28V DC, Betriebsstrom 350mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 2A 50 $\mu$ sec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: -25°C bis +45°C, Schutzart IP20 zur Verwendung im Innenbereich. Maße: 102x38x21mm, Gewicht: 50g. Produktlebensdauer 50.000h, MGL-LICHT 5-Jahresgarantie, ENEC zertifiziert. Maximal 50 Konverter an Sicherungsautomat B16A. Made in Europe.

Normkonform gemäß: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14

## PRODUKTMERKMALE &amp; KENNDATEN

Voreinstellbarer Betrieb	350 mA	
Eingangsspannung AC	220 – 240 V (50/60 Hz)	
Eingangsspannung DC	nicht DC (Gleichspannung) geeignet	
Gehäuse	Kunststoff	
Bestromung	Ausgangsspannung	Leistung
350 mA	12 - 28 V	3 - 10 W
Vorwärtsspannung	max. 35 V DC	
Anschluss primär	Klemme max. 1,5 mm <sup>2</sup>	
Anschluss sekundär	Zuleitung und Steckverbinder	
Max. Ripple	≤ 3 %	
Dimmbar	PHASEN DIM C	
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 45 °C   tc 70 °C	
mittlere Lebensdauer	50000 h	
Artikelgewicht netto	0,068 kg	
Länge	102,00 mm	
Breite	38,00 mm	
Höhe/Tiefe	21,00 mm	
Einschaltstrom	2 A, 50 $\mu$ sec	

