


Downlight HVD 68 4 W

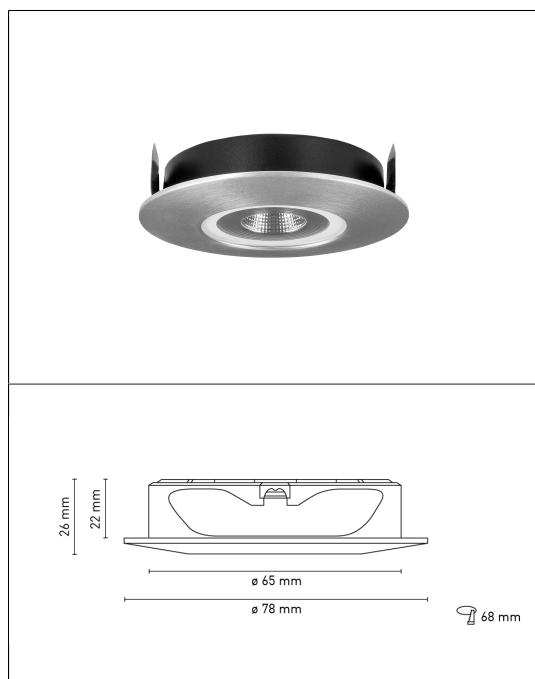

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Mini LED-Einbau Downlight - Hochvolt, rund, mit LUMENS COB-Technologie für einen Deckenausschnitt von D = 68mm. Leuchten Maße: ø 78mm, Höhe: 19mm, Einbautiefe: 25mm. Gewicht: 0,15kg, Das Mini Downlight - Hochvolt- ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV-Halogenlampen 20W QR-CBC / Standard-QT und ist geeignet für Möbeleinbau. Gehäuse und Kaschierungsring aus Aluminium Druckguss, Alu-oxidiert. Werkzeuglose Montage mittels speziell geformter Klemmfedern, die eine Entnahme bei Renovierungszwecken ohne Zerstören von sensiblen Deckenplatten (z.B. Gipskarton) ermöglichen. Der Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 3000K, Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom 260lm bei 4W. Reflektor aus oxidiertem Reinstaluminium – Kontaktierung des LED Lichtkopfes -230V, 50/60 Hz- mittels flexibler Zuleitung L.1000mm, H03VV-F 3x0,75mm² fix an Leuchte montiert. Optisches System grundsätzlich geschützt durch Abdeckglas, klar. Abstrahlwinkel 50° | Schutzart IP44 | elektrische Schutzklasse I, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C | L80|B20 | CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0204 HVD68 Anbaugehäuse alu elox

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Geeignet für | Anbaumontage, Deckenmontage, Einbaumontage |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe | Aluminium |
| Montageart | Einbau |
| Anschlussleistung | 4 W |
| Farbtemperatur [K] | 3000 K |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Bemessungslichtstrom | 260 lm |
| Lichtausbeute | 65,00 lm/W |
| Betriebswirkungsgrad | 83,2 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >90 |
| Schutzart | IP 54 raumseitig |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | ta -20 °C bis 25 °C |
| mittlere Lebensdauer | 50000 h |
| Anschlussart | Kabel mit offenen Aderendhülsen |
| <hr/> | |
| Außendurchmesser | 78,00 mm |
| Höhe/Tiefe | 15,00 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 25,00 mm |
| Artikelgewicht netto | 0,150 kg |

LICHTVERTEILUNG

ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse:

