


Downlight DL 125

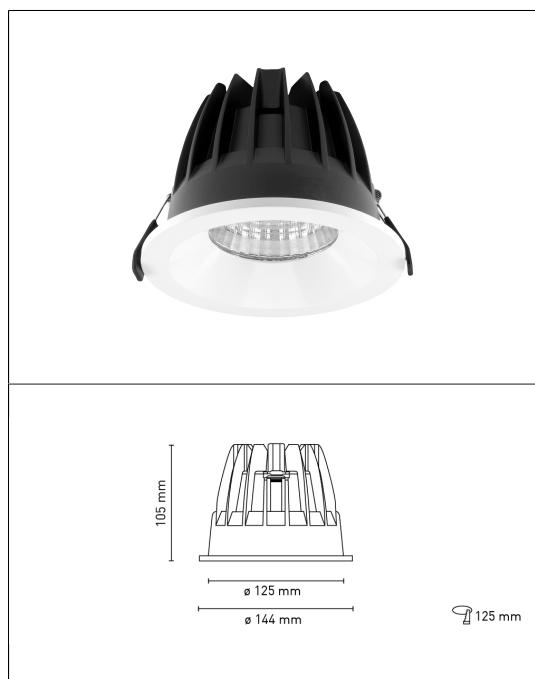

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DL125, LED-Einbau Downlight, UGR<19, rund, mit Citizen COB LED-Technologie für einen Deckenausschnitt D = 125 mm. Leuchten Maße: ø 144 mm, Höhe: 105 mm, Einbautiefe: 115 mm. Gewicht: 0, 715 kg. Gehäuse und Kaschierungsring aus Aluminium-Druckguss. Der Kaschierungsring mit Bajonettverschluss in Weiß (ähnlich RAL9016) ist nach innen gezogen und mit klarem Schutzglas abgeschlossen. Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Schutzglases. Innen liegender Reflektor, Abstrahlwinkel 70°, aus eloxiertem Reinstaluminium, gehalten durch Kaschierungs- und Sicherungsring, werkzeuglos wechselbar. Rückwärtiger Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in Schwarz. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +25°C. Werkzeuglose Montage der Leuchte mittels zwei Befestigungsfedern mit gummiertem Überzug. Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 3000 K - Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom 2455 lm bei 25 W | 700 mA Kontaktierung des LED-Lichtkopfes an Konverter mittels flexibler Zuleitung mit Steckverbinde, beidseitig zugentlastet. Schutzart IP54 unterhalb Raumdecke, IP20 oberhalb Raumdecke. Für Anwendung im Innenbereich. Elektrische Schutzklasse III, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° CI L80-B10. CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0009 Wechselreflektor 40° für DL125, MGL0002 Kaschierungsring für DL125 gr, MGL0043 Diffusorscheibe für DL125, MGL0415 Reduzierring -Set für DL125, DA 150-175 mm



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN


Geeignet für	Deckenmontage, Einbaumontage
Leuchtenoptik	Aluminium-Reflektor eloxiert / facettiert
Gehäuse	Aluminium
Farbe	weiß
Montageart	Einbau
Anschlussleistung	27 W
Farbtemperatur [K]	3000 K
Bemessungslichtstrom	2455 lm
Betriebsstrom	700 mA
Lichtausbeute	91,00 lm/W (*System)
Betriebswirkungsgrad	1
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtoleranz	SDCM <4
Schutzart	IP 54 raumseitig
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 25 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 B10 (25 °C)
Anschlussart	Leitung mit Steckbuchse, zugentlastet
Art der Dimmung	schalt-/dimmbar abhängig von Konverter
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät
Außendurchmesser	144,00 mm
Höhe/Tiefe	105,00 mm
Einbaudurchmesser	125 mm
Einbauhöhe/-tiefe	115,00 mm
Artikelgewicht netto	0,550 kg

KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

schaltbar	MGL0111 250-700 mA
dimmbar DALI	MGL0036 700 mA
dimmbar 1 - 10 V, dimmbar PUSH DIM	MGL0037 700 mA
dimmbar PHASEN DIM, dimmbar PUSH DIM	MGL0064 700 mA

*System = Leistung incl. Verlustleistung Referenzkonverter

LICHTVERTEILUNG



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse:

