


PRODUKTDATENBLATT MGL2011

MGL LICHT

Panel PQM 620

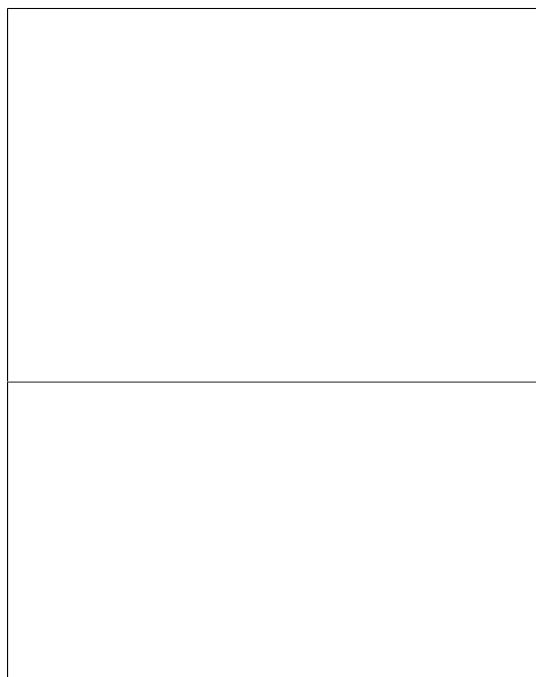

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Deckenmontage, Anbaumontage, Pendelaufhängung
Farbe	weiß
Montageart	Einlegen in Moduldecken, Anbau mit Zubehör
UGR	< 19
Farbtoleranz	SDCM 4
Schutzart	IP 40
mittlere Lebensdauer	50000 h L80/B10 (25 °C)

Artikelgewicht netto 3,380 kg

KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Panel darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

schaltbar DIP-SWITCH	MGL0115 250-700 mA
dimmbar DALI	MGL0116 700-700 mA
dimmbar 1 – 10 V	MGL0130 700 mA
dimmbar PUSH DIM	MGL0117 700 mA, MGL0130 700 mA
dimmbar PHASEN DIM	MGL0117 700 mA

