


POLLERLEUCHTE PLQ1500 ANTHRAZIT

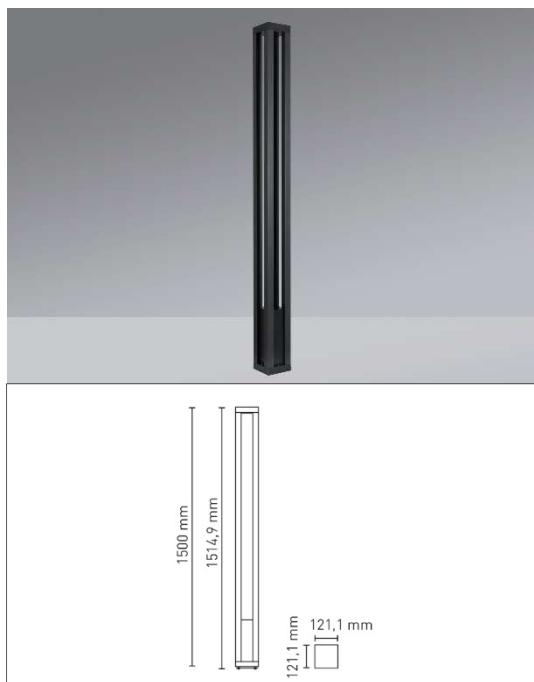

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Pollerleuchte | Steele in quadratischer Bauform für Bodenmontage auf festen Grund. Mit Zubehör Beton- und Bodenanker für Montage im Fundament. Leuchte mit LED COB-Modul CITIZEN auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, schaltbarem Netzgerät 230V 50/60 Hz. Zur direkten und blendfreien Beleuchtung von Wegen, Einfahrten, Gärten und Grünanlagen. Leuchtegehäuse Aluminiumdruckguss – pulverbeschichtet anthrazit, Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Schrauben aus Edelstahl AISI 316L. Die LED liegt hinter einer transparenten Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas. Breitstrahlende, rotationssymmetrische, direkte Lichtverteilung 50-60° aus Deckplatte der Leuchte. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Leitungseinführung für Einfachverdrahtung durch Silikon Membrantülle. Farbtemperatur 3000K, CRI|RA<90, 490lm bei 20W Systemleistungsaufnahme, 500mA-Betrieb. Maße: 121x121 mm, Höhe: 1500mm, Gewicht: 5,75kg – Produktlebensdauer: 50.000h (L80/B20). CE-Kennzeichnung.

Zubehör: Beton/Bodenanker für PLQ800/PLQ1500
MGL0247



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Außenbereich – Rund ums Haus
Leuchtentyp	LED-Pollerleuchte quadratisch
Leuchtmittel	COB LED CITIZEN
Montageart	Boden
Anschlussleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	490 lm
Betriebswirkungsgrad	58 (dekoratives Lichtelement)
Lichtausbeute	25 lm/W (dekoratives Lichtelement)
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtenfarbe	Anthrazit pulverbeschichtet für Außenbereich
Elektrische Ausführung	Schaltbares Netzgerät
Betriebsspannung	230V 50/60 Hz
Anschlussart	Steckklemme
Schutzzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-25° bis +40° C

Höhe	1500 mm
Außenmaße	121x121 mm
Gewicht	5,75 kg

KONVERTER INTEGRIERT – ENEC ZERTIFIZIERT

LICHTTECHNISCHE DATEN

