


## Downlight DLQ 150

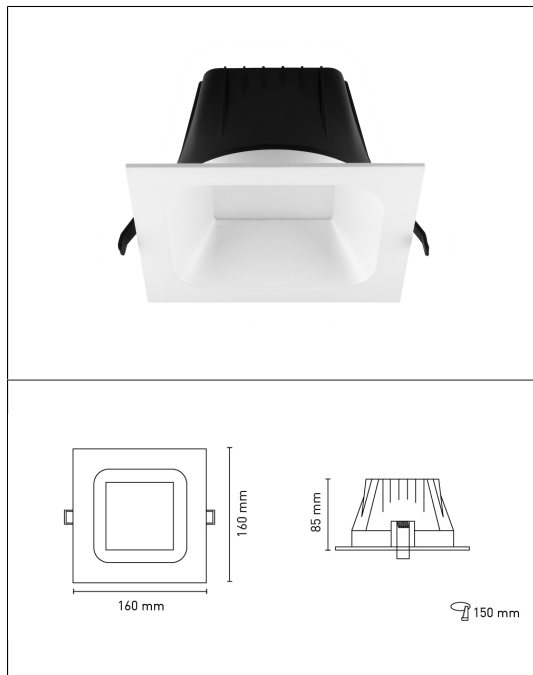

### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Geeignet für            | Deckenmontage, Einbaumontage           |
| Gehäuse                 | Aluminium                              |
| Farbe                   | weiß                                   |
| Montageart              | Einbau                                 |
| Anschlussleistung       | 26 W                                   |
| Farbtemperatur [K]      | 3000 K                                 |
| Bemessungslichtstrom    | 2714 lm                                |
| Betriebsstrom           | 700 mA                                 |
| Lichtausbeute           | 104,00 lm/W                            |
| Betriebswirkungsgrad    | 1                                      |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80                                    |
| Farbtoleranz            | SDCM ≤4                                |
| Schutzart               | IP 54 raumseitig                       |
| Schutzklasse            | III                                    |
| Umgebungstemperatur     | ta -20 °C bis 25 °C                    |
| mittlere Lebensdauer    | 50000 h L80   B10 (25 °C)              |
| Anschlussart            | Leitung mit Steckbuchse, zugentlastet  |
| Art der Dimmung         | schalt-/dimmbar abhängig von Konverter |
| Elektrische Ausführung  | mit externem Betriebsgerät             |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Höhe/Tiefe           | 85,00 mm        |
| Außenmaße            | 160 mm x 160 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe    | 95,00 mm        |
| Artikelgewicht netto | 0,480 kg        |

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

DLQ150, LED-Einbau Downlight quadratisch, mit SMD LED-Technologie, für einen runden Deckenausschnitt D = 150 mm. Leuchten Maße: 160x160 mm, Höhe: 85 mm, Einbautiefe: 100mm. Gewicht: 0,48 kg. Deckeneinbauring aus Druckguss Aluminium in Weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor in microprismatischer Struktur, zur gleichmäßigen Lichtverteilung. Kühlkörper Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet in Schwarz. Werkzeuglose Montage mittels zwei Befestigungsfedern mit gummiertem Überzug, für Plattenstärke 3-30 mm. Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 3000K, Farbwiedergabe CRI Ra>80, Leuchten Lichtstrom 2714lm bei 26W | 700mA. flexible Zuleitung mit Steckverbinder, beidseitig zugentlastet. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +25°C. Abstrahlwinkel 80° | Schutzart IP54 unterhalb, IP20 oberhalb Raumdecke. Für Anwendung im Innenbereich. Schutzklasse III, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C – L80 | B10. CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0050 Verlängerungsleitung 2000mm, MGL0208 Anschluss- und Durchgangsverbindungsbox für Konverter


### KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Lichtkopf darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| schaltbar DIP-SWITCH                 | MGL0111 250-700 mA |
| dimmbar DALI                         | MGL0036 700 mA     |
| dimmbar 1 – 10 V, dimmbar PUSH DIM   | MGL0037 700 mA     |
| dimmbar PHASEN DIM, dimmbar PUSH DIM | MGL0064 700 mA     |

Alternativ sind weitere Leistungen möglich. Wählen Sie hierzu einen Konverter mit geringerer Bestromung.

### LICHTVERTEILUNG



### ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

