


PRODUKTDATENBLATT MGL9013

MGL LICHT

Außenleuchte WDL 235

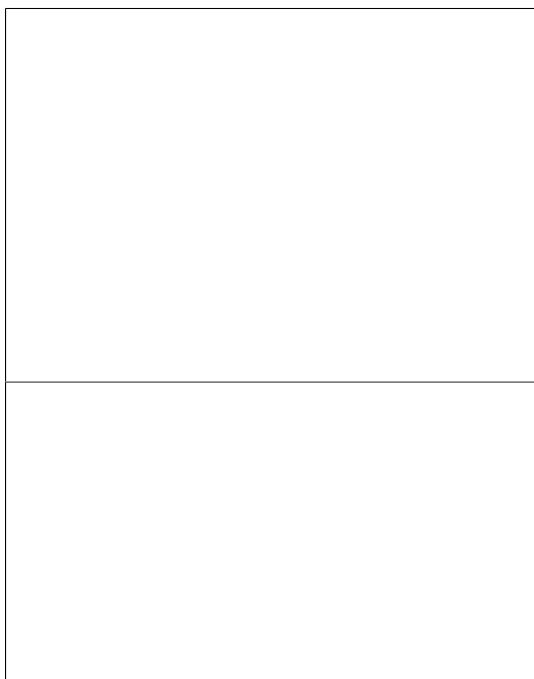

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Anbaumontage, Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Aluminium
Farbe	weiß
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	8 W
Farbtemperatur [K]	3000 K
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	660 lm
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -20 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Außendurchmesser	235,00 mm
Höhe/Tiefe	72,00 mm
Einbauhöhe/-tiefe	72,00 mm
Artikelgewicht netto	1,100 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Wand-Deckenleuchte, rund, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LED Technologie OSRAM OSLON auf Metallkernplatine zur guten Wärmeleitung, schaltbarem Konverter 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet weiß (ähnlich RAL9016), Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl AISI 316L zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polykarbonat - Schlagfestigkeit IK06. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000K, CRI>90, 660lm bei 8W Systemleistungsaufnahme, 350mA-Betrieb. Maße: ø235mm, Höhe: 72mm, Gewicht: 1,1kg – Produktlebensdauer: 50.000h (L80/B20). CE-Kennzeichnung