
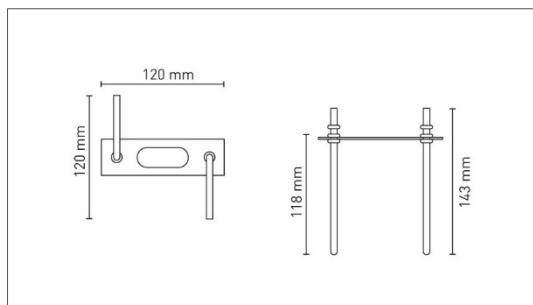


BETON-/BODENANKER FÜR STANDROHR



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich Außenbereich – Rund ums Haus

Zubehör Beton-/Bodenanker

Montageart Fundament-

Material Edelstahl AISI 316L

Schlagfestigkeit IK06

Höhe 118 mm

Außenmaße 120 x 35 mm

Gewicht 0,160 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bodenanker zur Fundamentmontage der Standrohre (MLG160, MGL0161, MGL0162, MGL0163) in Kombination mit LED-Wandleuchten WPL-R und WPL-Q. Der Bodenanker wird innerhalb des Fundamentbeton vergossen und mit dem Standrohr verschraubt. Der Bodenanker ist aus Edelstahl AISI 316L. Befestigungsmuttern aus Edelstahl AISI 316L. Montageplatte inklusiv 2 x Ankerstange mit Gewinde und Kontermuttern zur Befestigung der Bodenplatte des WPL Standrohr im Lieferumfang enthalten. Mittig angeordnetes Langloch in der Montageplatte zur Führung der Zuleitung. Maße: H.118 mm, 120 x 35 mm. Schlagfestigkeit IK06, Gewicht: 0,160 kg CE-Kennzeichnung. MGL 3-Jahres-Garantie.

