


## Downlight MDL 68 BG1

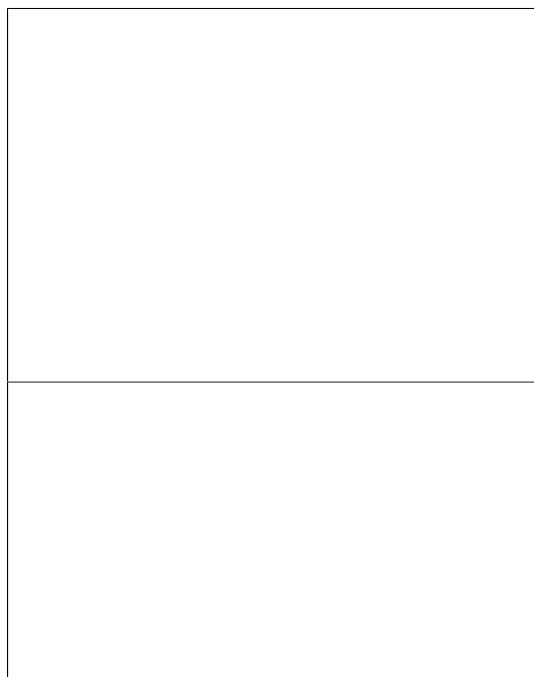

## PRODUKTMERKMALE &amp; KENNDATEN

Geeignet für	Deckenmontage, Einbaumontage
Lichtkopf	kardanisch schwenkbar max. 30°
Montageart	Einbau
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 25 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80   B10 (25 °C)
Anschlussart	Leitung mit Steckbuchse, zugentlastet
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät
Artikelgewicht netto	0,095 kg

## KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Lichtkopf darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

## ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse:

