


PRODUKTDATENBLATT MGL2014

MGL LICHT

Panel PQE 640

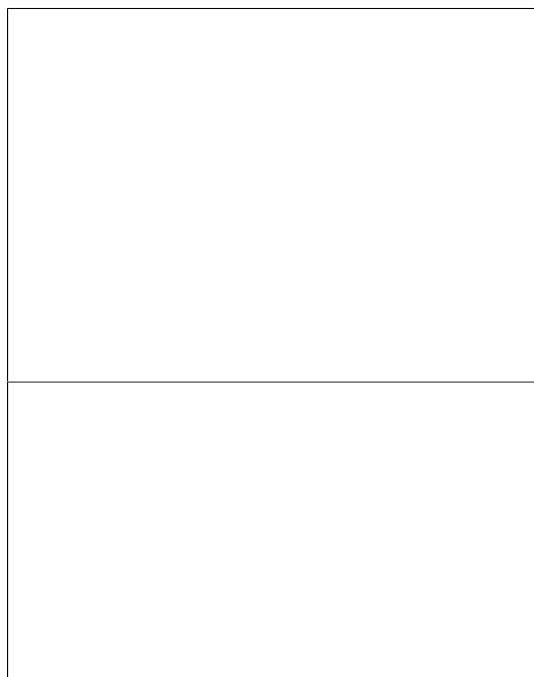

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Deckenmontage, Einbaumontage
Leuchtenoptik	PMMA Perldiffusor
Farbe	weiß
Montageart	Einbau
Betriebswirkungsgrad	0,99
UGR	< 19
Farbtoleranz	SDCM 4
Schutzart	IP 40
mittlere Lebensdauer	50000 h L80/B10 (25 °C)
Artikelgewicht netto	3,500 kg

KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Panel darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

schaltbar DIP-SWITCH	MGL0115 250-700 mA
dimmbar DALI	MGL0116 700-700 mA
dimmbar 1 – 10 V	MGL0130 700 mA
dimmbar PUSH DIM	MGL0130 700 mA, MGL0117 700 mA
dimmbar PHASEN DIM	MGL0117 700 mA

