

## LED PANEL PRM 1200, 40W, 4000K

### Art. Nr. MGL2201


Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil  
 Rahmen pulverbeschichtet in Weiß, ähnlich RAL9010  
 Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur  
 Werkzeugloses Einlegen in modulare Deckenstrukturen 1200x300mm

- **Leuchtenmaß 1196x295x10mm**
- **Diffusorfläche: 1154x254mm**
- **Gewicht: 4000 Gramm**



Diffuse Lichtverteilung für gleichmäßige Grundbeleuchtung  
 Metallkernplatinen, bestückt mit SMD LED Technologie für seitliche Lichteinkopplung von 2 gegenüberliegenden Seiten

- **Farbtemperatur 4000K**
- **Farbwiedergabe CRI RA >80**
- **Leuchten Lichtstrom 3400 Lumen bei 40W Leistungsaufnahme**
- **Betriebsstrom 1050mA**

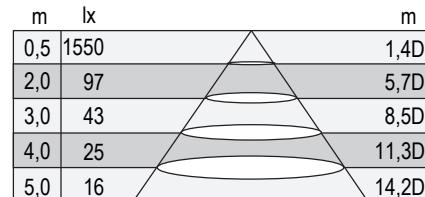

Optische Diffusor Platte aus speziell strukturiertem Polykarbonat  
 Kontaktierung des LED Panels mit Einwurf Netzgerät des Zubehörs mittels flexibler Zuleitung samt Steckverbindern,  
 Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases

- **Schutzart IP40**
- **Elektrische Schutzklasse III**
- **Elektrische Schutzklasse II inkl. Netzgerät**
- **Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50)**

Für Anwendungen im Innenbereich  
 Zum ausschließlichen Betrieb mit den Netzgeräten des Zubehörs (MGL0010 schaltbar/MGL0011 Push DIM/ 1-10V/DALI dimmbar)  
**MGL LICHT 5 Jahresgarantie**  
 TÜV Rheinland zertifiziert- GS geprüfte Sicherheit

