

LED PANEL PRMO 1200, 40W, 4000K, UGR<19

Art. Nr. MGL2203

Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil
 Rahmen pulverbeschichtet in Weiß, ähnlich RAL9010
 Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur
 Werkzeugloses Einlegen in modulare Deckenstrukturen 1200x300mm

- **Leuchtenmaß 1196x295x10mm**
- **Diffusorfläche: 1154x254mm**
- **Gewicht: 4000 Gramm**




Diffuse Lichtverteilung für gleichmäßige

Grundbeleuchtung

Metallkernplatinen, bestückt mit SMD LED Technologie für seitliche Lichteinkopplung von 2 gegenüberliegenden Seiten


- **Farbtemperatur 4000K**
- **Farbwiedergabe CRI RA >80**
- **Leuchten Lichtstrom 3000 Lumen bei 40W Leistungsaufnahme**
- **Betriebsstrom 1050mA**

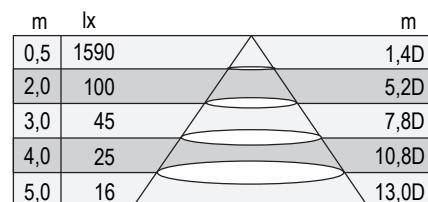

Optische Diffusor Platte aus speziell strukturiertem Polykarbonat mit einer Entblendung der Klasse UGR<19

Kontaktierung des LED Panels mit Einwurf Netzgerät des Zubehörs mittels flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases

- **Schutzart IP40**
- **Elektrische Schutzklasse III**
- **Elektrische Schutzklasse II inkl. Netzgerät**
- **Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50)**

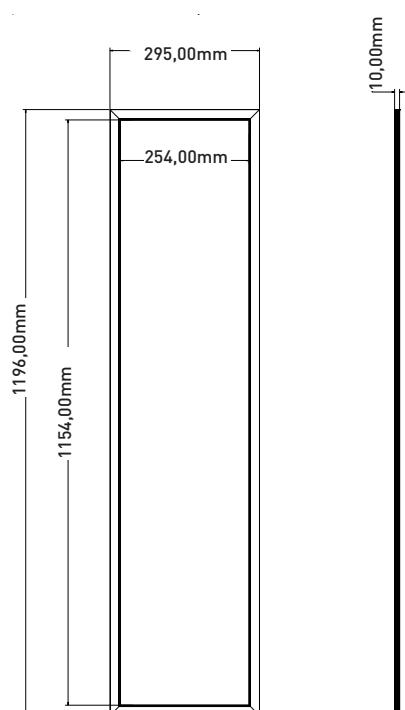

Für Anwendungen im Innenbereich

Zum ausschließlichen Betrieb mit den Netzgeräten des Zubehörs (MGL0010 schaltbar/MGL0011 Push DIM/ 1-10V/DALI dimmbar)

MGL LICHT 5 Jahresgarantie

TÜV Rheinland zertifiziert- GS geprüfte Sicherheit