

LED PANEL PRE 1220, 40W, 3000K

Art. Nr. MGL2204

Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil

Rahmen pulverbeschichtet in Weiß, ähnlich RAL9010


Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur

Fixierung in Deckenplatten mit einer Stärke von 3 bis 20mm mittels 6 Halteklemmern

- **Leuchtenmaß 1215x350x10mm**
- **Rückwärtige Einbautiefe der Klemmfedern: 35mm**
- **Diffusorfläche: 1154x254mm**
- **Gewicht: 4000 Gramm**



Diffuse Lichtverteilung für gleichmäßige Grundbeleuchtung
Metallkernplatinen, bestückt mit SMD LED Technologie für seitliche Lichteinkopplung von 2 gegenüberliegenden Seiten

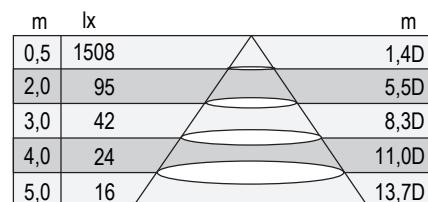

- **Farbtemperatur 3000K**
- **Farbwiedergabe CRI RA >80**
- **Leuchten Lichtstrom 3105 Lumen bei 40W Leistungsaufnahme**
- **Betriebsstrom 1050mA**

Optische Diffusor Platte aus speziell strukturiertem Polykarbonat
Kontaktierung des LED Panels mit Einwurf Netzgerät des Zubehörs mittels flexibler Zuleitung samt Steckverbindern,
Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases

- **Schutzart IP40**
- **Elektrische Schutzklasse III**
- **Elektrische Schutzklasse II inkl. Netzgerät**
- **Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50)**

Für Anwendungen im Innenbereich
Zum ausschließlichen Betrieb mit den Netzgeräten des Zubehörs
(MGL0010 schaltbar/MGL0011 Push DIM/ 1-10V/DALI dimmbar)

MGL LICHT 5 Jahresgarantie

TÜV Rheinland zertifiziert- GS geprüfte Sicherheit

