

Art.Nr: MGL 9000

Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66

Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

Materialität:

Gehäuse, Frontring und Entblennungsschute aus Aluminiumdruckguss

Spezielle, doppelte Naßlackierung in Anthrazit für Anwendungen im Außenbereich

Frontring mit 3 integrierten Ablauftanälen für Selbstreinigungs-

Effekt bei nach oben gerichtetem Lichtkopf

Schwenkgelenk mit integrierte Skalierung zur exakten Justierung

Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)

Transparenter Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsglas

Inklusive 5m Zuleitung H05-RN-F 3x1mm² und schlagzähem Schukostecker sowie schwarzem Erdspieß aus glasfaserverstärktem Nylon

Elektronik:

Integriertes elektronisches Netzgerät 230V 50/60Hz 9W/500mA

mit ENEC Approbation, schaltbar

Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz

Elektrische Schutzklasse I


Schutzart IP66

Montage:

Fixierung mit Erdspieß, Kontaktierung über Schukostecker

Zubehör:

MGL0114 Bodenplatte für Festmontage

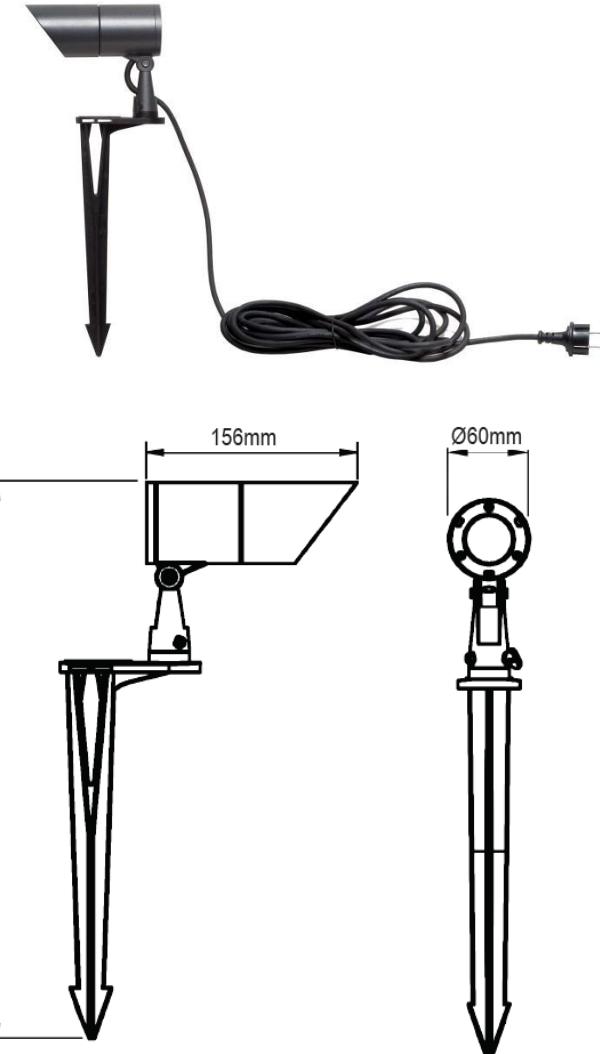

SPOT G500 LED-Gartenstrahler 2/2

MGLLICHT

Art.Nr: MGL 9000

Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66

Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

Lichttechnik:

SHARP MINIZENIGATA COB LED, bestromt 500mA/9W


Leuchtenlichtstrom:530 lm

Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50

Reflektor mittelbreitstrahlend, 24°

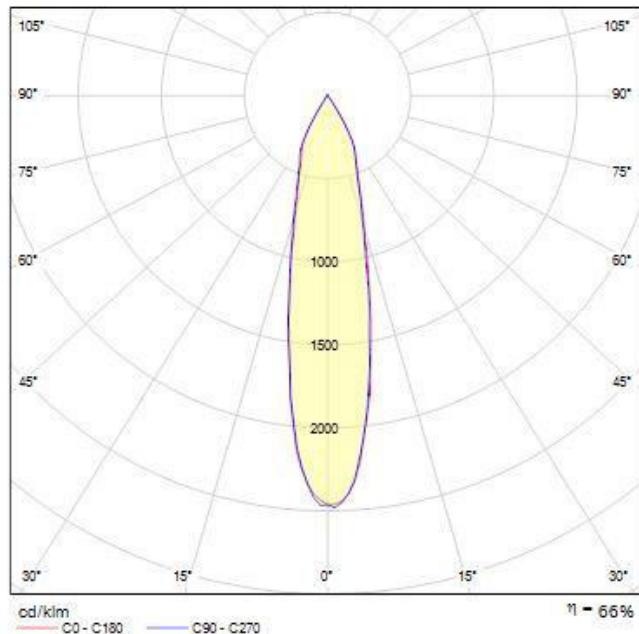

SPOT G500
Art.Nr. MGL9000



SPOT G500 | 3000K | 24°

