

Art.Nr: MGL 9002

Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66
Drehbar 355° / schwenkbar +90° / -45°

Materialität:


Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Pulverbeschichtet in Anthrazit für Anwendungen im Außenbereich
Schwenkgelenk mit integrierte Skalierung zur exakten Justierung
Optische Linse aus PMMA mit einer Lichtverteilung 30°
Transparenter Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsglas
Inklusive 5m Zuleitung H05-RN-F 3x1mm² und schlagzähem Schukostecker sowie schwarzem Erdspieß aus glasfaserverstärktem Nylon

Elektronik:

Integriertes elektronisches Netzgerät 230V 50/60Hz 4,55W/700mA mit ENEC Approbation, schaltbar
Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz
Elektrische Schutzklasse I
Schutzart IP66

Montage:

Fixierung mit Erdspieß, Kontaktierung über Schukostecker
Alternative bauseitige Schraubmontage über 2 Langlöcher im Leuchten Sockel

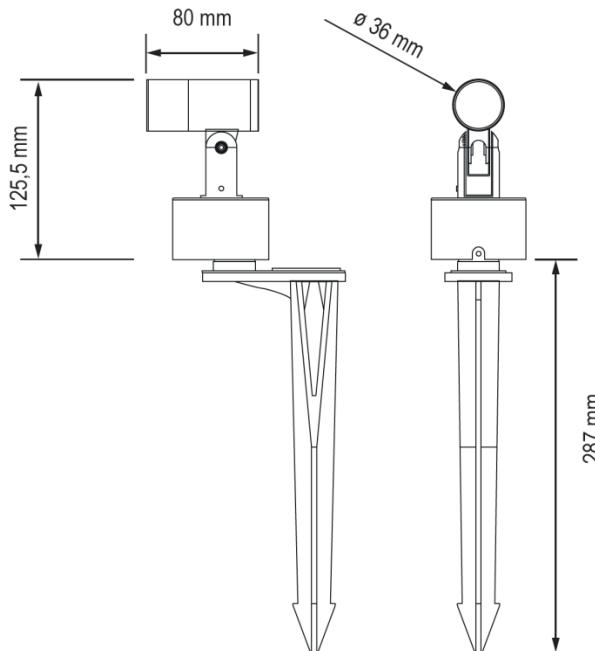

SPOT G100 LED-Gartenstrahler 230V 2/2

MGLICHT

Art.Nr: MGL 9002

Lichttechnik:

OSRAM OSLON SQUARE LED, bestromt 700mA/4W

Leuchtenlichtstrom: 110 lm

Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >90

Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50

Optische Linse, mittel-
breitstrahlend, 30°

