

MGL 9043

MGL LICHT


WAND- DECKENLEUCHTE WDL235 SC Q HF-SENSOR WS



AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand-Deckenleuchte-SC (switchable Colour), quadratisch, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LED-Technologie OSRAM 2835 auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Konverter schaltbar mit integriertem HF-Sensor, 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet weiß (ähnlich RAL9016) Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polykarbonat - Schlagfestigkeit IK06. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000 | 4000K einstellbar, CRI|RA<90, 570 | 590lm bei 8W Systemleistungsaufnahme. Maße: 235x235mm, Höhe: 72mm, Gewicht: 1,4kg. Produktlebensdauer: 50.000h bei ta 25°C. CE-Kennzeichnung.


Zubehör: MGL0336 Ersatzteil Diffusorabdeckung

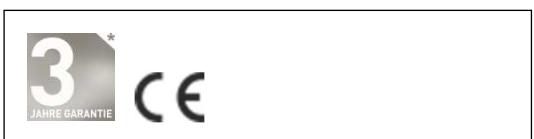

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Außenbereich – Rund ums Haus, Treppenhäuser, Flure
Leuchtentyp	Flache LED-Wand-Deckenleuchte quadratisch
Leuchtmittel	SMD LED OSRAM 2835
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	8 W
Farbtemperatur	3000 4000 K einstellbar
Bemessungslichtstrom	570 590 lm
Betriebswirkungsgrad	72 %
Lichtausbeute	71 74 lm/W
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtenfarbe	Weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet
Elektrische Ausführung	Schaltbar mit integriertem HF-Sensor
Betriebsspannung	230V 50/60 Hz
Anschlussart	Steckklemme
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-25° bis +45° C
Höhe	73 mm
Außenmaße	235 x 235 mm
Gewicht	1,4 kg

KONVERTER, SCHALTBAR HF-SENSOR, INTEGRIERT



LICHTTECHNISCHE DATEN

