


MGL 9044

MGL LICHT

WAND- DECKENLEUCHTE WDL235 SC Q DALI AN

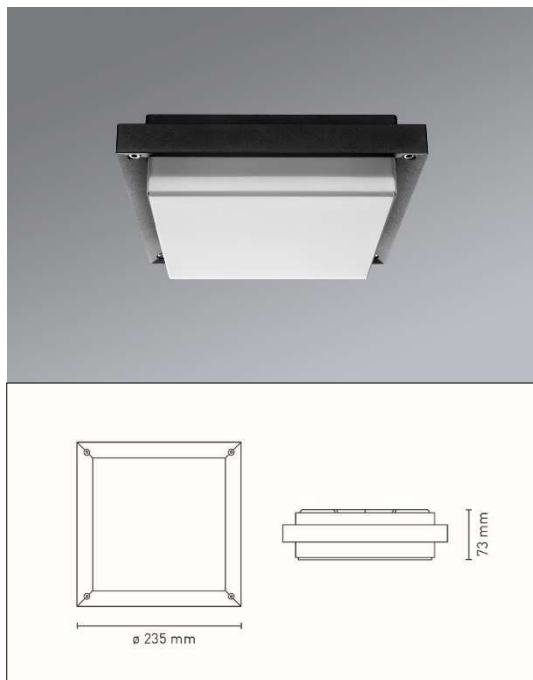

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand-Deckenleuchte-SC (switchable Colour), quadratisch, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LED-Technologie OSRAM 2835 auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Konverter DALI dimmbar, 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit (ähnlich RAL7016). Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polycarbonat - Schlagfestigkeit IK06. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000 | 4000K einstellbar, CRI|IRA<90, 570 | 590lm bei 8W Systemleistungsaufnahme. Maße: 235x235mm, Höhe: 72mm, Gewicht: 1,4kg. Produktlebensdauer: 50.000h bei ta 25°C. CE-Kennzeichnung, ENEC in Vorbereitung.

Zubehör: MGL0336 Ersatzteil Diffusorabdeckung



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Außenbereich – Rund ums Haus, Treppenhäuser, Flure
Leuchtentyp	Flache LED-Wand-Deckenleuchte quadratisch
Leuchtmittel	SMD LED OSRAM 2835
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	8 W
Farbtemperatur	3000 4000 K einstellbar
Bemessungslichtstrom	570 590 lm
Betriebswirkungsgrad	72 %
Lichtausbeute	71 74 lm/W
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtenfarbe	Anthrazit (ähnlich RAL7016) pulverbeschichtet
Elektrische Ausführung	Dali dimmbar
Betriebsspannung	230V 50/60 Hz
Anschlussart	Steckklemme
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-25° bis +45° C
Höhe	73 mm
Außendurchmesser	235 x 235 mm
Gewicht	1,4 kg

KONVERTER, DALI DIMMBAR, INTEGRIERT

LICHTTECHNISCHE DATEN

