

## KRUGER P3 FC

---

LED-1L20E1050ZKN94/FC3B/z5 B DALI 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P3 FC

Produktcode: KRU60217

Art: LED-1L20E1050ZKN94/FC3B/z5 B DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte mit LED | dimmbares DALI | Design schwarzer Schirm | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                               |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                       |
| Basismaterial      | Stahl                                 |
| Schattenmaterial   | schwarzer Kunststoff mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                          |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                          |
| Schatten halten    | Faltsystem                            |
| Montageort         | Decke                                 |
| Breite             | 490 mm                                |
| Länge              | 490 mm                                |
| Höhe               | 80 mm                                 |
| Durchmesser        | Ø 490 mm                              |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                               |
| Montageloch        | 2xØ5mm                                |
| Kabeldurchgang     | 2xØ14mm                               |
| Energieklasse      | D                                     |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 48 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 13 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 21 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 21 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 35 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 930 lm       |
| Lichtstrom der quelle                  | 7740 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 19 lm/W      |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

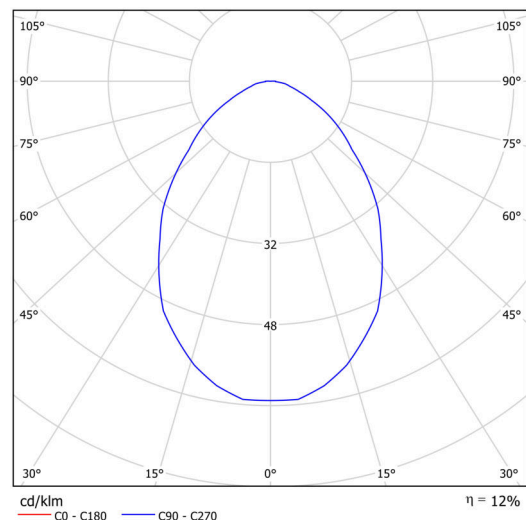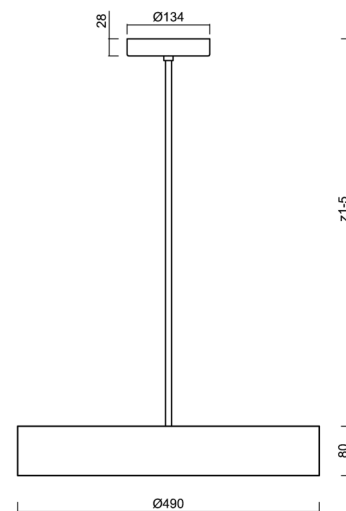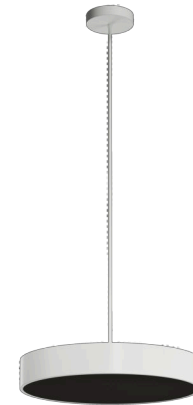


Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728082864 |
| Garantie* | 60 Monate     |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

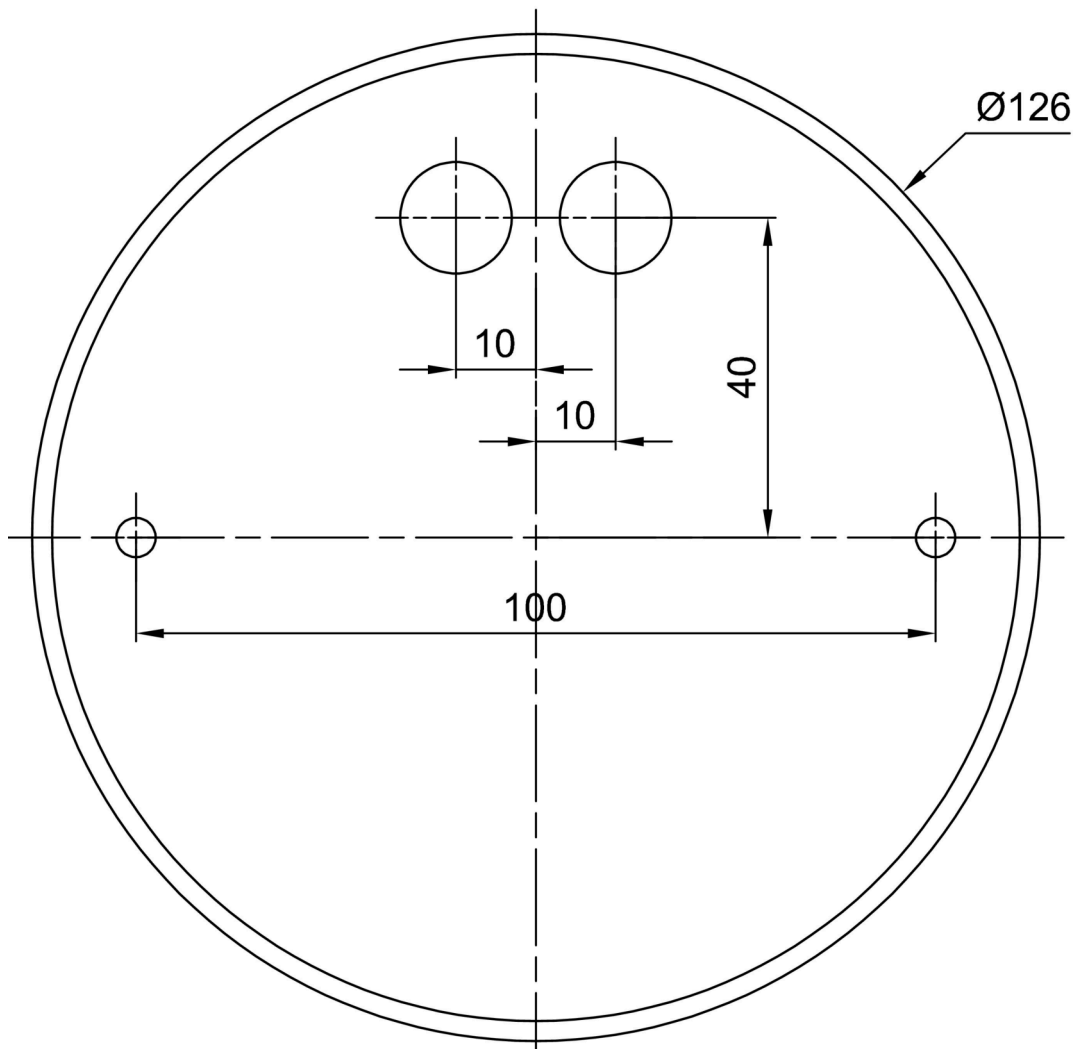

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 20645       | FC3B | Weiß<br>schwarz |              |  |           |