


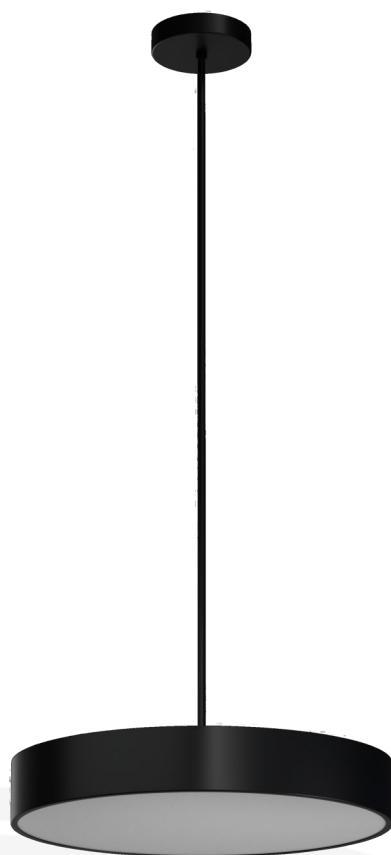

## KRUGER P3 F0

---

LED-1L20EMP1050ZKN94/F03C/z5 C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P3 FO


Produktcode: KRU60221

Art: LED-1L20EMP1050ZKN94/F03C/z5 C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe |

Pendelleuchte mit LED | AN AUS | Multipower-Funktion | Opaler

Kunststoffschild | dekorativer Kragen



## Technisch

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                     |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                      |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                      |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Decke                                |
| Breite             | 490 mm                               |
| Länge              | 490 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | Ø 490 mm                             |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                              |
| Montageloch        | 2xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ14mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |



## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 48 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 40 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4950 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 7740 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 103 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

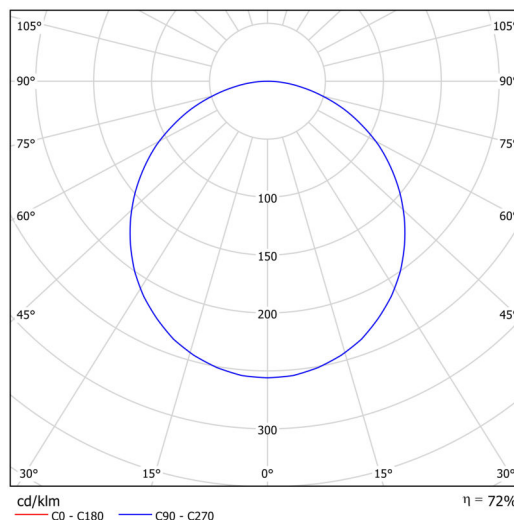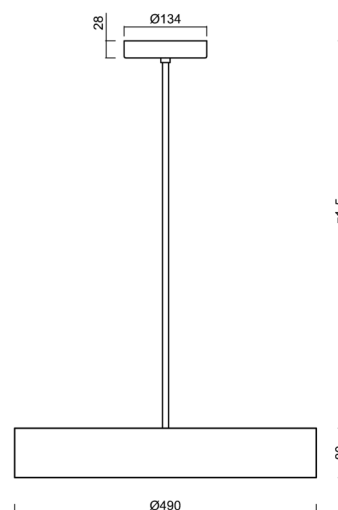

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

## Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728082901 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

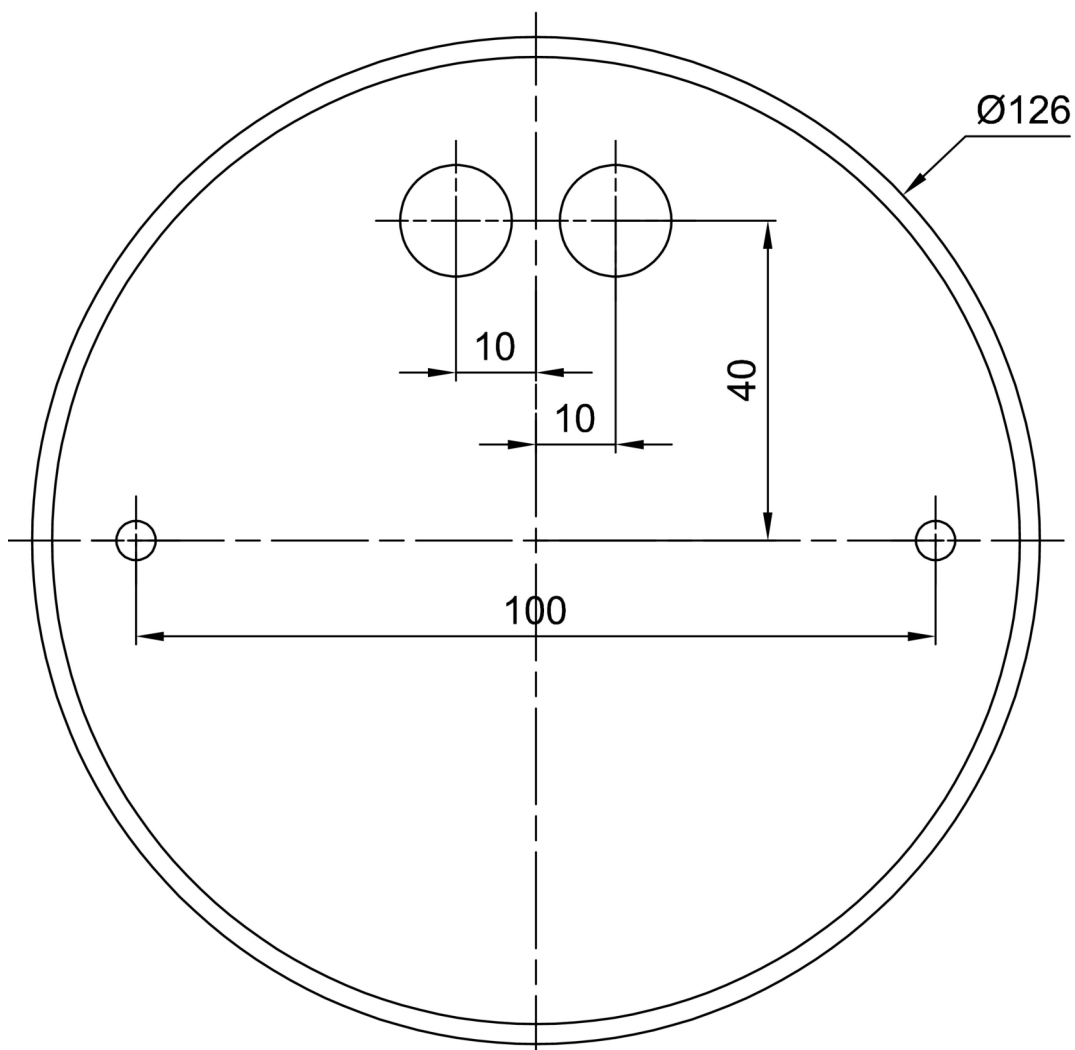

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20646       | F03C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |