


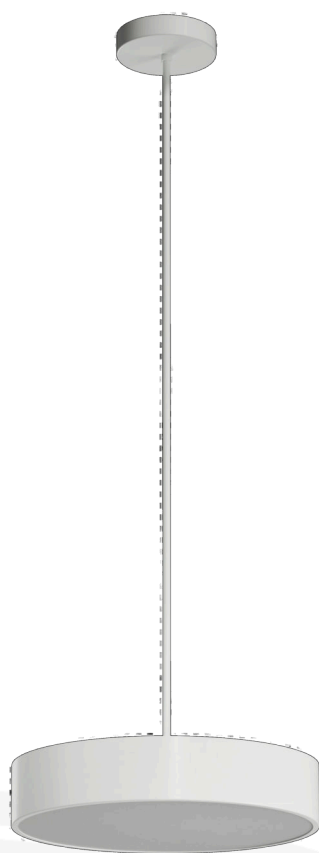

## **KRUGER P2 F0**

---

LED-1L16E500ZKN83/F02B/z5/NK1W B 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P2 FO

Produktcode: KRU60678

Art: LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5/NK1W B 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte mit LED | Notfall-Kombigerät | Opaler Kunststoffschirm | dekorativer Kragen



## Technisch



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert                   |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                      |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                         |
| Schattenfarbe      | Weiß                                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Decke                                |
| Breite             | 395 mm                               |
| Länge              | 395 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | Ø 395 mm                             |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                              |
| Montageloch        | 2xØ5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ14mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 24 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | NiCd                |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| Klemme                                         | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2780 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 3910 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 115 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

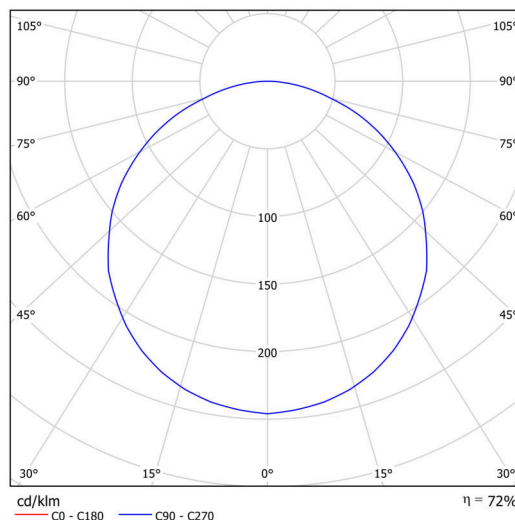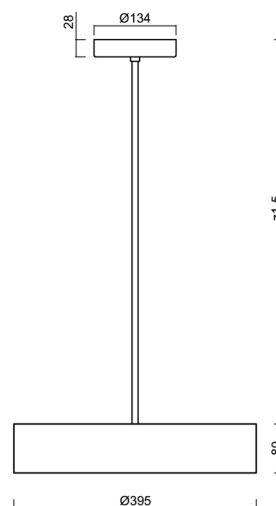

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



### Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistik

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728084790 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

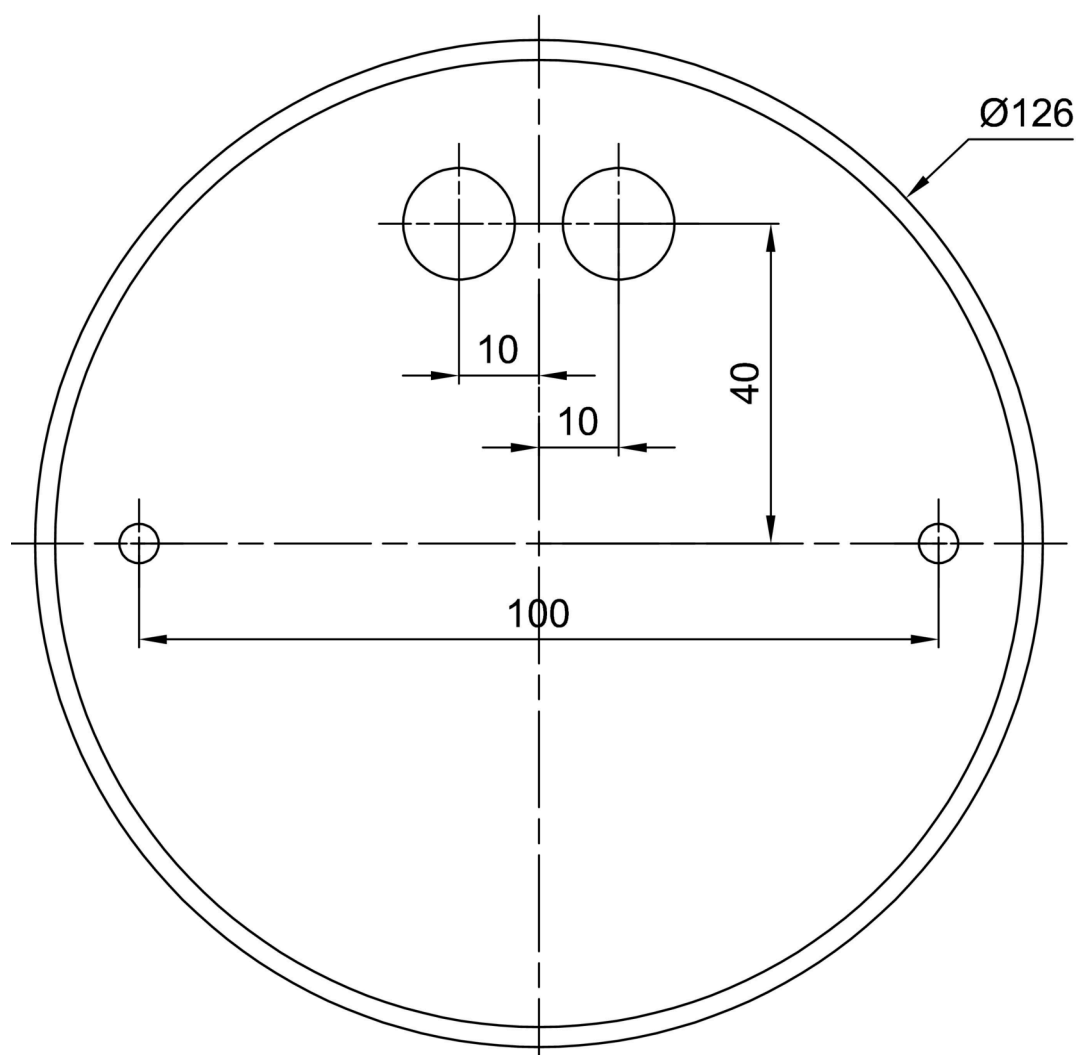

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20637       | F02B | Weiß  |              |  |           |