



CARINA 2

LED-1L20EXMP700KN96/426 4K##

CARINA 2

Produktcode: CAR67694

Art: LED-1L20EXMP700KN96/426 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte
ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Wei� Ral9003
Schattenfarbe	Wei�
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
L�nge	500 mm
H�ohe	61 mm
Durchmesser	� 500 mm
Montageloch	3x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01

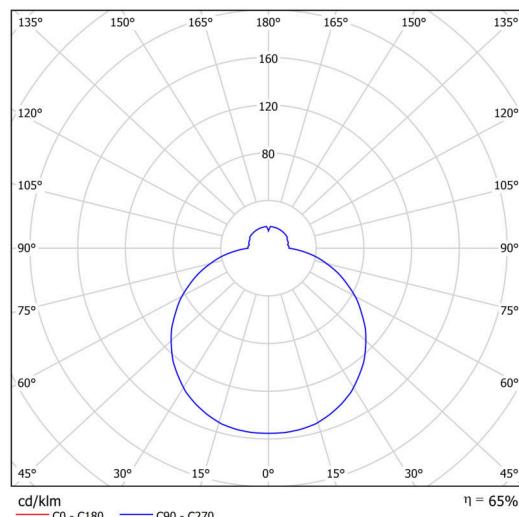
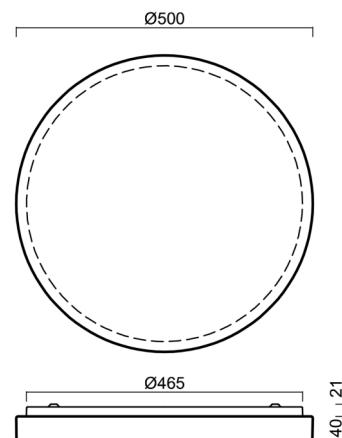
Elektrisch

Energieverbrauch	32 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3650 lm
Lichtstrom der quelle	5610 lm
Leuchteneffizienz	114 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten f r Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verf igbar.



Multipower

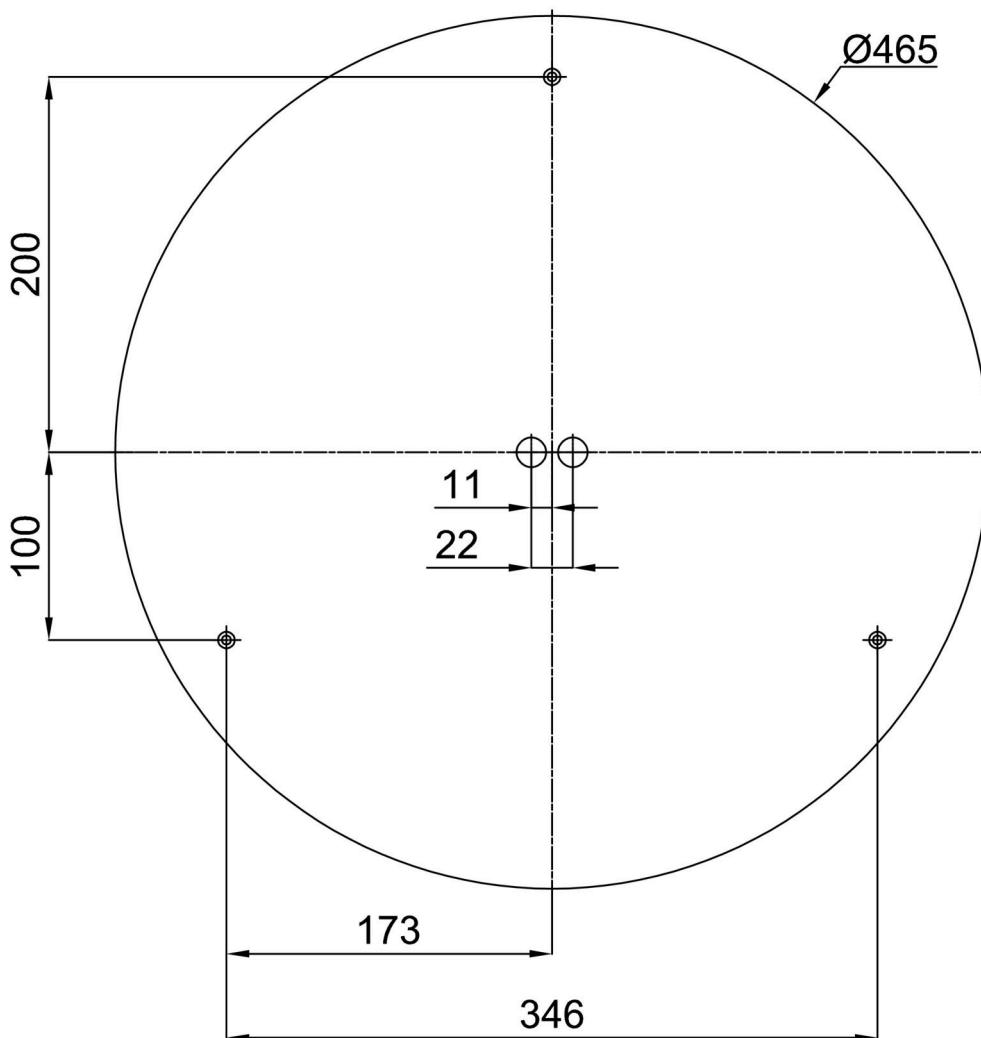
*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).

I [mA]	700	600	500	400
[%]	100	86	71	57

Logistik

EAN	8591728010805
Gewicht NTTO	4.1 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.039 m ³
Paket 1 breite	0.528 m
Paket 1 längte	0.528 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20116	426	Weiß			