



## DELIA C2

LED-1L16EMP700KN83/PC23C 3K#

## DELIA C2

Produktcode: DEL69036

Art: LED-1L16EMP700KN83/PC23C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



### Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10


### Elektrisch

Energieverbrauch	34 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

### Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2780 lm
Lichtstrom der quelle	5050 lm
Leuchteneffizienz	81 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

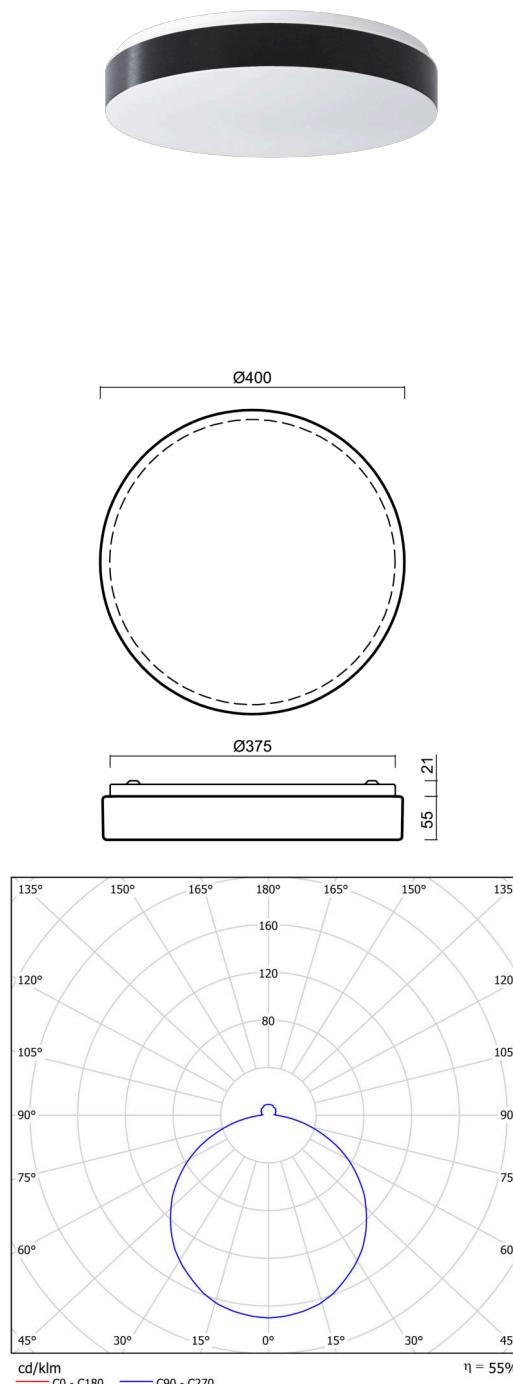

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

## Logistik

EAN	8591728076689
Gewicht NTTO	1.8 Kg
Gewicht BTTO	2.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.015 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.41 m
Paket 1 längte	0.41 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

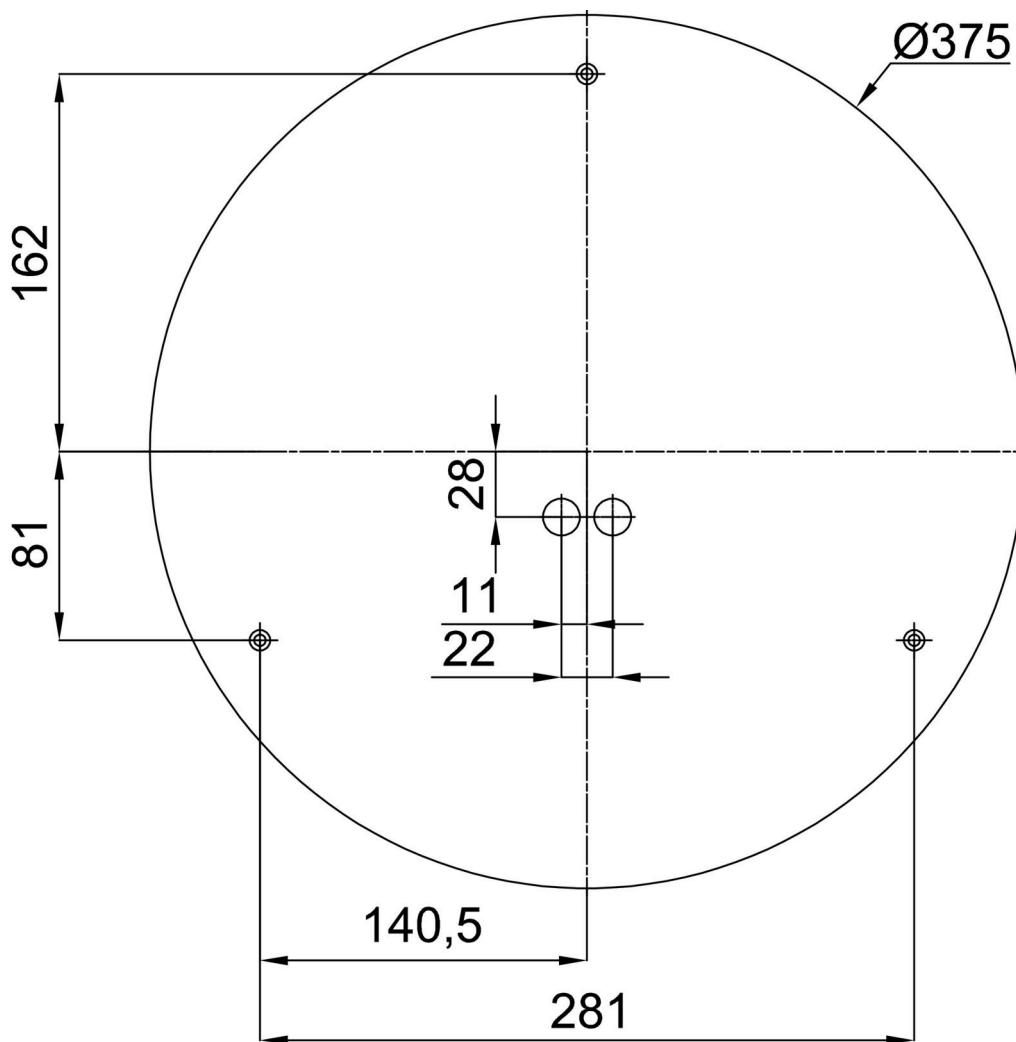

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33502	KN8,K8/BP	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20568	PC23C	Weiß schwarz			