



## DELIA C1

---

LED-1L14EMP700KN62/PC22C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA C1

Produktcode: DEL69512

Art: LED-1L14EMP700KN62/PC22C 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



### Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten      |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz        |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 300 mm              |
| Länge              | 300 mm              |
| Höhe               | 75 mm               |
| Durchmesser        | Ø 300 mm            |
| Montageloch        | 3xØ4mm              |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |


### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 18 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

### Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1550 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 2810 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 86 lm/W      |
| Temperatur                             | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

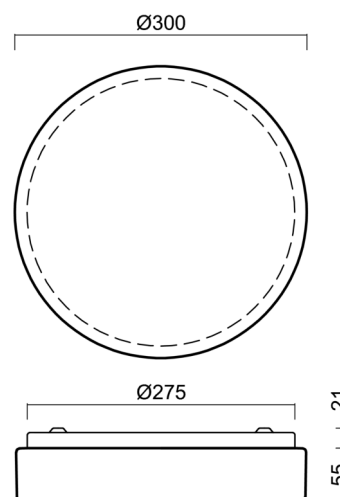

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728078171       |
| Gewicht NTTO   | 1.1 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 1.3 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.31 m              |
| Paket 1 länge  | 0.31 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.1 m               |
| Garantie*      | 60 Monate           |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

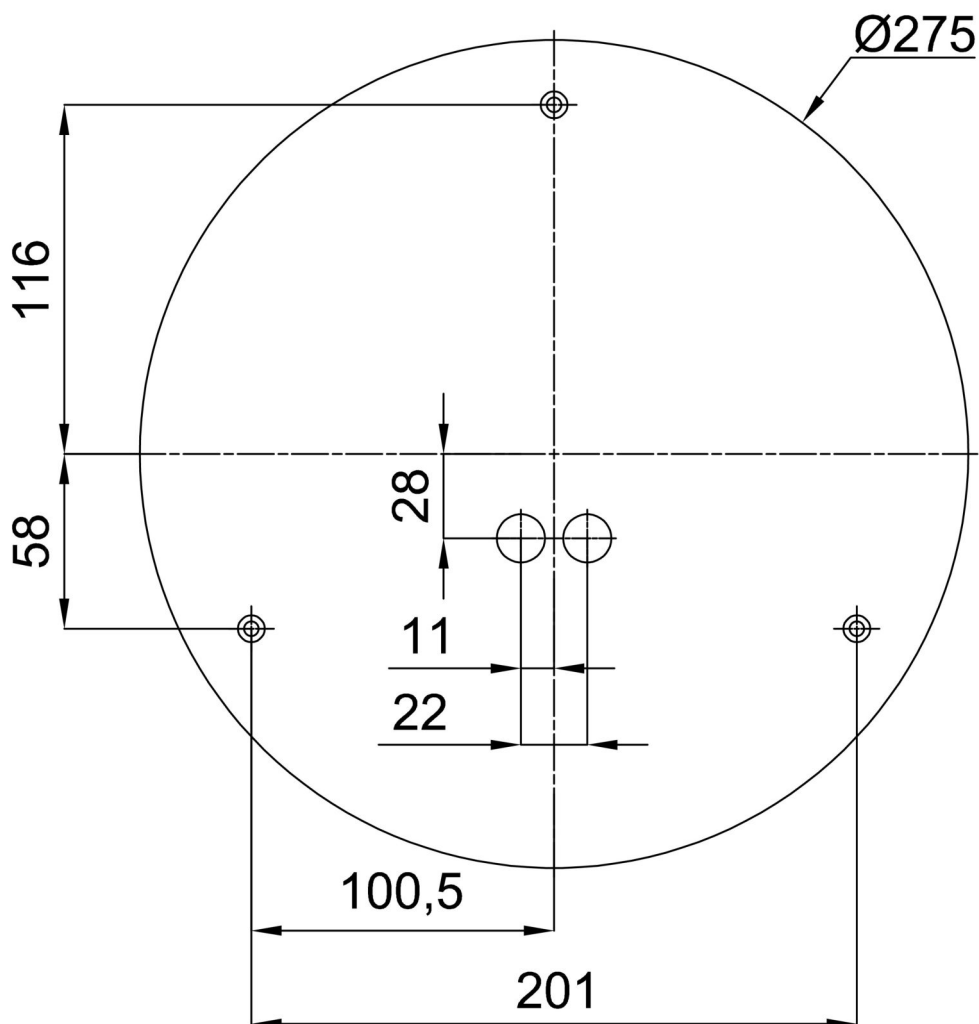

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name      | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33501       | KN6,K6/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20566       | PC22C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |