



## DELIA C2

---

LED-1L16EMP700KN83/PM23C HF 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA C2

Produktcode: DEL69571

Art: LED-1L16EMP700KN83/PM23C HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Sensorleuchte und PMMA-Schirm mit einem schwarzen Zierstreifen.



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor                       |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten               |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                   |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 400 mm                       |
| Länge              | 400 mm                       |
| Höhe               | 80 mm                        |
| Durchmesser        | ø 400 mm                     |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK04                         |



## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 34 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor   | HF                  |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2900 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5270 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 85 lm/W      |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

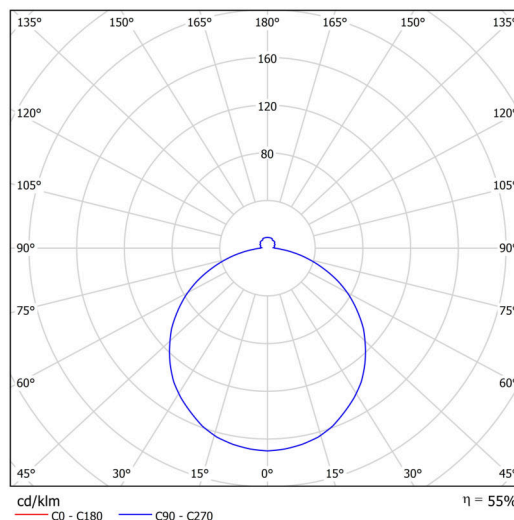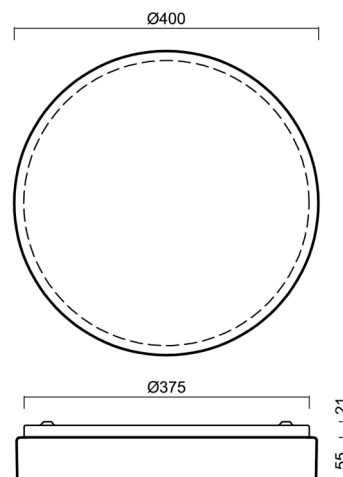

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728078621        |
| Gewicht NTT0   | 1.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 2.2 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.015 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.41 m               |
| Paket 1 länge  | 0.41 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.09 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |



\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

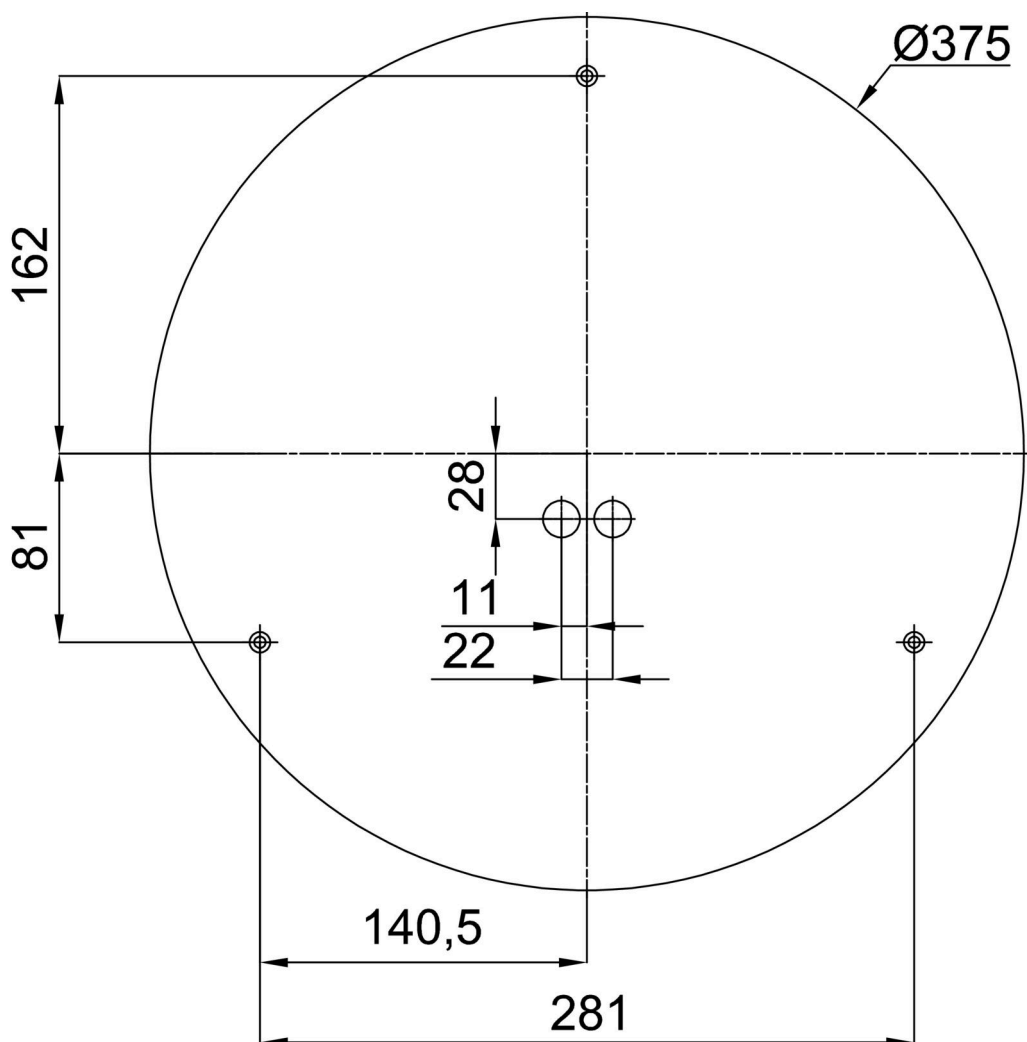


Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name      | Farbe           | Beschreibung | Bild   | Zeichnung   |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|--|---|
| 33502       | KN8,K8/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 20571       | PM23C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |