



## DELIA C2A

---

LED-1L17E500KN73/PC19C DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA C2A

Produktcode: DEL73016

Art: LED-1L17E500KN73/PC19C DALI 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Schirm aus Polycarbonat | schwarzer Zierfolienstreifen



### Technisch

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Arten von Leuchten | Dimmbar              |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten       |
| Basismaterial      | Stahl                |
| Schattenmaterial   | opaless Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003         |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz         |
| Schatten halten    | Faltsystem           |
| Montageort         | Wand / Decke         |
| Breite             | 360 mm               |
| Länge              | 360 mm               |
| Höhe               | 71 mm                |
| Durchmesser        | Ø 360 mm             |
| Montageloch        | 3xØ5mm               |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm              |
| Energieklasse      | D                    |
| Schlagfestigkeit   | IK10                 |



### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 17 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 18 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 28 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 46 Stck             |

### Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1530 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 2780 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 90 lm/W      |
| Temperatur                             | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

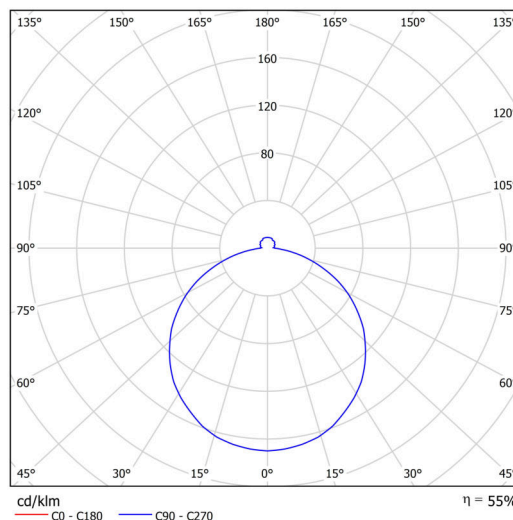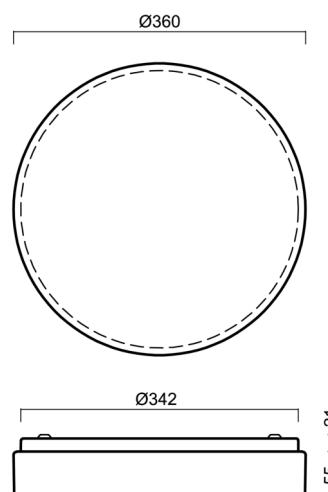


Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728080099        |
| Gewicht NTT0   | 1.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 1.8 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.385 m              |
| Paket 1 länge  | 0.37 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.13 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

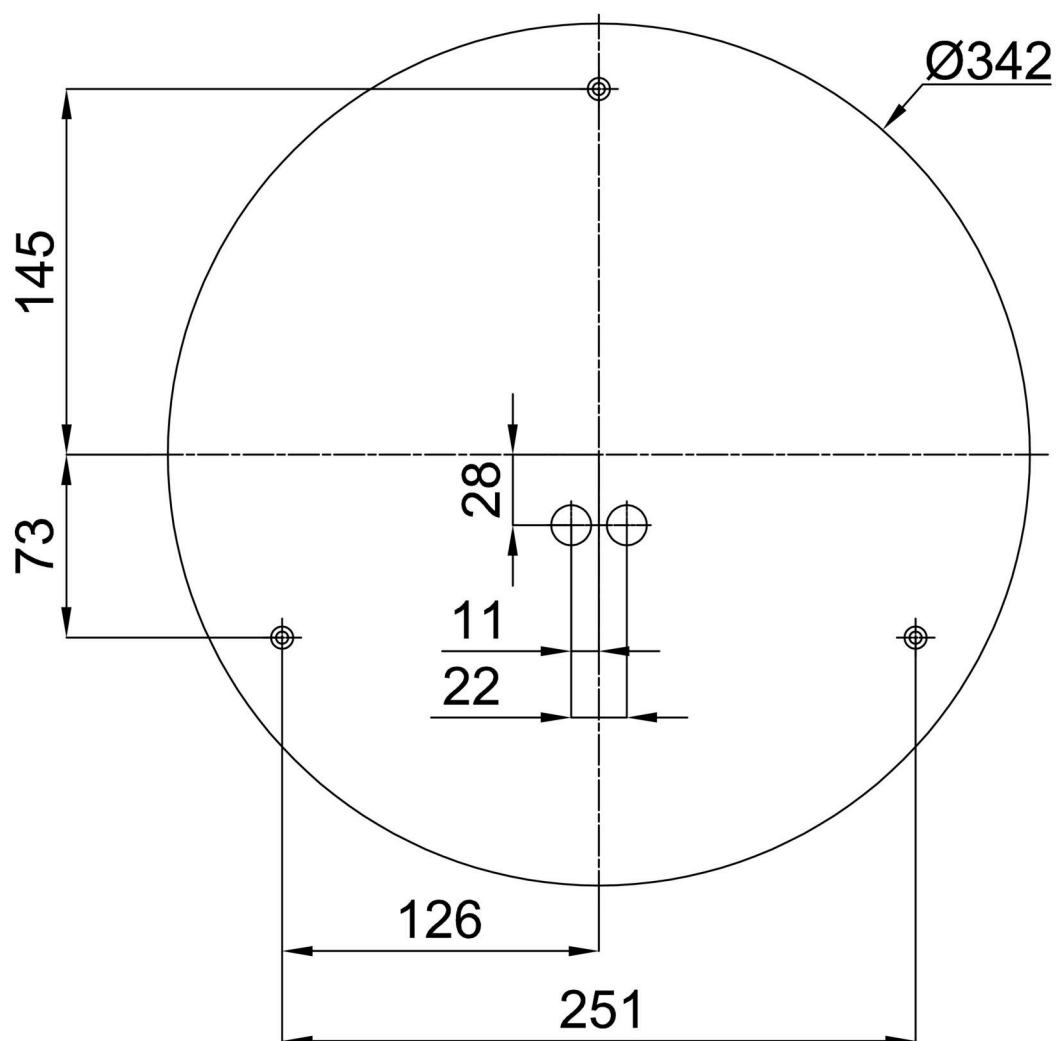

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20567       | PC19C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |