



## MATAR LE3

---

LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR LE3

Produktcode: MAT60566

Art: LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Pendelleuchte mit LED | AN AUS | Multipower-Funktion | Schirm aus Polycarbonat



## Technisch

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                   |
| Befestigungsart    | Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos) |
| Basismaterial      | aluminium                          |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat                |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                       |
| Schattenfarbe      | Weiß                               |
| Schatten halten    | spring                             |
| Montageort         | Decke                              |
| Breite             | 1200 mm                            |
| Länge              | 60 mm                              |
| Höhe               | 46 mm                              |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                            |
| Montageloch        | 2xØ5mm                             |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                            |
| Energieklasse      | D                                  |
| Schlagfestigkeit   | IK10                               |



## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 26 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3120 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 4390 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 120 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

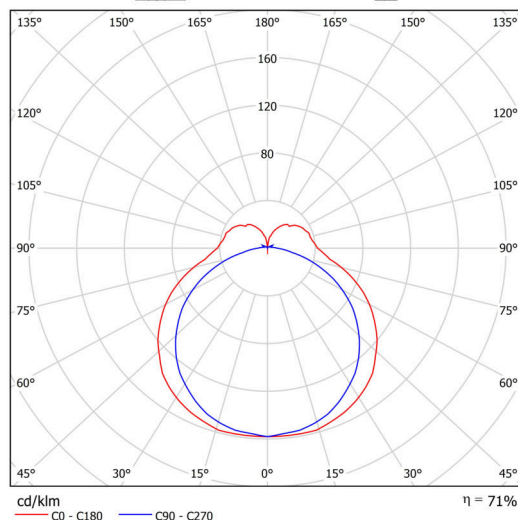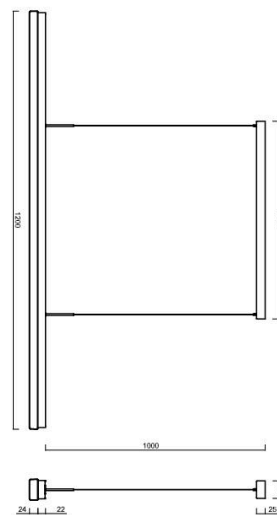

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728088835 |
| Gewicht NTTO | 2.08 Kg       |
| Gewicht BTTO | 2.45 Kg       |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

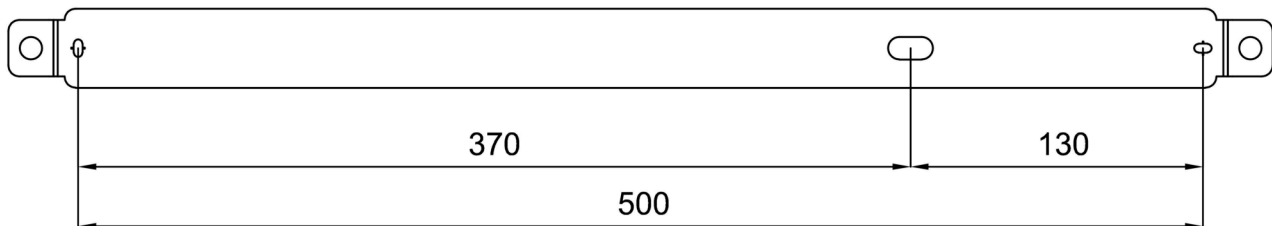

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20615       | PC73 | Weiß  |              |  |           |