



ZETA 2 FP

LED-3L65E1050K2H/FP92 SD DALI 3K##

ZETA 2 FP

Produktcode: ZET60017

Art: LED-3L65E1050K2H/FP92 SD DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Graue Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Version mit direkter Beleuchtung | Matter PMMA-Farbtön



Technisch

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | grau Ral7040 |
| Schattenfarbe | bílá - šedá |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 600 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Durchmesser | ø 600 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | C |



Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 38 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4590 lm |
| Lichtstrom der quelle | 6370 lm |
| Leuchteneffizienz | 120 lm/W |
| Temperatur | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

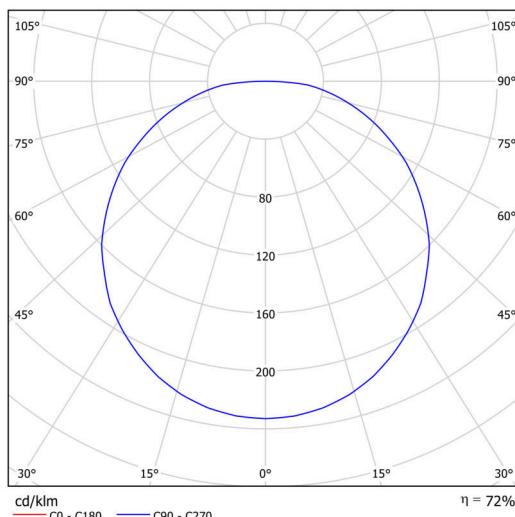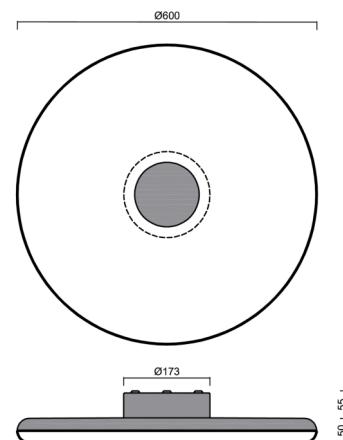


Logistik

| | |
|--------------|---------------|
| EAN | 8591728090449 |
| Gewicht NTTO | 5.5 Kg |
| Gewicht BTTO | 6.3 Kg |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

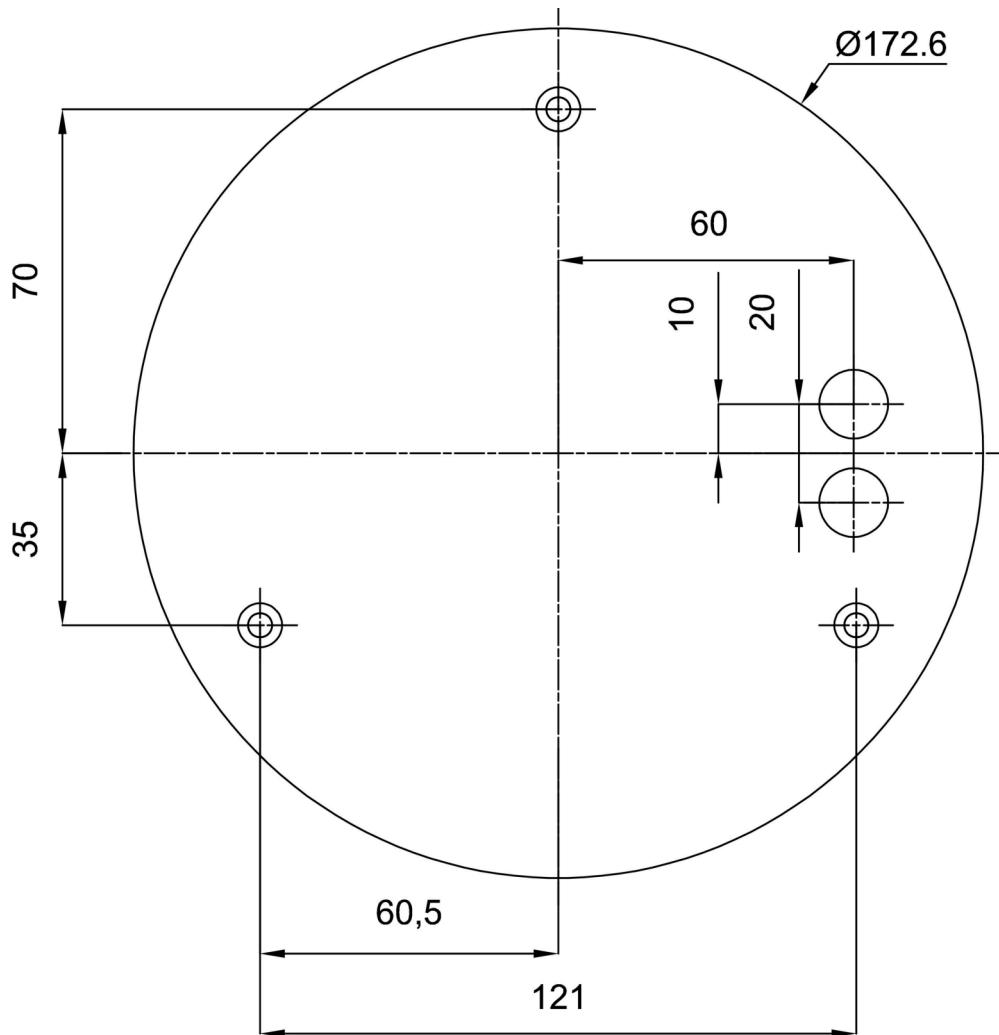

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20669 | PM92 | Weiß | |  | |