


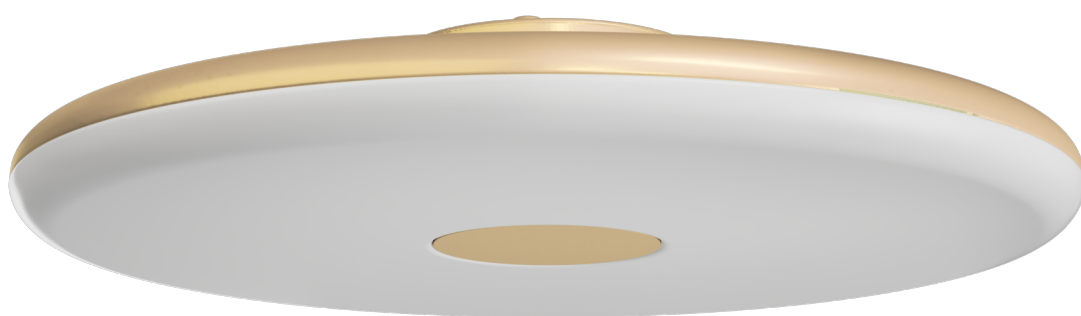

## ZETA 2 FP

---

LED-3L65E1050K2H/FP92 GB DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ZETA 2 FP

Produktcode: ZET60019


Art: LED-3L65E1050K2H/FP92 GB DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Goldene Strandfarbe | Aufbau-LED-Leuchte | dimmbares DALI | Version mit direkter Beleuchtung | Matter PMMA-Farbtton




## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten               |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Golden Beach RAL1015         |
| Schattenfarbe      | bílá - Golden Beach          |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 600 mm                       |
| Länge              | 600 mm                       |
| Höhe               | 105 mm                       |
| Durchmesser        | ø 600 mm                     |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | C                            |

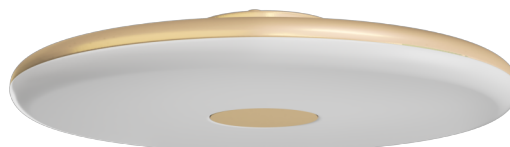

## Elektrisch


|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 38 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |

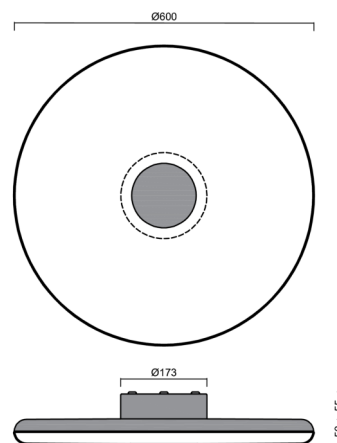

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4590 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 6370 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 120 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

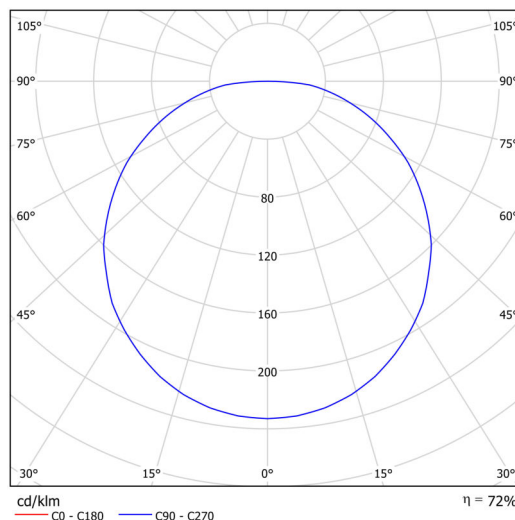

Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728090463 |
| Gewicht NTT0 | 5.5 Kg        |
| Gewicht BTTO | 6.3 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20669       | PM92 | Weiß  |              |  |           |