


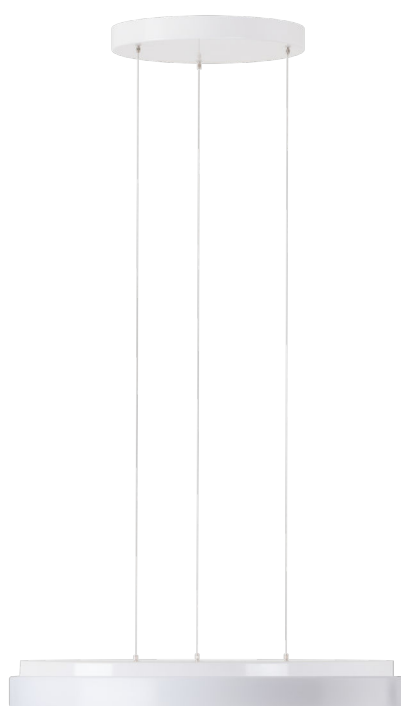

CORVUS LE2

LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

CORVUS LE2

Produktcode: COR72309

Art: LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte
DALI und Polycarbonat-Schirm.



Technisch




Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	495 mm
Länge	495 mm
Höhe	55 mm
Durchmesser	ø 495 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø14mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10

Elektrisch

Energieverbrauch	46 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck

Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	4800 lm
Lichtstrom der quelle	7380 lm
Leuchteneffizienz	104 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

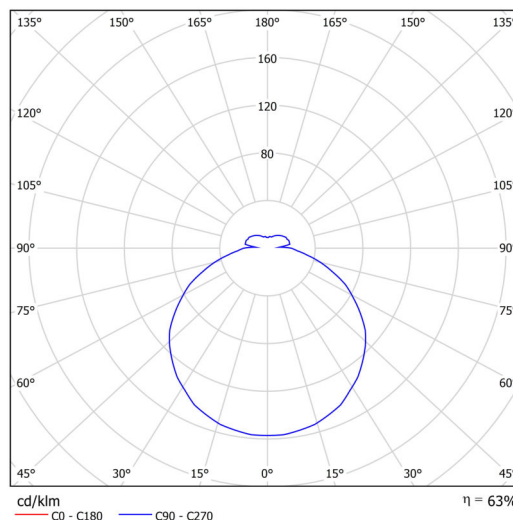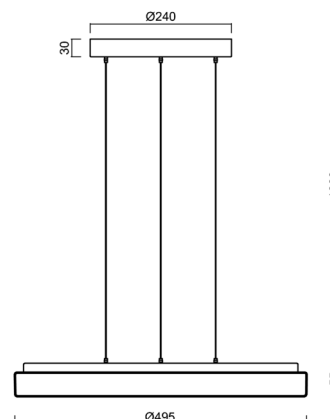

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728072520
Gewicht NTT0	4.8 Kg
Gewicht BTTO	5.7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.51 m ³
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 länge	0.2 m
Paket 1 höhe	0.2 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20614	PC44	Weiß			