



DELIA C3

LED-1L20EMP1050KN94/PM24C HF 3K##

DELIA C3

Produktcode: DEL69082

Art: LED-1L20EMP1050KN94/PM24C HF 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Sensorleuchte und PMMA-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04



Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	24 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	24 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	40 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	4260 lm
Lichtstrom der quelle	7740 lm
Leuchteneffizienz	88 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

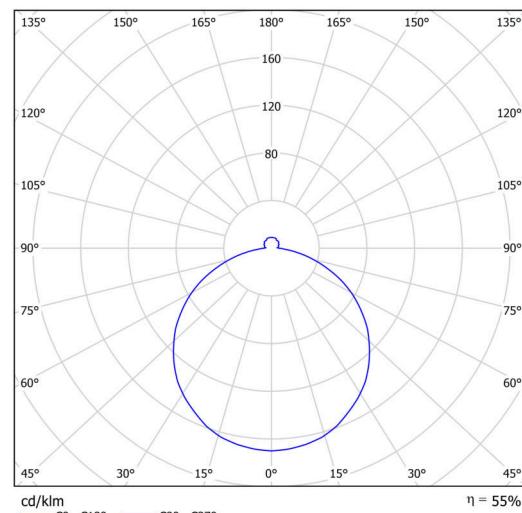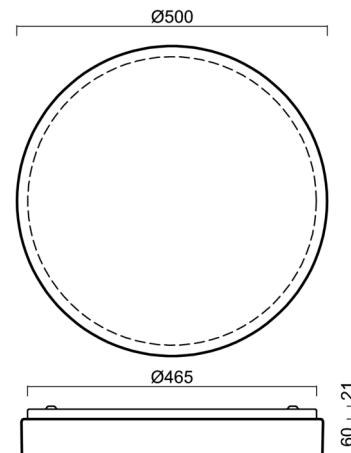

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistik

EAN	8591728077129
Gewicht NTTO	2.6 Kg
Gewicht BTTO	3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.023 m ³
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 längte	0.51 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

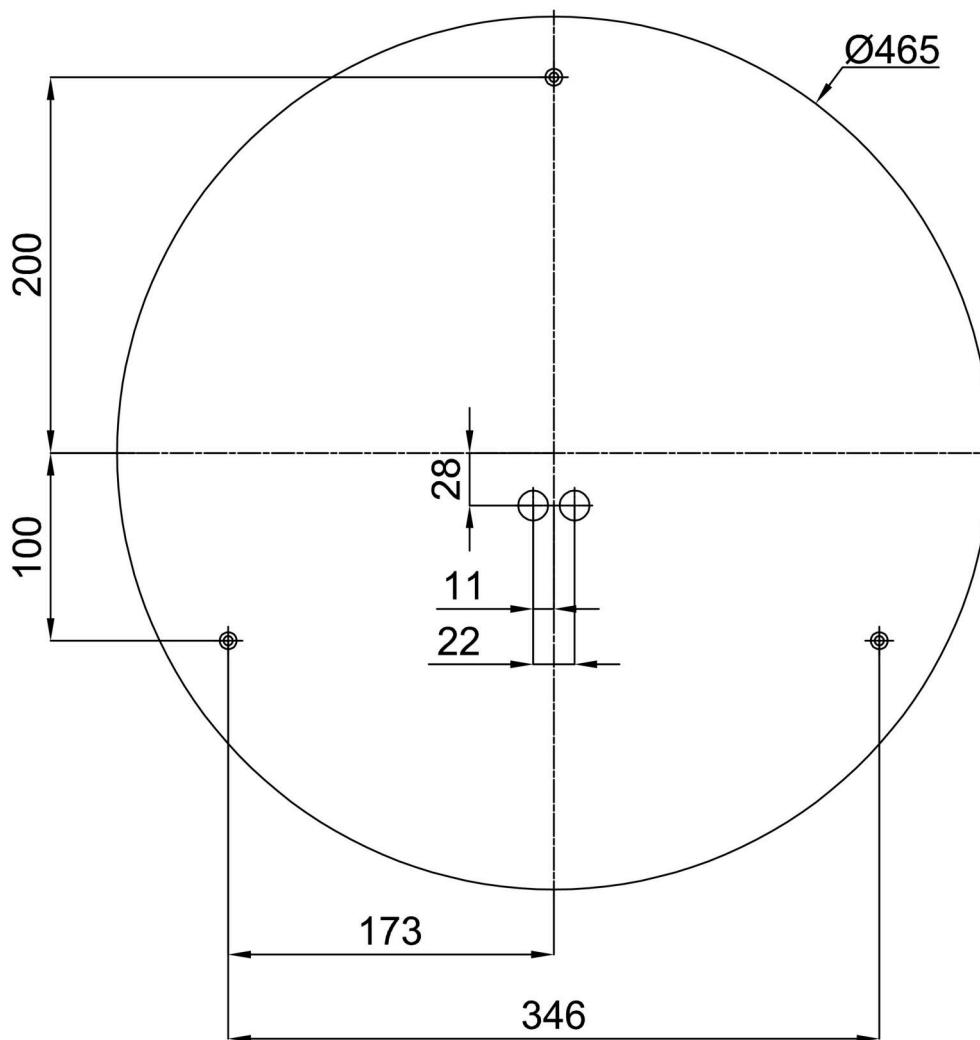

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20572	PM24C	Weiß schwarz			