



DELIA CV2

LED-1L16E500KNV83/PC23C/NK1W 3K#

DELIA CV2

Produktcode: DEL69334

Art: LED-1L16E500KNV83/PC23C/NK1W 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Kombi-Notleuchte und Polycarbonat-Schirm.



Technisch


| | |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Halbeinbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß schwarz |
| Schatten halten | Faltsystem |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Durchmesser | ø 400 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |

Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 24 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2060 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3750 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 85 lm/W |
| Temperatur | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

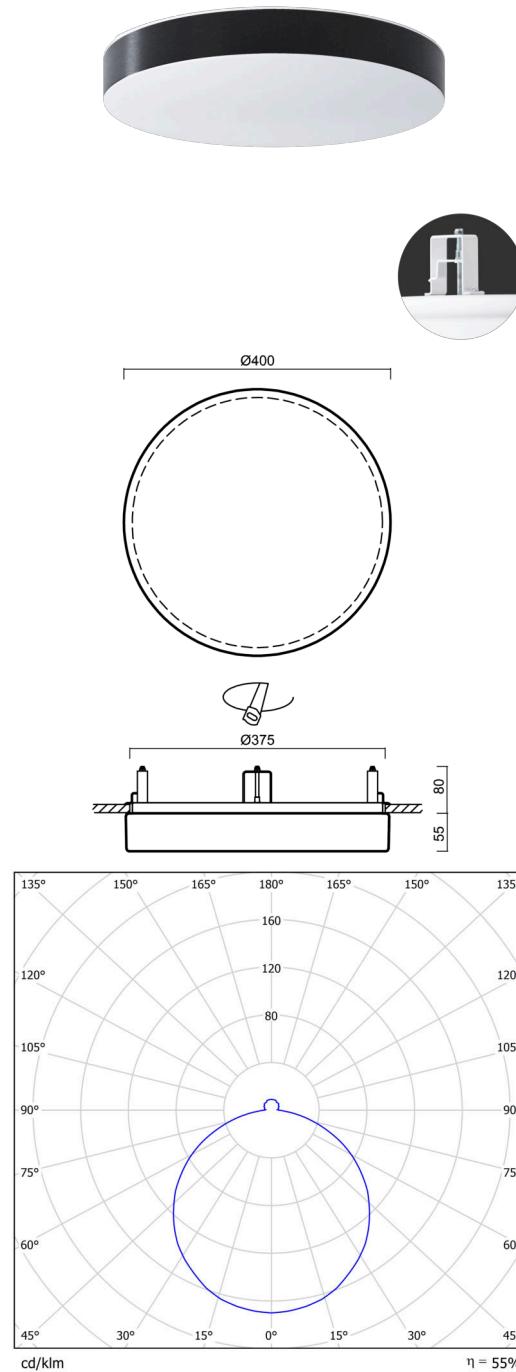

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 |



Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728077396 |
| Gewicht NTTO | 2.4 Kg |
| Gewicht BTTO | 2.8 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.031 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.41 m |
| Paket 1 längte | 0.42 m |
| Paket 1 höhe | 0.18 m |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


Einbaumaße:

Svitidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:

Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

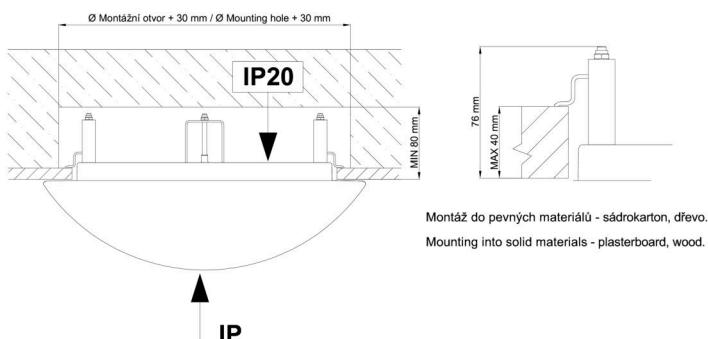

Montáž do pevných materiálů - sádrokarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|-------|--------------|--------------|--|-----------|
| 20568 | PC23C | Weiß schwarz | |  | |