DELIA CV2

LED-1L16E700KNV83/PC23C DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA CV2

Produktcode: DEL69338

Art: LED-1L16E700KNV83/PC23C DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte DALI und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	64 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10

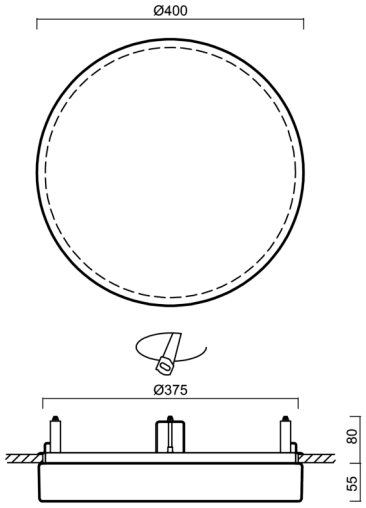

Elektrisch

Energieverbrauch	34 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	28 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	46 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2780 lm
Lichtstrom der quelle	5050 lm
Leuchteneffizienz	81 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

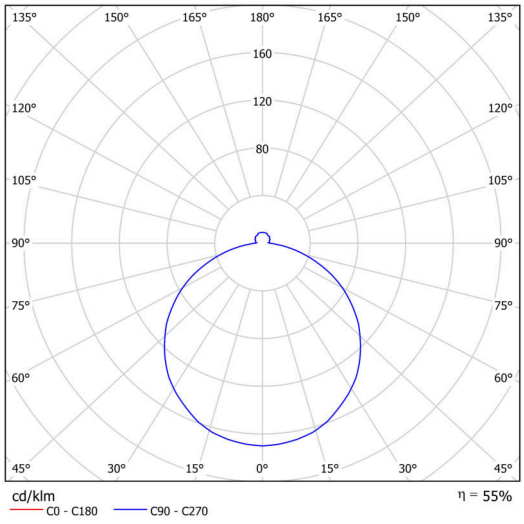

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728077433
Gewicht NTTO	2 Kg
Gewicht BTTO	2.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.031 m^3
Paket 1 breite	0.41 m
Paket 1 länge	0.42 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:



Svítidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

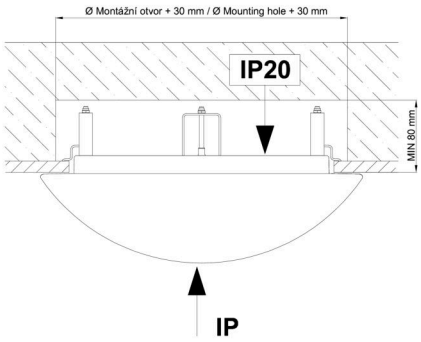



Montáž do pevných materiálů - sádrokarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20568	PC23C	Weiß schwarz			