



## DELIA CV3

---

LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA CV3

Produktcode: DEL69380

Art: LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte ON/OFF und PMMA-Schirm.



### Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten           |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                   |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 500 mm                       |
| Länge              | 500 mm                       |
| Höhe               | 68 mm                        |
| Durchmesser        | ø 500 mm                     |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK04                         |




### Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 48 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 24 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 40 Stck             |

### Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4260 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 7740 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 88 lm/W      |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

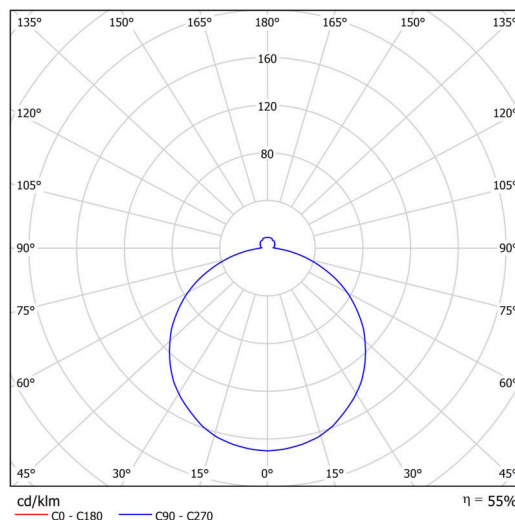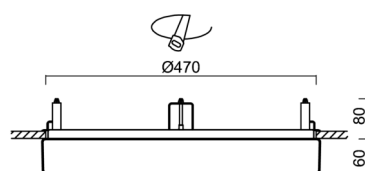

## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |      |     |     |     |
|--------|------|-----|-----|-----|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728077785        |
| Gewicht NTTO   | 3.1 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3.6 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.047 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.51 m               |
| Paket 1 länge  | 0.51 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.18 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

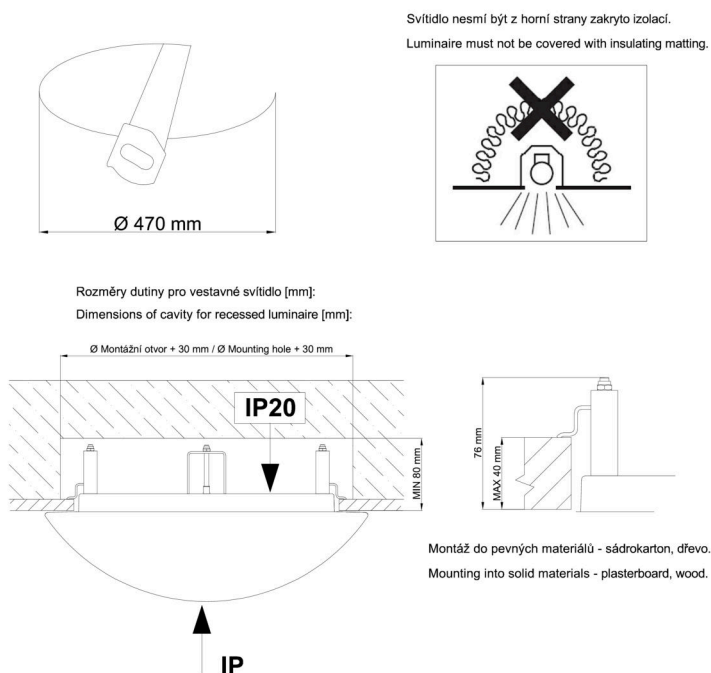

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 20572       | PM24C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |