



## DELIA CV2

---

LED-1L16EMP700KNV83/PM23C/NK1W HF 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA CV2

Produktcode: DEL69876

Art: LED-1L16EMP700KNV83/PM23C/NK1W HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Kombi-Sensornotleuchte und PMMA-Schirm mit einem schwarzen Zierstreifen.



### Technisch




|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert + sensor  |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten           |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                   |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 400 mm                       |
| Länge              | 400 mm                       |
| Höhe               | 64 mm                        |
| Durchmesser        | Ø 400 mm                     |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK04                         |

### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 34 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor                                         | HF                  |
| Akku-Typ                                       | NiCd                |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck             |

### Leuchtend

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 2900 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 5270 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 85 lm/W     |
| Temperature                              | 4000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |

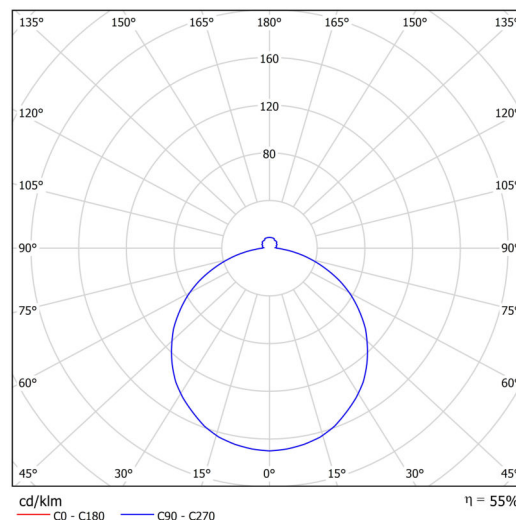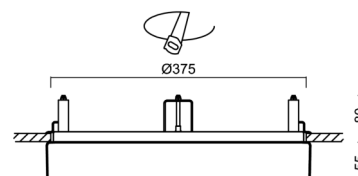

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |

### Logistik


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728079345        |
| Gewicht NTTO   | 2.25 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 2.55 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.031 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.41 m               |
| Paket 1 länge  | 0.42 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.18 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*


### Einbaumaße:



Svítidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

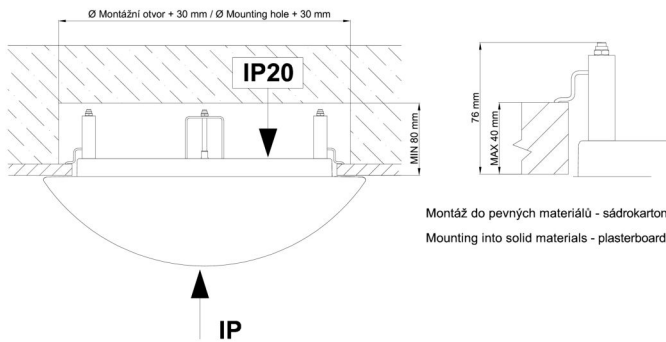

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20571       | PM23C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |