



MATAR 5

LED-1L88-1L89E500PB09/PC76/NK1W B 4K##

MATAR 5

Produktcode: MAT60526


Art: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76/NK1W B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Notfall-Kombigerät | Schirm aus Polycarbonat




Technisch

| Arten von leuchten | Notfall kombiniert |
|--------------------|---------------------|
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | aluminium |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | spring |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 900 mm |
| Länge | 92 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Montageloch | 2xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |

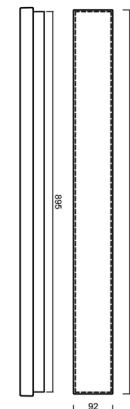

Elektrisch

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 19 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck |

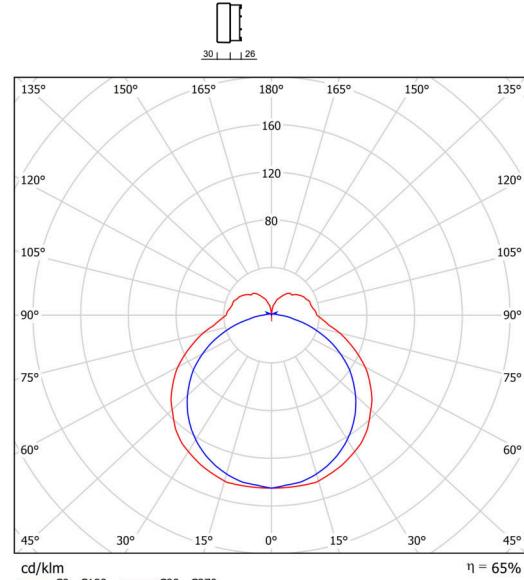

Leuchtend

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2070 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3190 lm |
| Leuchteneffizienz | 108 lm/W |
| Temperatur | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistik

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 8591728088439 |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

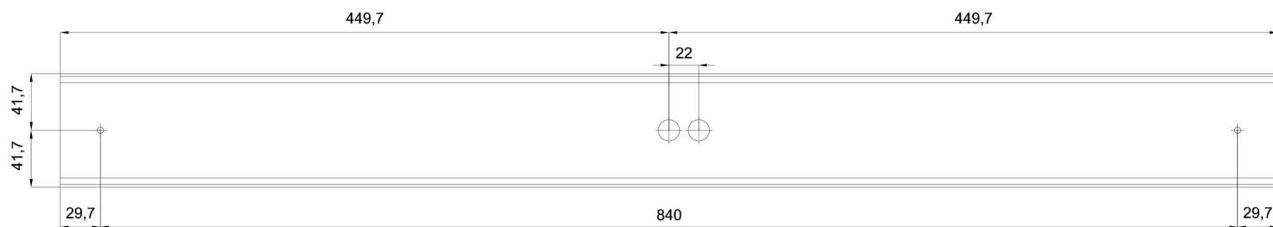

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33526 | držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl | Weiß Ral9003 | |  | |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20617 | PC76 | Weiß | |  | |