



## SKAT 2

---

LED-5L06E450BD1/PE02 B DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SKAT 2

Produktcode: SKA68416

Art: LED-5L06E450BD1/PE02 B DALI 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Polyethylen-Schirm.



## Technisch

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Arten von Leuchten | Dimmbar        |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten |
| Basismaterial      | Polycarbonat   |
| Schattenmaterial   | Polyethylen    |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003   |
| Schattenfarbe      | Weiß           |
| Schatten halten    | Bajonett       |
| Montageort         | Wand / Decke   |
| Breite             | 300 mm         |
| Länge              | 300 mm         |
| Höhe               | 300 mm         |
| Durchmesser        | Ø 300 mm       |
| Montageloch        | 4xØ5mm         |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm        |
| Energieklasse      | D              |
| Schlagfestigkeit   | IK10           |



## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 20 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP65                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2960 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 3360 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 148 lm/W     |
| Temperatur                             | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

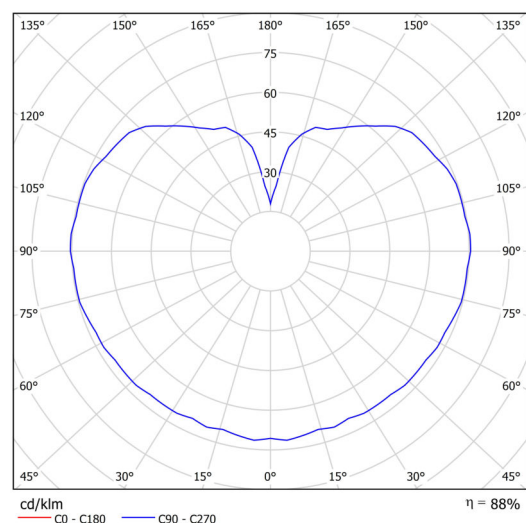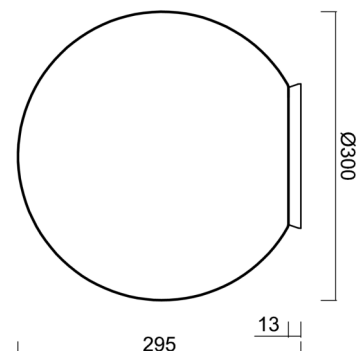

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728136314        |
| Gewicht NTT0   | 2.7 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3 Kg                 |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.029 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.31 m               |
| Paket 1 länge  | 0.31 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.305 m              |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name       | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33521       | BD1/BP 2-1 | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20596       | PE02 | Weiß  |              |  |           |