



## STYX 3

---

LED-5L06E450BD1/194 B DALI 3K#

## STYX 3

Produktcode: STY61231

Art: LED-5L06E450BD1/194 B DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



### Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | Polycarbonat                      |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Bajonett                          |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 300 mm                            |
| Länge              | 300 mm                            |
| Höhe               | 295 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 300 mm                          |
| Montageloch        | 4xØ5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |



### Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 20 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP65                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schraubklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |

### Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2960 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 3360 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 148 lm/W     |
| Temperatur                             | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

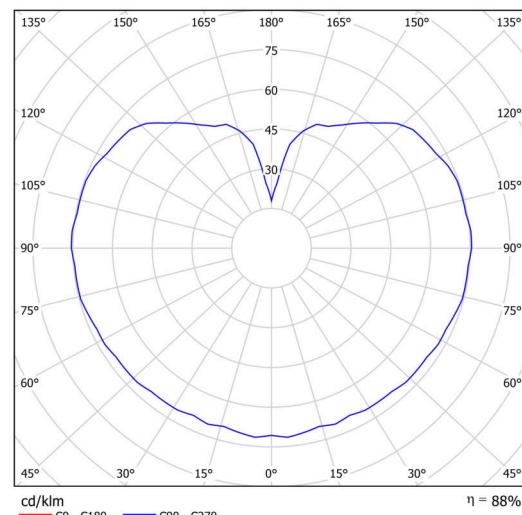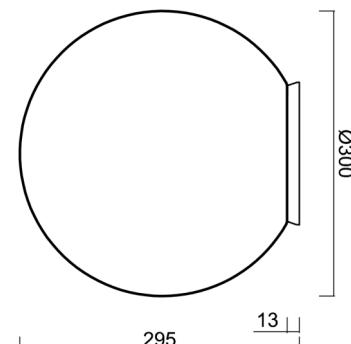

**Logistik**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728136765        |
| Gewicht NTTO   | 2.7 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3 Kg                 |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.029 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.31 m               |
| Paket 1 längte | 0.31 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.305 m              |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

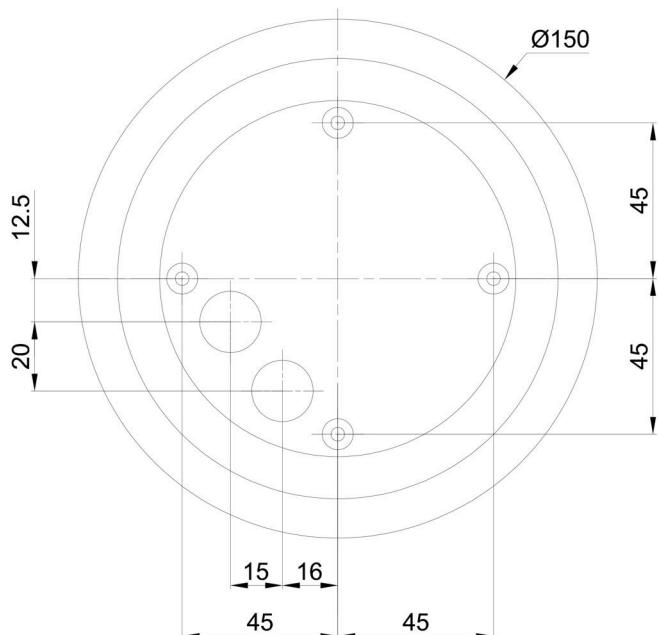**Einbaumaße:**

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

**Sockel für Aufputzmontage**

| Produktcode | Name       | Farbe           | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------------|-----------------|--------------|------|-----------|
| 33521       | BD1/BP 2-1 | Weiß<br>Ral9003 |              |      |           |

**Lampenschirm**

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|------|-----------|
| 20094       | 194  | Weiß  |              |      |           |