



STYX 4

LED-5L06E600BD1/196 S 3K#

STYX 4

Produktcode: STY61244

Art: LED-5L06E600BD1/196 S 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Silberne anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.




Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Polycarbonat
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Silber Ral9006
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Durchmesser	Ø 400 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01




Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3910 lm
Lichtstrom der quelle	4440 lm
Leuchteneffizienz	144 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

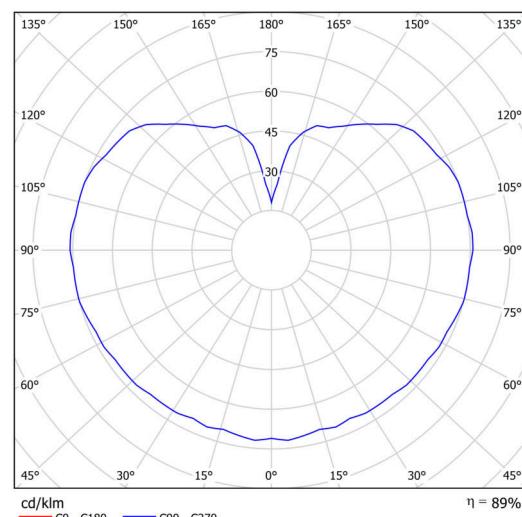

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

Logistik

EAN	8591728136895
Gewicht NTTO	3.7 Kg
Gewicht BTTO	4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.067 m ³
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 längte	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

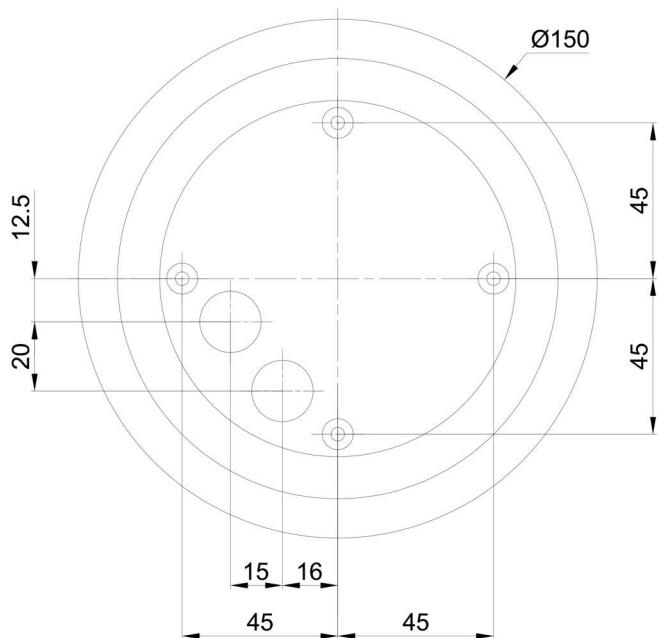

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33521	BD1/BP 2-1	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20095	196	Weiß			