



STYX 3

LED-5L06E450BD1/194 MS 4K#


WWW.OSMONT.CZ

STYX 3

Produktcode: STY61738


Art: LED-5L06E450BD1/194 MS 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Anliegende LED-Leuchte
ON/OFF aus Messing und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Polycarbonat
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	295 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01




Elektrisch

Energieverbrauch	20 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3090 lm
Lichtstrom der quelle	3510 lm
Leuchteneffizienz	154 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

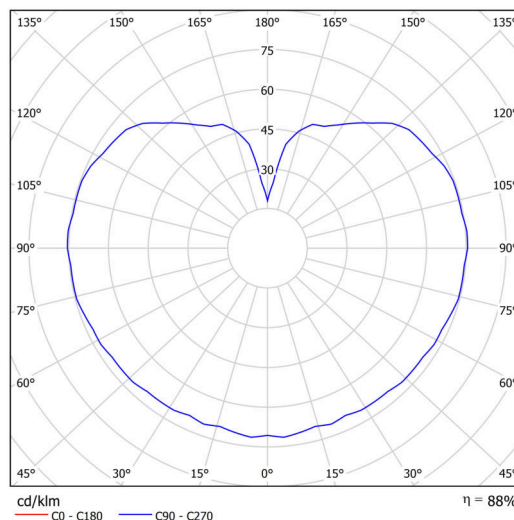

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

Logistik

EAN	8591728137137
Gewicht NTTO	2.7 Kg
Gewicht BTTO	3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.029 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.305 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

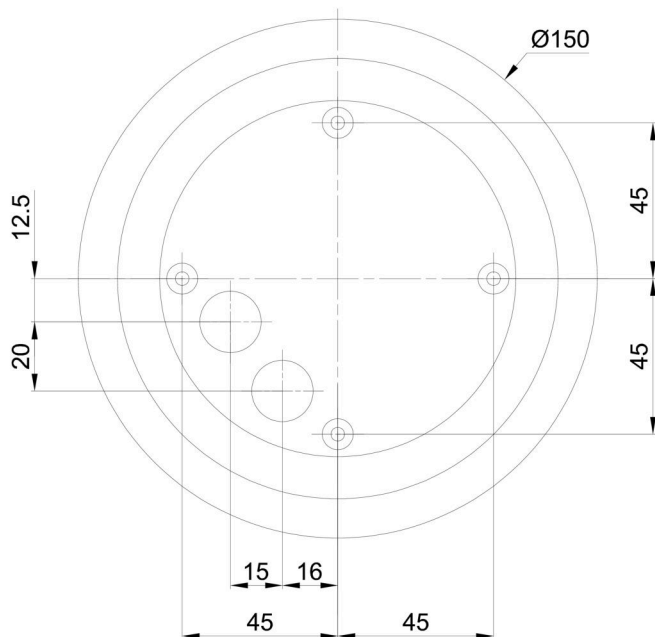

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33521	BD1/BP 2-1	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20094	194	Weiß			