



TILIA C1

LED-1L32E500NU2/PC32C/NK1W HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

TILIA C1

Produktcode: TIL69780


Art: LED-1L32E500NU2/PC32C/NK1W HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-Sensornotleuchte und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10

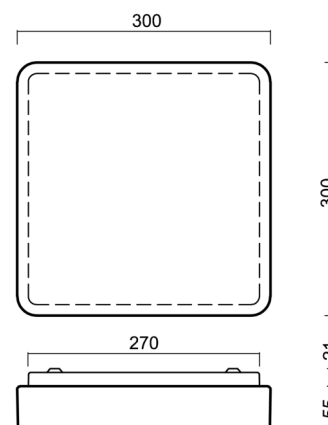


Elektrisch

Energieverbrauch	16 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1440 lm
Lichtstrom der quelle	2610 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	90 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

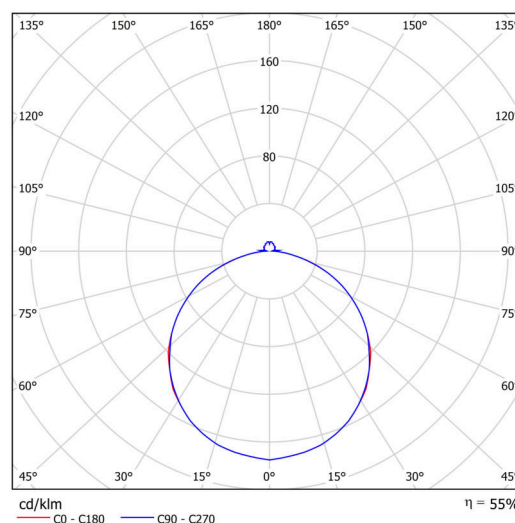

EAN	8591728129200
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTTO	1.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

Technical drawing of a square plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 198
- Overall height: 198
- Inner square dimensions: 156 (width) and 156 (height).
- Four corner holes, each with a diameter of 10.
- Two central holes, each with a diameter of 10, spaced 75 apart.
- Dimensions 10 and 75 indicate the spacing between the central holes and the inner square boundary.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20576	PC32C	Weiß schwarz			