



## TILIA C2

---

LED-1L33EMP700NU3/PC33C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA C2

Produktcode: TIL69806


Art: LED-1L33EMP700NU3/PC33C 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten      |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz        |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 400 mm              |
| Länge              | 400 mm              |
| Höhe               | 70 mm               |
| Montageloch        | 4xØ5mm              |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |

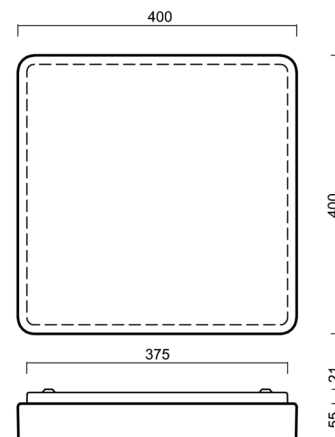


## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 34 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2900 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 5270 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 85 lm/W      |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

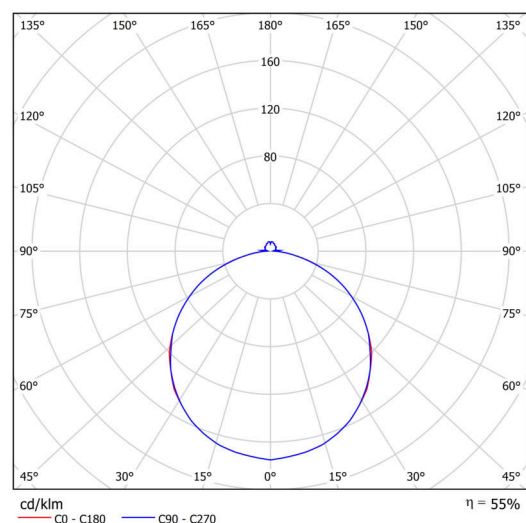



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20578       | PC33C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |